

PRODUKTINFOR-
MASJON

Ettgrepskjøkkenbatteri

SKU	32168000
EAN	4005176824425
NRF	4220293



BESKRIVELSE

- L-tut
- etthullsmontasje
- **GROHE StarLight**-overflate
- GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
- GROHE EasyDock garanterer enkel inntrekking og glatt docking tilbake til utgangsposisjonen
- uttrekkbar perlator
- variable justerbar volumbegrenser
- svingbar rørtut
- svingradius 360°
- integrert tilbakeslagsventil
- med tilbakeslagsventil
- fleksible tilkoblingslanger
- hurtig-montasje-system

TEKNISK INFO

Gjennomstrømning
20L/min

Driftstrykk
0,5-10 Bar, anbefalet 0,5-5 Bar

Materiale
Messing

Trykktap v. 0,2 l/s
109 kPa

Varmtvannsinngang
Maks 70°


Størrelse på tilkobling
3/8"

Lydklasse
I, <=20 dB(A)


Norm
EN 817

Lydklasse: Ved arbeidstrykk innenfor anbefalte grenseverdier

MÅLTEGNING

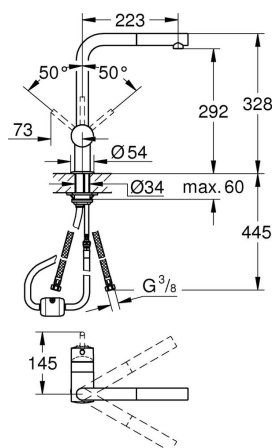

TRYKKDIAGRAM

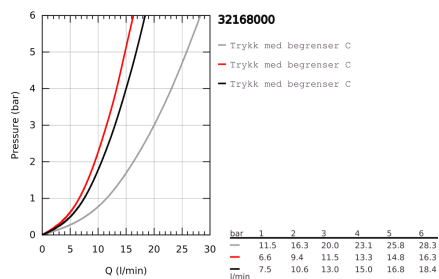

RESERVEDELER

	Produkt Nr.	Produktbeskrivelse
1	46015000	Håndgrep
2	46025000	Kappe
3	46048000	Patron
3.1	46209000	Pakningssett
4	46858000	Uttreksdusj
4.1	08565000	Tilbakeslagsventil
4.2	13967000	Perlator
5	46345000	Tilskruing
5.1	05334000	Stabiliseringsplate
6	48293000	Dusjslange
7	05334000	Stabiliseringsplate
8	40684000*	Håndgrep
9	46375000*	Temperaturbegrenser

* Valgfritt tilbehør

VEDLIKEHOLDIN- STRUKSJONER

Bruk ikke svamper som lager riper, skuremidler, rengjøringsmidler med løsemidler eller syrer, kalkfjernere, husholdningseddik eller rengjøringsmidler med eddiksyre.



DESIGNET OG KONSTRUERT AV
GROHE I TYSKLAND

www.grohe.no

GROHE AS, Engebretsvei 3, 0275 Oslo, Norge
Telefon +47 22 07 20 70, Email grohe.no@grohe.com

Pure Freude
an Wasser



Dokument: 07-02-2022