

Geberit AS

Silent-PP avløpsrør og deler

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Lydoptimert avløpssystem

3 lagsrør for lydutsatte områder.

Kan med hell benyttes sammen med Silent db20 i spesielle lydutsatte områder.

Materiale rør: PP-C/PP-MD/PP-C


Materiale deler: PP-MD

Materiale pakninger: EPDM

Stikkuffesystem

Til en rekke bruksområder:

- Avløp innomhus.
- Takavanning konvensjonelt

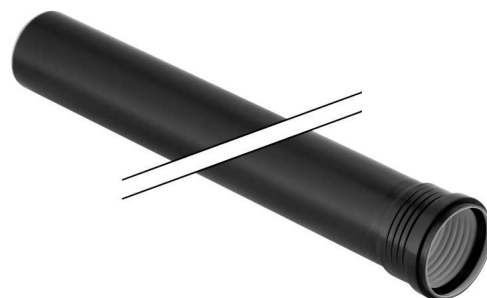

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Geberit varenummer: | Se vareliste |
| Dimensjon: | 32-40-50-75-90-110-125-160 |
| Farge: | Sort |
| Overflatebehandling: | UV bestandig |
| Øvrige opplysninger: | Ikke til trykkledninger |

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ikke aktuelt

Ettersyn/kontroll

Ikke aktuelt

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ikke aktuelt

Geberit AS

Silent-PP avløpsrør og deler

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 50 år

Garanti og vilkår

Garanti iht. gjeldene lovverk. Montasjeveiledning fra Geberit må følges.

Fuktbestandighet

«Ikke relevant»

Renholdsvennlighet

«Ikke relevant»

Øvrige opplysninger

Det skal etableres et fastpunkt under muffe på rør (se montasjeveiledning)

Klammeravstander: ta kontakt med Geberit (avhengig av dimensjon, og type installasjon)

Varmeutvidelse: 0,08 mm/meter x °C temperaturdifferanse mellom monteringsstemperatur og høyeste driftstemperatur

Trykk-klasse: PN1,5 (maks +30 °C)

Vakum: kun 40 og 50mm kan benyttes til sentralstøvuveranlegg i enebolig.

Temperaturområde: -10 – +90 °C (kortvarig 100°C)

PH område: 0-14

NB! Ved gjennomføring i betongdekker må røret isoleres pga. strukturstøy.

4. TEKNISK SERVICE

| | |
|----------------------------|--|
| Produsent/importør | Geberit as |
| Postadresse | Luhrtoppen 2 |
| Postnr. og poststed | 1470 Lørenskog |
| Telefon | 67978200 |
| E-post | order.no@geberit.com |
| Internett | www.geberit.no |