

Robust, mobil kompakt maskine. Universel til at overskære rør. For håndværk og industri. Til byggeplads og værksted.

Rustfrie-, kobber- og C-stål rør til pressfitting-systemerne	Ø 54–225 mm
Stålrør EN 10255 (DIN 2440)	DN 40–150 Ø 1½–6"
Støbejernsrør (SML mv) EN 877 (DIN 19522)	DN 50–200
Plastrør SDR 11	
Vægttykkelse $s \leq 21$ mm	Ø 40–225 mm Ø 1¼–8"
Plastrør med metallisk indlæg	Ø 40–110 mm

REMS DueCento – overskæring indtil Ø 225 mm. Retvinklet. Spånløs. Svejsbar. Hurtig. Uden udvendig grat. Universel til mange rørtyper.

Universel til mange typer rør.

Retvinklet, iht. kravene

Uden spåner, ingen spån i rørledningssystemet, intet støv

Svejsbar, til mufte- og stuksvejsning

Hurtig, uden at skade rørmaterialet ved overophedning

Uden udvendig grat, let indføring i forbindelsesmuffer

Tør, uden påvirkning fra kølesmøremidler.

Konstruktionsmåde

Kompakt, mobil rørskæremaskine til hurtig, retvinklet overskæring uden udvendig grat. Praktisk og nem at transportere, vejer kun 37 kg. Stabil, vridfri støbegodskonstruktion til retvinklet snit. Nem overskæring af rørene med specialudviklet skærehjul. Roterende skærehjul og retliniet understøttelse til hurtig overskæring (patent EP 1 782 904). Kraftsparende fremføring med gribegunstig, gennemprøvet fremføringsarm og nålelejet trapezgevindspindel. Skærehjul kan ikke nå løberullerne, da indstillebevægelsen er begrænset. Praktisk kørestativ med to gummielagte hjul for let transport.

Løberuller

4 stabile, kuglelejrrede løberuller af hærdet præcisionsstålrør til friktionsfri drejning af de rør, der skal skæres over, anbragt i konveks firkant til centrisk tilspændingskraft af skærehjulet i arbejdsområdet Ø 100–225 mm, Ø 4–6", uden indstillingsarbejde (patent EP 2 740 556 ansøgt). Løberulleindsats til overskæring af rør Ø 40–110 mm, Ø 1½–4", som tilbehør.

Drift


Robust drev, præcist lejet i kugle- og nålelejer, vedligeholdelsesfrit. Gennemprøvet universalmotor, 1200 W. Stærk, f.eks. plastrør PE Ø 225 mm på kun 15 s. Ideelt omdrejningstal 115 min⁻¹ for optimal skærehastighed af materialet. Sikkerhedsfodpedal til ergonomisk og sikkert arbejde.

REMS Skærehjul

Tysk topkvalitet. Skærehjul, der er tilpasset REMS DueCento's ydelsesdata og de materialer, der skal skæres, og som har forskellig skæregeometri, til hurtig overskæring uden udvendig grat. Specialhærdet, af gennemprøvet, sejt REMS skærebakkestål, sikrer lang levetid.

Rørstøtte

Rørstøtte højdejusterbar, til rør Ø 40–110 mm, Ø 1½–4" og Ø 100–225 mm, Ø 4–8". Materialet er nemt at dreje, trække og skubbe i alle retninger vha. fire rustfrie stålklugler, der er lejet i rustfrit hus. Sikker føring af lange rør ved at bruge flere rønderlag.

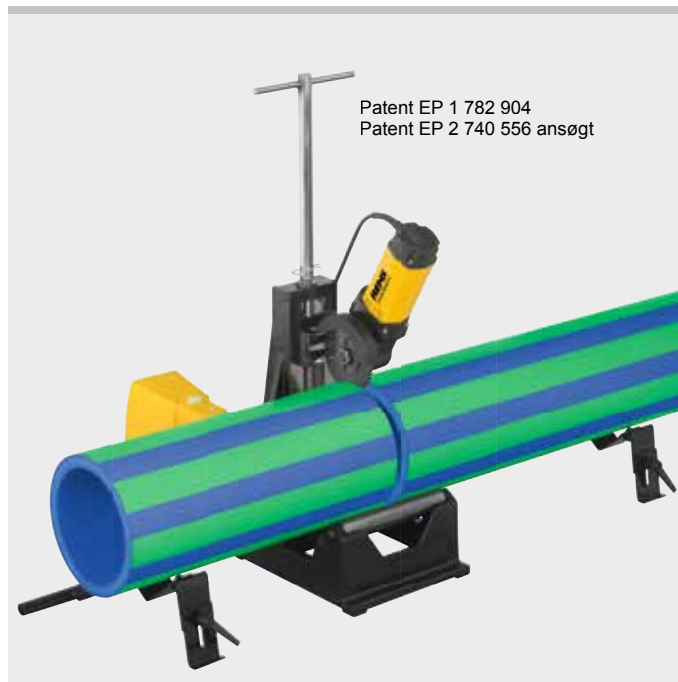

Tysk kvalitetsprodukt

Tested by electrosuisse >>



Leveringen omfatter

REMS DueCento Basic. Rørskæremaskine til hurtig, retvinklet overskæring af rør Ø 40–225 mm, uden udvendig grat. Til rør fra pressfitting-systemer af rustfrit stål, C-stål, kobber, Ø 54–225 mm. Til stålør EN 10255 (DIN 2440) DN 40–150, Ø 1½–6", støbte rør (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–200, plastrør SDR 11, vægtykkelse $s \leq 21$ mm, Ø 40–225 mm, Ø 1¼–8", plastrør med metallisk indlæg Ø 40–110 mm. Med vedligeholdelsesfrit gear, gennemprøvet universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Omdrejningstal 115 min⁻¹. Løberuller af hærdet præcisions-stålør til rør Ø 100–225 mm, Ø 4–6". Sikkerhedsfodpedal. Ringnøgle. 2 stk. højdejusterbare rørstøtter 1, til rør Ø 100–225 mm, Ø 4–8". I karton.

	Art.-nr.
	845004R220

Andre netspændinger på forespørgsel.



Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
REMS skærehjul Cu-INOX til rustfrie-, kobber- og C-stål rør til pressfitting-systemerne	845050 R	
REMS skærehjul Cu specielt til kobber pressfitting-systemer	845053 R	
REMS skærehjul St til stålør, støbejernsrør (SML)	845052 R	
REMS skærehjul C-SF specielt til rør til pressfitting-systemer/stikfitting-systemer af C-stål, med samtidig fremstilling af svejsefas	845055 R	
REMS skærehjul V, s 10 til plast- og plastrør metallisk indlæg fx Alu-pex, vægtykkelse $s \leq 10$ mm	845051 R	
REMS skærehjul P, s 21 til plastrør og plastrør med metallisk indlæg, vægtykkelse $s \leq 21$ mm	845057 R	
Rørstøtte 1 , højdejusterbar til rør Ø 100–225 mm, Ø 4–8"	845220 R	
Rørstøtte 2 , højdejusterbar til rør Ø 40–110 mm, Ø 1½–4" (Løberulleindstats nødvendig)	845230 R	
Løberulleindsats til overskæring af rør Ø 40–110 mm, Ø 1½–4"	845060 R	

