

TERMOSTATISK BLANDEVENTIL SERIE VTA310

ESBE termostatiske blandeventiler serie VTA310 er primært designet for varmtvannsregulering i husholdninger med beredere uten krav til en skåldingssikker funksjon.

DRIFT

Serie VTA310 er konstruert for temperaturkontroll i varmtvannsinstallasjoner i husholdninger uten krav til en skåldingssikker funksjon. Denne ventilserien er også egnet for varmtvannsinstallasjoner i husholdninger som er utstyrt med VVS.

FUNKSJON


Asymmetrisk flytmønster.

VERSJONER

Leveres med en knott, med mindre annet er oppgitt.

INSTALLASJONSEKSEMPLER

Se katalogavsnittet "Slik velger du riktig installasjon/posisjon" for mer informasjon og tilkoblingseksempel.

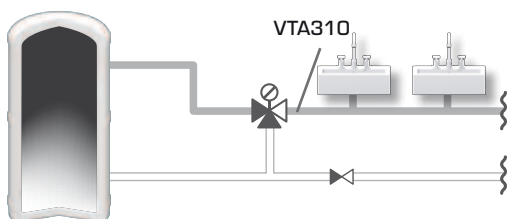

VTA310

Utvendig gjenge

Klemringskobling

VENTILER ER DESIGNET FOR

Serie	Temperatur- område		Bruk
	30 - 70°C	35 - 60°C	
VTA310	●	●	 Springvann, leding
VTA310			 Springvann, brukspunkt
VTA310			 Solvarme
VTA310			 Nedkjøling
VTA310			 Gulvarme

● Anbefalt ○ sekundært alternativ

TEKNISKE DATA

Trykkklasse: _____ PN 10
Differansetrykk: _____ Blanding, maks. 0,3 MPa (3 bar)
Trykkfalldiagram: _____ Se side 127
Medietemperatur: _____ maks. 95°C
Temperaturstabilitet: _____ ±2°C*
Tilkobling: _____ Utvendig gjenge (G), ISO 228/1
_____ Klemringskobling (CPF), EN 1254-2

* Gyldig ved uendret varmt/kaldtvannstrykk, minimal flythastighet 4 l/min. Minimal temperaturredifferanse mellom varmtvannsinntak og blandet vannutgang 10 °C.




Materiale

Ventilhus og andre metalldele med væskekontakt:
_____ Avsinkningsbestandig messing, DZR

PED 97/23/EC, artikkel 3.3

Trykkutstyr i samsvar med PED 97/23/EC, artikkel 3.3 (lydteknologipraksis). Ifølge direktivet skal utstyret ikke utstyres med noe CE-merke.

TERMOSTATISK BLANDEVENTIL SERIE VTA310



VTA310

SERIE VTA312, UTFENDIG GJENGE

Art.nr.	Referanse	Temp.-område	Kvs *	Tilkobling	A	B	Mål		C	D	Merk	Vekt [kg]	NRF-nr.
3105 02 00	VTA312	35 - 60°C	1,2	G 1/2"	70	42			52	46		0,41	8551259

SERIE VTA313, KLEMRINGSKOBLING

Art.nr.	Referanse	Temp.-område	Kvs *	Tilkobling	A	B	Mål		C	D	Merk	Vekt [kg]	NRF-nr.
3105 01 00	VTA313	35 - 60°C	1,2	CPF 15 mm	86	50	52	46	1)			0,49	8551251
3105 03 00			1,5	CPF 18 mm								0,62	—
3105 04 00				CPF 22 mm								0,57	8551261
3105 05 00	VTA313	30 - 70°C	1,5	CPF 22 mm	86	50	52	46	1)			0,62	—

* Kvs-verdi i m³/t ved et trykfall på 1 bar. CPF = klemringskobling
Merk 1) En tilbakeslagsventil for kaldt vann er inkludert.