
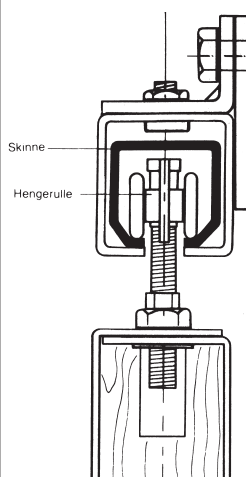




FDV Dokumentasjon

Produktnavn:

Martin Roberts skyveportbeslag

Produktspesifikasjon:



Enkel veggbrakett

	A	B	C	BOLT DIA.
200 BF	49	40	77	M8
400 BF	59	50	105	M10
600 BF	71	60	130	M12

Enkel takbrakett

Dobbel takbrakett:
To slike monteres ved siden av hverandre.

	A	B	C	D	BOLT DIA.
200 BS	78	94	40	71	M8
400 BS	102	122	50	85	M10
600 BS	115	138	60	101	M12

Dobbel veggbrakett

	A	B	C	BOLT DIA.
200 BD	120	50	95	M10
400 BD	180	60	124	M16
600 BD	180	60	138	M16

Brakett for takfeste m/ bolt

	A	B	C	BOLT DIA.
200 BSS	47	48	40	M8
400 BSS	77	62	50	M10
600 BSS	96	76	60	M12

Vedlikehold:

Skyveportbeslag som er produsert i stål, leveres i deler og kan settes sammen etter egne spesifikasjoner.

Kan monteres i Låver, uthus, boder, garasjer eller lager.

Beregnet for utebruk.

Skinnene for 200, 400 og 600kg. systemet finnes i 2, 3 og 4 meters lengder. Alle skinner er i kaldvalset, galvanisert stål etter Britisk Standard 2989. Skinnene er rette der hvor hjulene ruller, dette for ikke å samle møkk.

Brakettene er av presset konstruksjonsstål og tykt sinkbelagt. Det bør være en brakett pr. meter skinne. Skjøting skjer i braketten. Det følger med en låseklips som klemmer skruehode mot skinnen. I enden monteres det også et endeklips.

Det finnes 4 forskjellige braketter i hvert system (200, 400 og 600): enkel veggbrakett, dobbel veggbrakett, takbrakett med vinge og takbrakett med bolt.

Alle hjul på hengeruller har kulelager for at dør skal gli lett.

Braketter til hengeruller er sinkbelagte. (HW)

Innhold i pakken:

Deler leveres etter formål.

Minimum vedlikehold kreves.

Jevnlig vask/pussing av stål vil forlenge levetiden og hindre rustflekker på produktet.