



Ferdige søylefundamenter fra MK – Enklere blir det ikke!

Søylefundamenter fra MK Betongbygg AS er markedets beste ferdigfundament, og leveres med eller uten justerbar stolpesko.

Justerbar 4 " stolpesko for rask og enkel montering.

MK Betongbygg AS – Søylefundament u/sko eller med 4" justerbar stolpesko

MONTERINGSINSTRUKSJON

Mål ut hvor søylefundamentene skal plasseres.

Høyden på ferdig topp søylesko/søylefundament på søylefundamentet settes, søylefundamentet inkl. anlegg for justerbar sko bygger totalt 65 cm + 5 cm trykkfast isopor.

*sjekk dine lokale forhold ift.isolering (produsent eller lokal bygningsmyndighet)

Grav ut slik at du får til å isolere 120x120 cm (2 plater) og regn med at minimum 200 mm grus/pukk skal komprimeres under søylefundamentet.

Planer i riktig høyde og avrett med singel eller finere masse.

Etter plassering fylles masse rundt søylefundamentet, bruk singel eller pukk (drenerende masser).

Søyleskoen kan justeres 5 cm i høyden etter plassering (etterjustering er også mulig)

Her er det viktig å påpeke at det er sterkest med minst mulig oppjustering.

Justerbar stolpesko

1. Skru ned stolpeskoen. Deretter er det mulig å justere ca 50 mm totalt i høyden.
2. Juster stolpeskoen til ønsket høyde og dra fast stopp- mutteren før belastning (etterjustering er også mulig).


Lasteverdi

Maksimal tillatt last avhenger av grunnforhold, men normalt tillates 8 kN.

Søylefundamentet er ikke dimensjonert for større horisontale laster (f.eks. vindlaster).

Ta kontakt med produsent ved ytterligere spørsmål angående produktet.

Bilde 1:
Justerbar 4" stolpesko

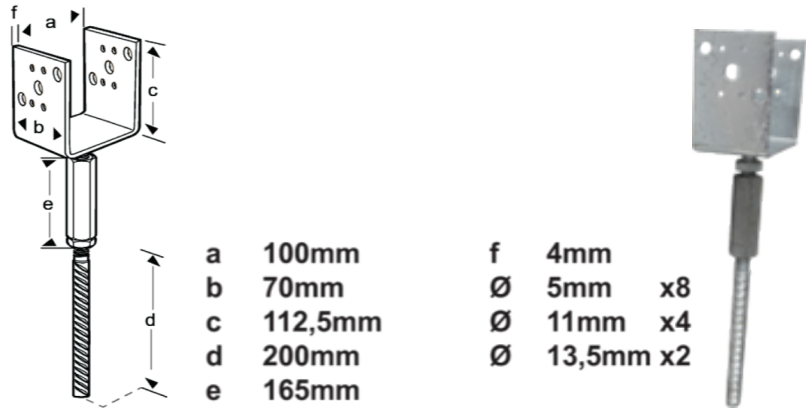

Bilde 2:
Søylefundament med 4" justerbar sko




Bilde 3:
Søylefundament u/sko




Mål søylefundament

DETALJERT MÅLSETTING

SØYLEFUNDAMENT UTEN SKO



SØYLEFUNDAMENT MED JUSTERBAR 4" SKO



PRODUKTINFO

- ◆ For valgfri fastgysing av beslag etter montering
 - ◆ Bygger totalt ca. 53 cm
 - ◆ Veier ca 80 kg
 - ◆ Standard lagervare
-
- ◆ Justerbar 4" stolpesko 70X100 mm
 - ◆ Kan justeres 5 cm i høyden
 - ◆ Kan etterjusteres etter fastmontering av bjelker, søyler etc
 - ◆ Bygger totalt 65 cm i høyde (+5cm)
 - ◆ Veier ca 80 kg
 - ◆ Standard lagervare