


MONTERINGSANVISNING FLAGGSTANG 6-14 METER



Avstand 168 mm (fra senter til senter)

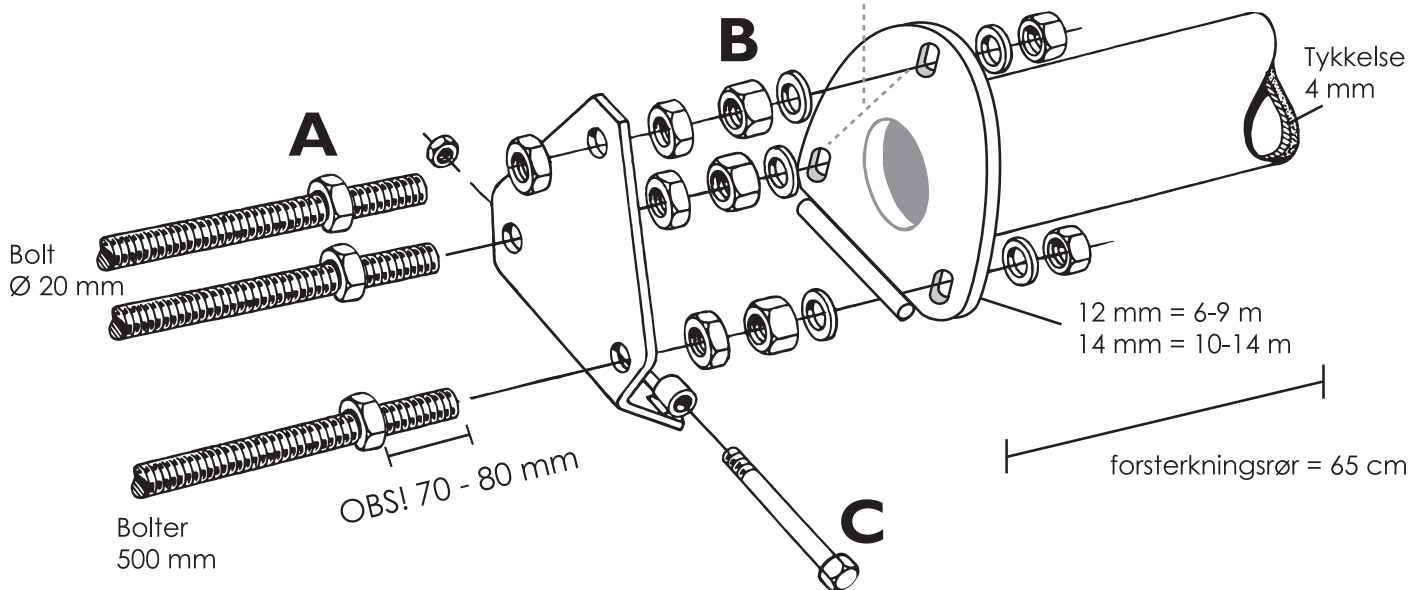

1. Før støping grav et hull ned til frostfritt. Normalt ca. en meter dypt og ca. 50-60 cm i diameter. (14 meter flaggstang ca. 125 cm dypt, ca. 65 cm i diameter)
2. Forbered forankringsdetaljer i henhold til ovenstående skisse og vær nøye med å stille inn markfeste med de lave mutterne (A) 7-8 cm fra forankringsjernets slutt. (se skisse)
3. Fyll opp hullet med grov betong helt opp til markfestet. Pass på at festet ligger vannrett i vater. Plasser festet slik at stangen får en passende fallretning. Om festet har en tendens til å synke ned i betongen kan en platebit legges under stålplaten (tvers over hullet) for å holde festet på plass.
4. Når betongen har tørket skru de store mutterne på (B). Legg på skiver og kontrollør at de ligger i vater. Monter stangen på markfestet med ledebolten (C), monter deretter kule, line og linefeste.
5. Reis stangen. Skru på mutterne og skivene og juster stangen høydeveis med mutterne. Dra til mutterne hardt. OBS! Dra til samtlige muttere etter ca. en måned!

Takk for at du valgte en flaggstang fra Oslo Flaggfabrikk AS!



Hovedkontor:

Vanem P.B. 774, 1509 Moss
tel 69 20 91 00 fax 69 20 91 50
www.flagg.no info@flagg.no

OSLO FLAGGFABRIKK
Etbl. 1903

Butikk:

H. Heyerdahls gate 1, 0160 Oslo
tel 22 40 50 60 fax 22 40 50 61
butikk@flagg.no