

PRODUKTDATABLAD/FDV

AP AKUSTIKKPROFIL

LYDISOLERENDE PROFIL TIL HIMLING OG VEGG

SPESIFIKASJON AKUSTIKKPROFIL (AP)


Betegnelse	Std.forpakn.	Vekt kg/lm	Artikkelnummer
AP	8/512	0,47	492127



I himling

MÅL

Lengde A	3614 mm
Lengde B	3600 mm
Bredde C	45 mm
Bredde D	88 mm
Høyde H	25 mm
Platetykkelse	0,5 mm

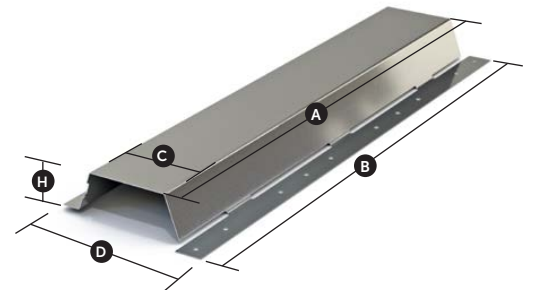

På vegg

PRODUKTBESKRIVELSE

Akustikkprofil har en lydisolerende effekt på bjelkelag og vegg. Effekten oppnås ved at profilen festes til den ene flensen som gir et fjærende oppheng på gipsplatene. Installasjonen må gjøres nøyte i henhold til montasjeveiledningen.

MONTASJE

Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på www.norgips.no.

FORPAKNING

Profilene er buntet med plastbånd og pakket med treklosser og strimler. Profilene lagres innendørs og tørt.

KVALITET

Varmgalvanisert kaldvalset konstruksjonsstål S250GD + Z140.