



AVK STEINSAMLER, PN16

910/21-001

A2 bolte, DN50-300

AVK steinsamler benyttes til at beskytte andet utstyr mod mindre mengder av skidt, sten og urenheter i vannsystemer med temperaturer opp til 70° C. De er designet med fokus på stabilitet, minimum vedlikeholdelse og lavt trykktab

Produktbeskrivelse:

Steinsamler med rustfritt stål skjerm

Standard:

- Byggelengde iht. EN 558 Tabell 2
- Standard flenseboring iht. EN 1092 (ISO 7005-2), PN10/16

Test/Godkjennelser:

- Hydraulisk trykktest iht. 1,5 x PN
- Godkjent iht. ACS-France

Funksjoner:

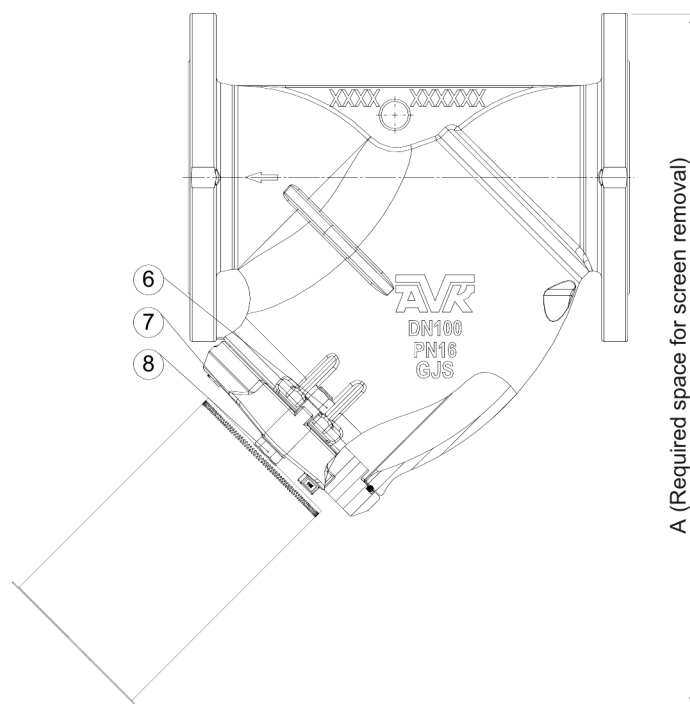
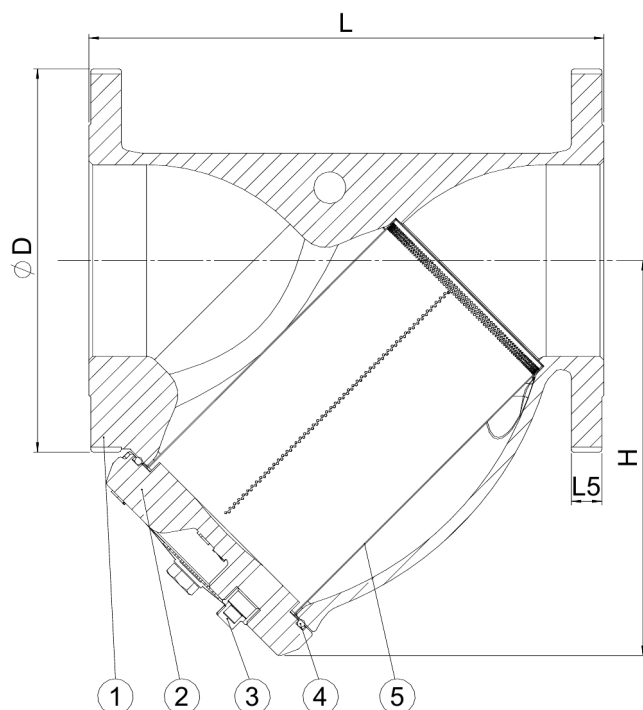
- Kort byggelengde: DN50-150 iht. EN 558 serie 4 og DN200-300 iht. EN 558 serie 7
- Posisjonen til dreneringspluggen tillater full drenering ved og demontere pluggen
- Kjapp tilgang for vedlikehold
- Løftering fra DN100
- Festeører er støpt i kropp og sikrer at det ikke er frie gjenger som kommer i kontakt med mediet og kan forårsake korrosjon
- Filter i rustfritt stål i robust "one-piece" design
- Høy kvalitet av gummi deler, drikkevann godkjent
- Varmpåført pulvereпоxy iht. DIN 3476 del 1 og EN 14901, GSK godkjent
- Valgfri uttak til evt måling av trykk



Expect... **AVR**

Som følge av en kontinuerlig produktutvikling, forbeholder AVK seg retten til å endre design, materialer og spesifikasjoner uten varsel.

COPYRIGHT©AVK GROUP 2019


Komponentliste:

1. Hus	Duktiljern GJS-450-10	5. Maske	Rustfritt stål A2
2. Lokk	Duktiljern GJS-450-10	6. Mutter	Rustfritt stål A2
3. Drensplugg	Rustfritt stål A2	7. Skive	Rustfritt stål A2
4. O-ring	EPDM gummi	8. Bolt	Rustfritt stål A2

Komponentene kan erstattes med tilsvarende eller høyere klasse materialer.

Generell informasjon:

AVK ref. nr.	NRF nr.	DN mm	Flens boring	L mm	D mm	L5 mm	H mm	A mm	R mm	Drainage thread - NPT	Teoretisk vekt / kg
910-0050-21-011020004	5650147	50	PN10/16	216	165	19	128	291	3.481	1/2"	8,4
910-0065-21-011020004	5650148	65	PN10/16	241	185	19	161	353	3.396	1/2"	11
910-0080-21-011020004	5650149	80	PN10/16	283	200	19	191	411	3.341	1/2"	14
910-0100-21-011020004	5650151	100	PN10/16	305	230	19	234	499	3.293	1/2"	18
910-0125-21-011020004	5650152	125	PN10/16	381	250	19	260	554	3.262	3/4"	26
910-0150-21-011020004	5650153	150	PN10/16	403	285	19	310	645	3.343	3/4"	35
910-0200-21-011020004	5650154	200	PN16	521	340	20	402	831	3.343	3/4"	60
910-0200-21-311020004	5650155	200	PN10	521	340	20	402	831	3.343	3/4"	60
910-0250-21-011020004	5650156	250	PN16	635	405	22	484	996	3.121	1"	97
910-0250-21-311020004	5650157	250	PN10	635	405	22	484	996	3.121	1"	97
910-0300-21-011020004	5650158	300	PN16	749	485	24.5	576	1178	3.125	1"	142
910-0300-21-311020004	5650159	300	PN10	749	485	24.5	576	1178	3.125	1"	142

Kommentarer:

Summen av åpent område på skjermen dividert med arealet av boringen i nominell rørdiameter.

