


Geberit FlowFit trykkprøvningsplugg til rørende

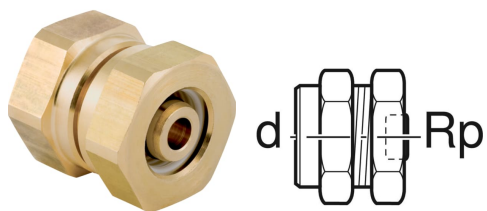

Eksempelbilde

Bruksformål

- Til midlertidig avstenging av rørendene på Geberit systemrør ML under trykktesting
- For trykktester med kaldt vann opptil 25 bar / 2500 kPa
- For trykktester med luft opptil 3 bar / 300 kPa

Egenskaper

- Kan brukes flere ganger
- O-ring av EPDM

Tekniske data

Materiale | Messing CW617N

Art. nr.	NRF nr.	d, ø	Rp
653.940.26.1	2473773	16 mm	1/2 "
654.940.26.1	2473774	20 mm	1/2 "
655.940.26.1	2473775	25 mm	1/2 "
656.940.26.1	2473776	32 mm	1/2 "
657.940.26.1	2473777	40 mm	1/2 "
658.940.26.1	2473778	50 mm	1/2 "
659.940.26.1	2473779	63 mm	1/2 "