

Eclipse Premium

Green Building datablad



Miljøegenskaper

SIRKULÆR ØKONOMI OG KLIMAENDRING




SUNNE MATERIALER



INNEKLIMA



Livssyklusanalyse

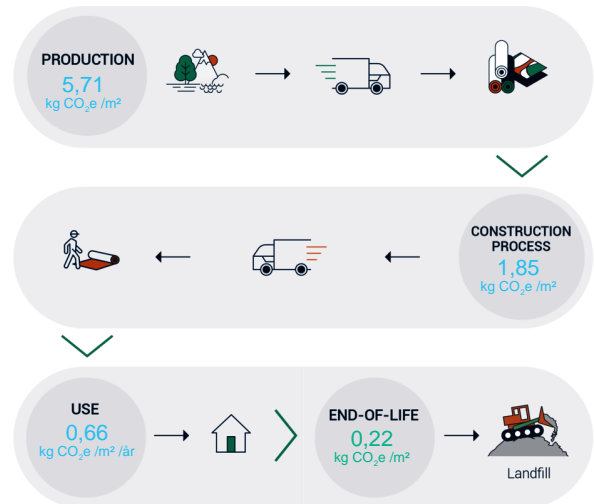














TOTAL CARBON FOOTPRINT 8,43 kg CO₂e /m²

Produktets livssyklus = 20 år

Produktets installasjonskapp kan resirkuleres i våre gjenvinningsanlegg
LCA-informasjonen ovenfor er basert på produktets Environmental Product Declaration (EPD)
EPD-nummer: S-P-01504
Sammenligning av EPDer bør kun gjøres av fagkyndige.



SERTIFISERINGSKRITERIER	SERTIFISERINGSKRAV	TARKETTS SVAR
MAN 02 - Life Cycle Cost and Service Life Planning	Oppmuntre til beregning av livssyklus kostnader. <i>Ingen spesifikke krav på produktnivå.</i>	 LIFE CYCLE COST
HEA 01 - Visual Comfort	Beste praksis innen dagslys og kunstig lysdesign. <i>Ingen spesifikke krav på produktnivå.</i>	 VISUAL COMFORT
HEA 02 - Indoor Air Quality	TVOC etter 28 dager $\leq 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ og formaldehyd etter 28 dager $\leq 60 \mu\text{g}/\text{m}^3$	 $\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ OPTIMAL INDOOR AIR QUALITY  $< 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ LOW FORMALDEHYDE EMISSIONS  floor score  M1  A+
MAT 01 - Life Cycle Impacts	EPD tilgjengelig	 EPD®
MAT 03 - Responsible Sourcing of Construction Products	ISO 14001 sertifisert	 Tarkett ISO 14001 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
MAT 06 - Material Efficiency	Ingredienser verifisert av en tredjepart eller produktet består av resirkulert innhold	 MHS MATERIAL. HEALTH. STATEMENT  25% RECYCLED CONTENT
WST 01 - Waste Management	Unngå å sende materialet til deponi. <i>Ingen spesifikke krav på produktnivå.</i>	 RECYCLABLE POST-INSTALLATION & POST-USE  Restart Ready



LEED v4.1 Building Design and Construction

SERTIFISERINGSKRITERIER	SERTIFISERINGSKRAV	TARKETTS SVAR
	EPD tilgjengelig	
MR - Sourcing of Raw Materials	Følger og støtter FNs Global Compact eller produktet består av resirkulert innhold, Resirkulerbart materiale ved endt levetid eller biobaserte materialer.	
MR - Material Ingredients	Ingredienser verifisert av en tredjepart eller. Cradle to Cradle®-sertifisering på bronsenivå eller høyere	
MR - Construction and Demolition Waste Management	Unngå å sende materialet til deponi. <i>Ingen spesifikke krav på produktivnivå.</i>	
EQ - Low Emitting Materials and Indoor Air Quality Assessment	TVOC etter 28 dager $\leq 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ og formaldehyd etter 28 dager $\leq 60 \mu\text{g}/\text{m}^3$ Reduser konsentrasjonen av partikler i luften	
EQ - Interior Lighting and Daylight	Beste praksis innen dagslys og kunstig lysdesign. <i>Ingen spesifikke krav på produktivnivå.</i>	



WELL BUILDING STANDARD v2

SERTIFISERINGSKRITERIER	SERTIFISERINGSKRAV	TARKETTS SVAR
L02 - Visual Lighting Design and L 06 - Daylight Simulation	Beste praksis innen dagslys og kunstig lysdesign. <i>Ingen spesifikke krav på produktnivå.</i>	VISUAL COMFORT
X01, X02 and X05 - Material Restrictions, Interior Hazardous Materials Management and Enhanced Material Restrictions	Asbest < 1000 ppm Halogenerat flamskyddmedel < 100 ppm PFAS < 100 ppm Bly < 100 ppm Kadmium < 100 ppm Kvikksilver < 100 ppm Orto-ftalater < 100 ppm	MHS <i>Verify compliance according to chemicals displayed in MHS. Evaluation threshold at least 100 ppm (0.01%) of the final product.</i>
X06 - VOC Restrictions	TVOC etter 28 dager $\leq 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ og formaldehyd etter 28 dager $\leq 124 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (E1)	$\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ OPTIMAL INDOOR AIR QUALITY $< 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ LOW FORMALDEHYDE EMISSIONS floor score M1 A+
X07 - Materials Transparency	Ingredienser verifisert av en tredjepart eller. Cradle to Cradle®-sertifisering på bronse nivå eller høyere	MHS
X08 - Materials Optimization	Ingredienser verifisert av en tredjepart eller. Cradle to Cradle®-sertifisering på sølv nivå eller høyere	MHS