Takfot/Møneplate

Tilbehør til Isola Takshingel

Beskrivelse:

Takfot-/Møneplate er et asfalttakbelegg produsert med glassfiberstamme mettet med polymermodifisert bitumen. Undersiden er bestrødd med vannavisende sand, oversiden er belagt med skiferstrø. Et avansert klebesystem i strøoverflaten gjør at klebingen skjer umiddelbart. Den øvre delen på baksiden er belagt med plastfolie som gir et glidesjikt og hindrer sammenklebing i pakkene og til underlaget. Takfot/Møneplate benyttes som start ved takfot og som avslutning ved møne.

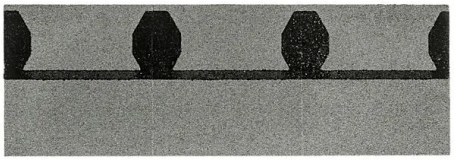

Bruksområde:

Benyttes sammmen med Isola Takshingel som start ved takfot og slutt ved møne.

Montering:

Montering ved takfot: Fjern den avrivbare plastfolien på nedre del av takfot/ møneplate. Påfør to striper Isola Fugemasse 2-3 cm fra kanten. Platen monteres opp over trekantlekt og vindskie. Stift i klebefeltene. Montering ved møne: Riv av folien. Monter møneplaten min. 50% over forrige plate. Stift i klebefelt, bøy platen over mønet. Stift så i klebefelt. Ved temperaturer under +5 °C må klebefeltene forvarmes. På grunn av fargenyanser må det benyttes takshingel fra samme produksjonsserie. Forbruk takfot: 1 hel plate pr meter, platen skal ikke rives fra hverandre. Forbruk møne: 2 plater av 6 stykk pr meter.

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Lagring:

Produktet lagres på et jevnt underlag og bør ikke utsettes for direkte sollys. Paller må ikke settes ovenpå hverandre

Tilbehør til:

Takshingel Skrå Skifergrå
Takshingel Skrå Skifergrå Kont

Godkjenninger og garanti

Takfot/Møneplate

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Innhold pr. pakke	54	-
Tykkelse	3	mm
Bredde	333	mm
Materiale	Glassfiberstamme mettet med polymermodifisert bitumen	-
Farge	Skifergrå	-
Forbruk som møneplate	6	stk/lm
Forbruk som takfotplate	3	stk/lm
Høyde	318	mm
Minste takvinkel	15	°
Vekt (pr enhet)	450	g

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi