

POCKET ➔

SKYVEDØRSKARMER
LOFTSTRAPPER
KOTTDØRER

OKTOBER 2026

*Pocket®
Norskprodusert
med rask og
pålitelig levering*



WWW.POCKET.NO



DENNE BROSJYREN INNEHOLDER VÅRE
POCKET PRODUKTER

INNHold

SKYVEDØRER	4
LOFTSTRAPPER	6
ISOLÉRLUKE	8
UISOLERTE LOFTSTRAPPER	10
KOTTDØRER	12
UTENPÅLIGGENDE SKYVEDØRSSKINNE	14
Størrelsesoversikt med NOBBnr.	16
Vi tar miljøet på alvor	23



SKYVEDØRER

Spar plass med skyvedører! I dag som det bygges mindre boliger, er det viktig å spare plass.

En hengslet dør opptar ca. 1,2m² gulvplass, og 0,8 løpemeter møbleringsbar vegg for å svinge 180°.

All denne plassen kan man få utnyttet ved å bruke skyvedører, hvor dørbladet skyves og «forsvinne» inn i vegg.

Man får dermed en åpen bolig med større romvirkning, samtidig som man har mulighet for å lukke av der man ønsker.

Alle standard skyvedørsblad passer i Pocket® skyvedørskarm.

Spesialmål

*Alle våre
skyvedørskarmer
kan ved forespørsel
leveres på
spesialmål*

Spar plass
med **Pocket®**
skyvedørskarmer



Standard hvit skyvedørskarm



Dempet sort skyvedørskarm



LOFTSTRAPPER

Utnytt loftet – og du får et større hus.


Loftet egner seg ypperlig til lagring, for alt fra campingutstyr og hagemøbler, til koffertene og klær.

Pocket® loftstrapp har en fullisolert luke. Lister av celle-gummi er påmontert og espagnolettlås gjør loftstrappen tett mot kaldt loft.

Du får enkel tilgang til loftet og Pocket® loftstrapp kan dermed monteres i det rommet som passer best.

SINTEF/TEK17.

*Få enkel tilgang
til loftet med en
Pocket®
loftstrapp*

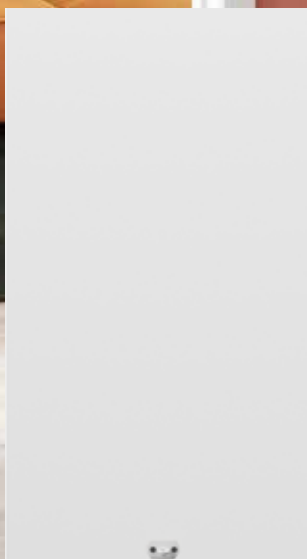

Hvit



Eik



Furu slett



Furu profil



Minimum avstand på låsesiden
fra utvendig karm til vegg:
Takhøyde 240 cm - 42 cm
Takhøyde 305 cm - 50 cm

Pocket®
loftstrapp kan
leveres i de fleste
NCS farger



EKSTRA TAKHØYDE

Stigen til Pocket loftstrapp kan forlenges med 10 cm.

1. Opphengsbeslaget løsnes på høyre og venstre side, både på luka og karmen.
2. For takhøyde 240 – 250. Flytt opphengsbeslaget 35 mm nærmere trappefestet både på luka og karmen.
3. For takhøyde 305 – 315. Flytt opphengsbeslaget 20 mm nærmere trappefestet både på luka og karmen.

Stigen vil med dette rekke 10 cm lenger ned og gi en litt brattere vinkel på trappen.

POCKET ➔


ISOLÉRLUKE

Pocket® Isolérluke leveres tilpasset din Pocket® loftstrapp. Med en U-verdi på 0,46* i kombinasjon med din Pocket® loftstrapp gir denne luken en betydelig ekstrasolering mot loft.

Luken monteres i løpet av 2–3 minutter. Når loftstrappen er åpen og stigen er felt ned til gulvet, løft isolérluken opp på loftet, plasser den på rammen til Pocket® loftstrapp og fest så med medfølgende beslag – luken er da klar til bruk. Luken er vendbar for oppsving både til venstre og høyre.

*Hold kulden ute
med **Pocket®**
isolérluke*



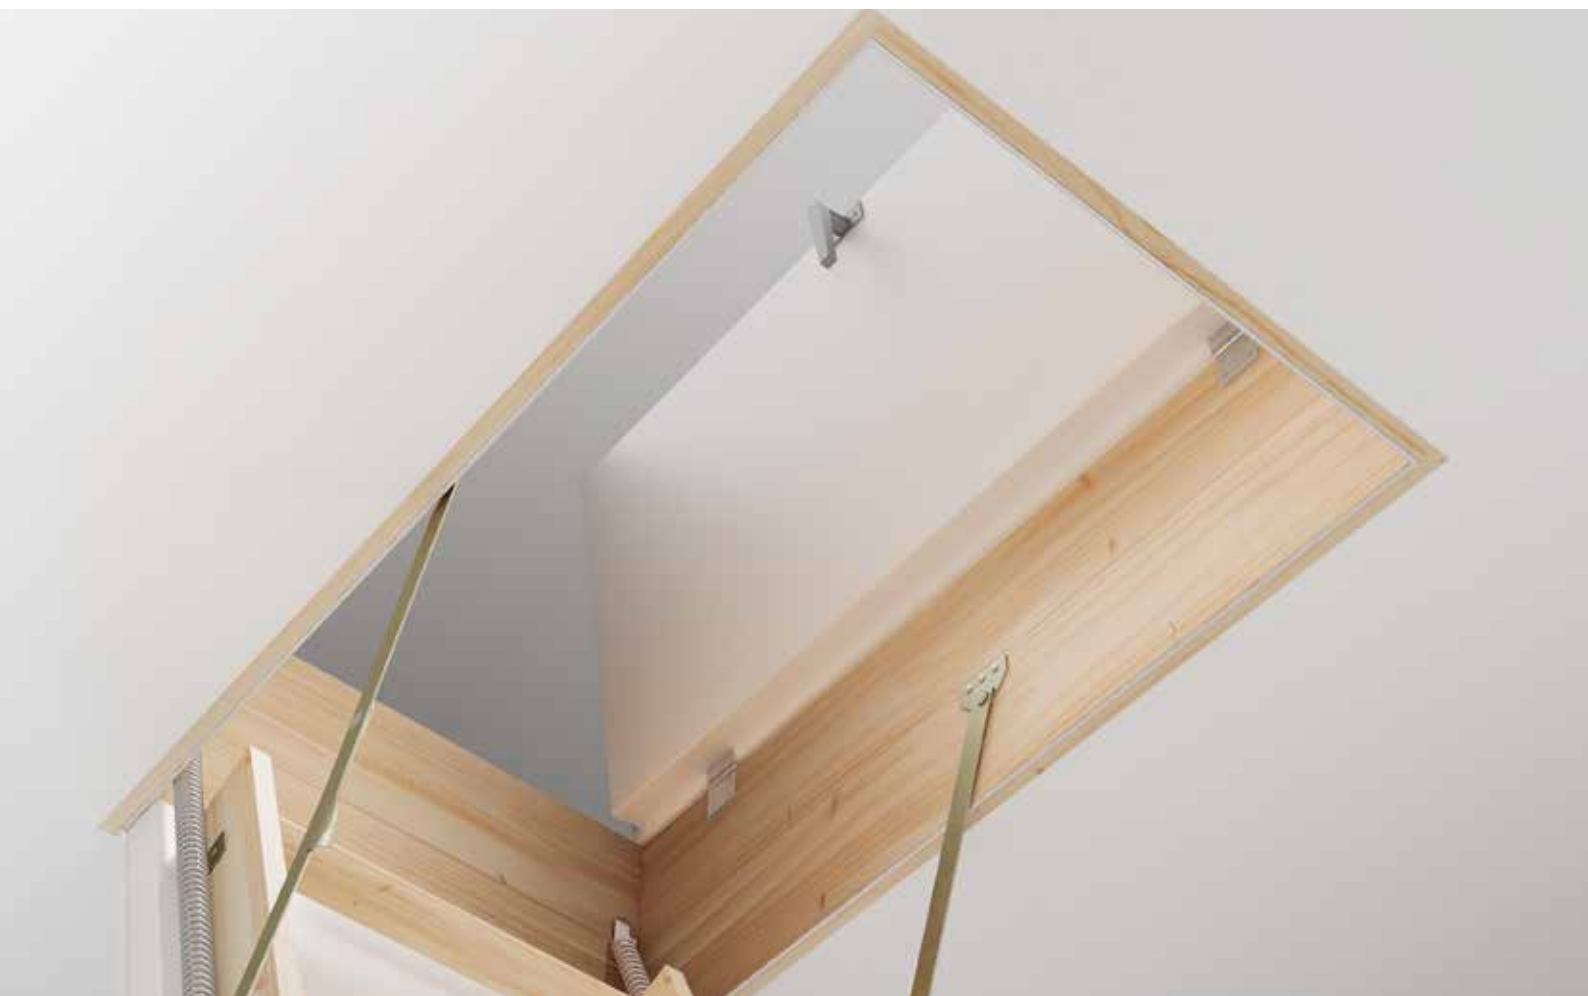

Gjør loftstrappen din komplett med en Pocket® isolérluke. Med en U-verdi på kun 0,46 W/M2K (når luken kombineres med Pocket® loftstrapp) gir denne luken en betydelig ekstraisolering mot loft som hindrer varmetap oppover og kaldluft fra å spre seg ned i boligen fra loftet. Pocket® isolérluke har hele 50 mm isolasjon i lem, tetningslist og lås for å holde kulden ute. SINTEF/TEK17.

Pocket® isolérluke tar kun 2-3 minutter å montere og er enkel i bruk. Når loftstrappen er åpen og stigen er felt ned til gulvet, løftes isolérluken opp på loftet. Plasser den så på rammen til Pocket® loftstrapp og fest den med medfølgende beslag. Luken er da klar til bruk! Pocket® isolérluke er vendbar for oppsving både til venstre og høyre. Det er imidlertid viktig å merke seg at Pocket® isolérluke krever 70 cm fri høyde på toppen av rammen til Pocket® loftstrapp til eventuelle hindringer som tak, takstoler eller liknende. Pocket® isolérluke passer kun til Pocket® loftstrapper med sammenleggbare stiger.





UISOLERTE LOFTSTRAPPER

Loftet er en praktisk plass for oppbevaring av verktøy, sesongutstyr og andre ting som ikke brukes til daglig. Denne uisolerte loftstrappen er godt egnet til bruk i garasjer, låver og andre uthus der det ikke er behov for en isolert luke.

Loftstrappen leveres i 2 forskjellige høyder og er enkel å montere og justere, og kan tilpasses ulike takhøyder. Det gjør den til en fleksibel løsning som passer både i garasjer og låver.

Loftstrappen leveres i hvit utførelse og er utstyrt med cellegummilister som sikrer god tetthet. Den har også en espagnolettlås som sørger for ordentlig lukking av loftstrappen.

Få tilgang til loftet
med en **uisolert**
loftstrapp fra
Pocket®





Minimum avstand på låsesiden
fra utvendig karm til vegg:
Takhøyde 280 cm - 50 cm
Takhøyde 305 cm - 50 cm

*Tilpasset for bruk
i garasje, låver og
uthus*



KOTTDØRER

Monter en Pocket® kottdør og utnytt all ledig plass til lagring.

Pocket® kottdører er en fullisolert dør til montering i knevegger inn til kalde kott, mot loft eller andre rom.

Dørene er ferdig hengslet på karm, og meget enkle å montere. Påmontert tetningslist og espagnolettlås sikrer god tetthet. Håndtak følger med, kan leveres med lås.

SINTEF/TEK17.

*Utnytt all ledig
plass til lagring
med **Pocket®**
kottdør*

SPESIALMÅL

Pocket® kottdør kan leveres på alle ukurrante mål innenfor 40 x 55 til 70 x 140 cm.





Pocket®
kottdører kan
leveres i de fleste
NCS farger



Hvit



Eik slett



Furu slett



Furu profil

UTENPÅLIGGENDE SKYVEDØRSSKINNE

Enkel å montere og kan brukes på alle våre dørmodeller.

Kan leveres i sort og børstet stål.

Kan også leveres med Soft-close.

Skinnene kappes
til ut i fra dørbladmål.

Dørbladmål x2 + 35mm.





*Plassbesparende
og enkel
montering*





SKYVEDØRSKARMER

Alle Pocket® skyvedørskarmer kan leveres i de fleste NCS farger



SKYVEDØRSKARMER NCS S0502-Y

Høydeutsparingsmål: 210 cm

		Veggykkelse 123 mm Stendertykkelse 98 mm (4" justert) Dørbladtykkelse 40-57 mm	Veggykkelse 98 mm Stendertykkelse 73 mm (3" justert) Dørbladtykkelse Max 40 mm	Veggykkelse 148 mm Stendertykkelse 123 mm (5" justert) Dørbladtykkelse 40-57 mm	Veggykkelse 173 mm Stendertykkelse 148 mm (6" justert) Dørbladtykkelse 40-57 mm
Sortiment, dørbladstørrelse (bredde x høyde), mål i cm:	Utsparingsmål i vegg (bredde x høyde), mål i cm:	Hvitmalt nobbnr.	Hvitmalt nobbnr.	Hvitmalt nobbnr.	Hvitmalt nobbnr.
62,6 x 204	130 x 210	47448743	47209918	47209986	47210058
72,6 x 204	150 x 210	47448800	47209975	47210043	47210115
82,6 x 204	170 x 210	47448762	47209937	47210005	47210077
92,6 x 204	190 x 210	47448758	47209922	47209994	47210062
102,6 x 204	210 x 210	47448781	47209956	47210024	47210096
112,6 x 204	230 x 210	47448796	52260963	47210032	47210100
122,6 x 204	250 x 210	47448777	52260978	47210013	47210081

NB! Pocket® Soft-Close dempemekanisme er kun garantert og testet på dørbladstørrelser opptil 92,6x204 cm.

MERK! Karm for 73 mm stender har spikerslag i stål. NB! Dørbladtykkelse maks 40 mm - inkl. eventuell utenpåliggende sprossekassett.

Øvrige karmer har spikerslag i tre. Dørbladtykkelse maks 57 mm - inkl. eventuell utenpåliggende sprossekassett

Maks dørbladvekt 50 kg - Maks dørbladvekt 30 kg m/Soft-close.

● Lagerførte varer

Tillegg
Pocket® Soft-Close
 sørger for en behagelig
 og soft lukking av
 dørblad mot anslag i
 karmen



SKYVEDØRSKARMER NCS S0500-N

Høydeutsparingsmål: 210 cm

		Veggykkelse 123 mm Stendertykkelse 98 mm (4" justert) Dørbladtykkelse 40-57 mm	Veggykkelse 98 mm Stendertykkelse 73 mm (3" justert) Dørbladtykkelse Max 40 mm	Veggykkelse 148 mm Stendertykkelse 123 mm (5" justert) Dørbladtykkelse 40-57 mm	Veggykkelse 173 mm Stendertykkelse 148 mm (6" justert) Dørbladtykkelse 40-57 mm
Sortiment, dørbladstørrelse (bredde x høyde), mål i cm:	Utsparingsmål i vegg (bredde x høyde), mål i cm:	Helhvít nobbnr.	Helhvít nobbnr.	Helhvít nobbnr.	Helhvít nobbnr.
62,6 x 204	130 x 210	52259514	52259438	52259552	52259597
72,6 x 204	150 x 210	52259544	52259506	52259578	52259616
82,6 x 204	170 x 210	52259533	52259461	52259563	52259601
92,6 x 204	190 x 210	52261054	52259457	52261141	52261243
102,6 x 204	210 x 210	52261073	52259476	52261175	52261277
112,6 x 204	230 x 210	52261084	52259480	52261186	52261281
122,6 x 204	250 x 210	52261065	52259495	52261160	52261258



SKYVEDØRSKARMER NCS S8500-N

Høydeutsparingsmål: 210 cm

		Veggykkelse 123 mm Stendertykkelse 98 mm (4" justert) Dørbladtykkelse 40-57 mm	Veggykkelse 98 mm Stendertykkelse 73 mm (3" justert) Dørbladtykkelse Max 40 mm	Veggykkelse 148 mm Stendertykkelse 123 mm (5" justert) Dørbladtykkelse 40-57 mm	Veggykkelse 173 mm Stendertykkelse 148 mm (6" justert) Dørbladtykkelse 40-57 mm
Sortiment, dørbladstørrelse (bredde x høyde), mål i cm:	Utsparingsmål i vegg (bredde x høyde), mål i cm:	Dempet sort nobbnr.	Dempet sort nobbnr.	Dempet sort nobbnr.	Dempet sort nobbnr.
62,6 x 204	130 x 210	60052768	60052770	60052778	60052774
72,6 x 204	150 x 210	60052788	60052760	60052790	60052799
82,6 x 204	170 x 210	60052783	60052748	60052761	60052805
92,6 x 204	190 x 210	60052793	60052744	60052787	60052801
102,6 x 204	210 x 210	60052756	60052763	60052795	60052769
112,6 x 204	230 x 210	60052789	60052766	60052807	60052759
122,6 x 204	250 x 210	60052776	60052745	60052773	60052800

NB! Pocket® Soft-Close dempemekanisme er kun garantert og testet på dørbladstørrelser opptil 92,6x204 cm.

MERK! Karm for 73 mm stender har spikerslag i stål. NB! Dørbladtykkelse maks 40 mm - inkl. eventuell utenpåliggende sprossekassett.

Øvrige karmar har spikerslag i tre. Dørbladtykkelse maks 57 mm - inkl. eventuell utenpåliggende sprossekassett

Maks dørbladvekt 50 kg - Maks dørbladvekt 30 kg m/Soft-close.

● Lagerførte varer

SKYVEDØRSKARMER FOR 2 LAG GIPS PÅ HVER SIDE NCS S0502-Y


For 2 lag gips
Høydeutsparingsmål: 210 cm

		Veggtykkelse 148 mm Stendertykkelse 98 mm (4" justert) Dørbladtykkelse 40-57 mm	Veggtykkelse 123 mm Stendertykkelse 73 mm (3" justert) Dørbladtykkelse Max 40 mm
Sortiment, dørbladstørrelse (bredde x høyde), mål i cm:	Utsparingsmål i vegg (bredde x høyde), mål i cm:	Hvitmalt nobbnr.	Hvitmalt nobbnr.
62,6 x 204	130 x 210	56748822	55065496
72,6 x 204	150 x 210	56748837	55065500
82,6 x 204	170 x 210	56748841	55065515
92,6 x 204	190 x 210	56748856	55065526
102,6 x 204	210 x 210	56748860	55065534
112,6 x 204	230 x 210	56748875	55065545
122,6 x 204	250 x 210	56748886	55065553

SKYVEDØRSKARMER FOR 2 LAG GIPS PÅ HVER SIDE NCS S0500-N


For 2 lag gips
Høydeutsparingsmål: 210 cm

		Veggtykkelse 148 mm Stendertykkelse 98 mm (4" justert) Dørbladtykkelse 40-57 mm	Veggtykkelse 123 mm Stendertykkelse 73 mm (3" justert) Dørbladtykkelse Max 40 mm
Sortiment, dørbladstørrelse (bredde x høyde), mål i cm:	Utsparingsmål i vegg (bredde x høyde), mål i cm:	Helhvit nobbnr.	Helhvit nobbnr.
62,6 x 204	130 x 210	60052792	60011306
72,6 x 204	150 x 210	60052804	60011307
82,6 x 204	170 x 210	60052815	60011308
92,6 x 204	190 x 210	60052811	60011309
102,6 x 204	210 x 210	60052810	60011310
112,6 x 204	230 x 210	60052806	60011312
122,6 x 204	250 x 210	60052818	60011311

SKYVEDØRSKARMER FOR 2 LAG GIPS PÅ HVER SIDE NCS S8500-N


For 2 lag gips
Høydeutsparingsmål: 210 cm

		Veggtykkelse 148 mm Stendertykkelse 98 mm (4" justert) Dørbladtykkelse 40-57 mm	Veggtykkelse 123 mm Stendertykkelse 73 mm (3" justert) Dørbladtykkelse Max 40 mm
Sortiment, dørbladstørrelse (bredde x høyde), mål i cm:	Utsparingsmål i vegg (bredde x høyde), mål i cm:	Dempet sort nobbnr.	Dempet sort nobbnr.
62,6 x 204	130 x 210	60052784	60052814
72,6 x 204	150 x 210	60052765	60052772
82,6 x 204	170 x 210	60052817	60052812
92,6 x 204	190 x 210	60052823	60052820
102,6 x 204	210 x 210	60052780	60052816
112,6 x 204	230 x 210	60052822	60052821
122,6 x 204	250 x 210	60052791	60052798

NB! Pocket® Soft-Close dempemekanisme er kun garantert og testet på dørbladstørrelser opptil 92,6x204 cm.

MERK! Karm for 73 mm stender har spikerslag i stål. NB! Dørbladtykkelse maks 40 mm - inkl. eventuell utenpåliggende sprossekassett.

Øvrige karmar har spikerslag i tre. Dørbladtykkelse maks 57 mm - inkl. eventuell utenpåliggende sprossekassett

Maks dørbladvekt 50 kg - Maks dørbladvekt 30 kg m/Soft-close.

● Lagerførte varer

SKYVEDØRSKARMER 125 MM - FOR 100 MM STÅLSTENDER NCS S0502-Y Høydeutsparingsmål: 210 cm

Sortiment, dørbladstørrelse (bredde x høyde), mål i cm:	Utsparingsmål i vegg (bredde x høyde), mål i cm:	Hvitmalt nobbnr.
62,6 x 204	130 x 210	48790382
72,6 x 204	150 x 210	48790397
82,6 x 204	170 x 210	48790401
92,6 x 204	190 x 210	48790416
102,6 x 204	210 x 210	48790420
112,6 x 204	230 x 210	48790435
122,6 x 204	250 x 210	48790446



SKYVEDØRSKARMER FOR 123 MM FERDIG VEGG EIK

Høydeutsparingsmål: 210 cm

Sortiment, dørbladstørrelse (bredde x høyde), mål i cm:	Utsparingsmål i vegg (bredde x høyde), mål i cm:	Eik ubehandlet nobbnr.	Eik klarlakkert nobbnr.
62,6 x 204	130 x 210	49345898	49345966
72,6 x 204	150 x 210	49345902	49345974
82,6 x 204	170 x 210	49345917	49345985
92,6 x 204	190 x 210	49345853	49345921
102,6 x 204	210 x 210	49345864	49345936
112,6 x 204	230 x 210	49345872	49345940
122,6 x 204	250 x 210	49345883	49345955



SKYVEDØRSKARMER UBEHANDLET FURU

Høydeutsparingsmål: 210 cm

Sortiment, dørbladstørrelse (bredde x høyde), mål i cm:	Utsparingsmål i vegg (bredde x høyde), mål i cm:	Ubehandlet furu nobbnr.	Ubehandlet furu nobbnr.	Ubehandlet furu nobbnr.
62,6 x 204	130 x 210	47482892	57390737	57217103
72,6 x 204	150 x 210	47482846	57390684	57217054
82,6 x 204	170 x 210	47482884	57390722	57217092
92,6 x 204	190 x 210	47482854	57390692	57217065
102,6 x 204	210 x 210	47482835	57390673	57291432
112,6 x 204	230 x 210	47482865	57390703	57217073
122,6 x 204	250 x 210	47482873	57390718	57217084

NB! Pocket® Soft-Close dempemekanisme er kun garantert og testet på dørbladstørrelser opptil 92,6x204 cm.




MERK! Karm for 73 mm stender har spikerslag i stål. NB! Dørbladtykkelse maks 40 mm - inkl. eventuell utenpåliggende sprossekassett.

Øvrige karm har spikerslag i tre. Dørbladtykkelse maks 57 mm - inkl. eventuell utenpåliggende sprossekassett


Maks dørbladvekt 50 kg - Maks dørbladvekt 30 kg m/Soft-close.

● Lagerførte varer

TEKNISK INFO

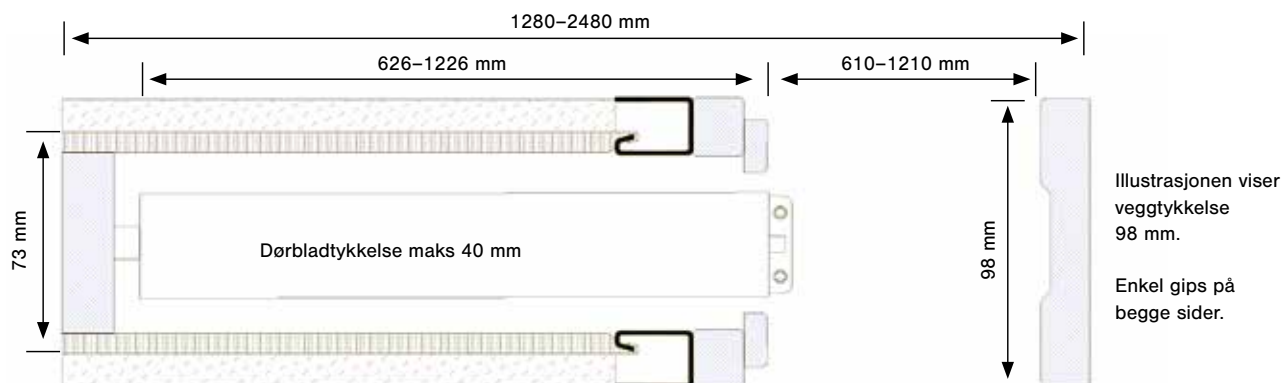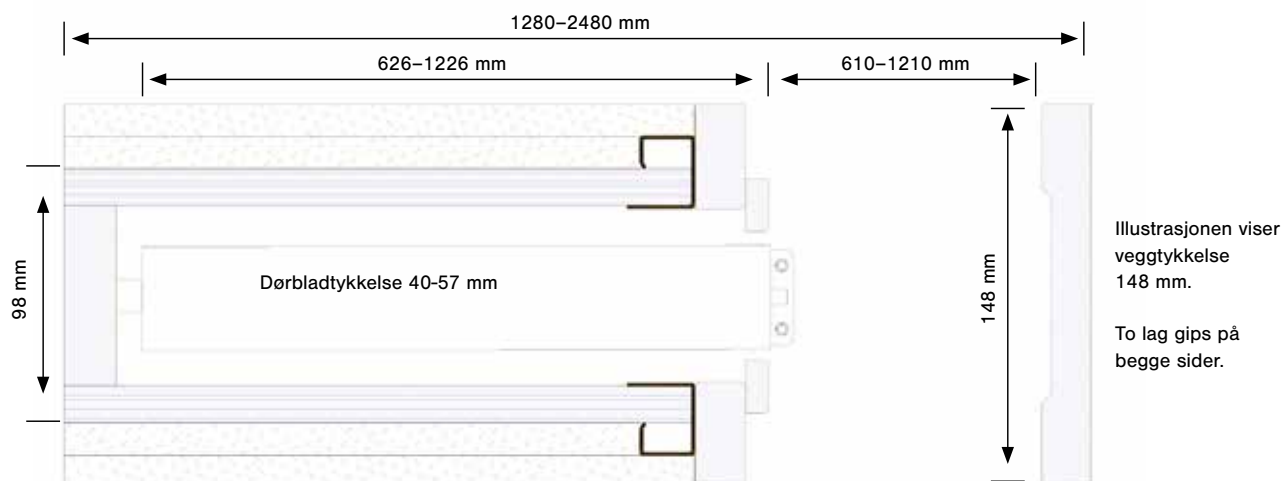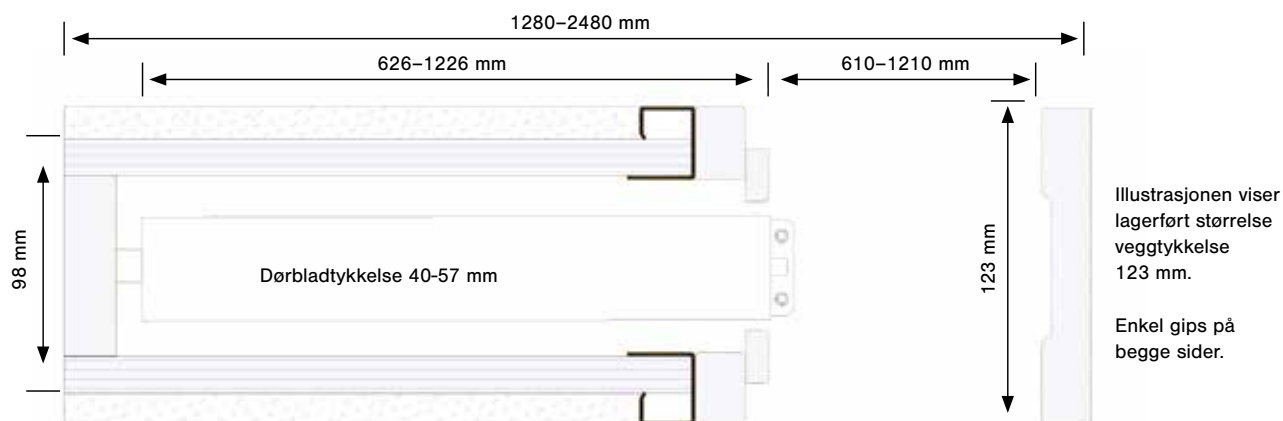

LOFTSTRAPPER



Størrelse tak høyde i cm	Utsparingsmål i vegg (bredde x høyde), mål i cm:	Hvit grunnet nobbnr.	Furu Profil Ubehandlet nobbnr.	Furu Slett Ubehandlet nobbnr.	Eik Slett Ubehandlet nobbnr.
240 (kan justeres til 250)	55 x 100	22434484	22434492	60052819	60052802
305 (kan justeres til 315)	55 x 120	22434500			



ISOLÉRLUKE

Kombineres med loftstrappstørrelse	Utsparingsmål i vegg (bredde x høyde), mål i cm:	Hvit grunnet nobbnr.
240	55 x 100	50213974
305	55 x 120	50213985




50 mm isolasjon i lem, tetningslist og lås.

U-verdi = 0,46 W/M²K i kombinasjon med Pocket loftstrapp. **SINTEF/TEK17**

*U-verdi er **kun** i kombinasjon med Pocket loftstrapp.

NB! Pocket® Isolérluke krever 70 cm fri høyde fra toppen av rammen til Pocket® loftstrapp til eventuelle hindringer, f.eks. tak eller takstoler e.l. Pocket® Isolérluke passer kun til Pocket® loftstrapper med sammenleggbare stiger.



UISOLERTE LOFTSTRAPPER

Størrelse tak høyde i cm	Utsparingsmål i vegg (bredde x høyde), mål i cm:	Hvit grunnet nobbnr.
280 (Kan justeres til 290)	55 x 120	60895847
305 (Kan justeres til 315)	55 x 120	60895848

KOTTDØRER



Størrelse (bredde x høyde), mål i cm:	Hvit grunnet nobbnr.	Furu Profil Ubehandlet nobbnr.	Furu Slett Ubehandlet nobbnr.	Eik Slett hvitoljet nobbnr.	Eik Slett lakkert nobbnr.
55 x 55	22434666	22434617	60052754	60052764	60052757
55 x 70	22434674	22434591	60052750	60052762	60052786
55 x 80	22434682	22434583	60052749	60052767	60052782
55 x 90	22434690	22434609	60052746	60052758	60052751
55 x 110	22434708	22434625	60052755	60052752	60052775
70 x 120	22434716	22434633	60052743	60052753	60052779
70 x 140	48660602	22434641	60052747	60052777	60052771

Spesialmål: Pocket® kottedør kan leveres på alle ukurrante mål innenfor 40 x 55 til 70 x 140 cm.

DELER TIL SKYVEDØRSKARMER



Beslagspose til skyvedørskarm (kompl. til 1 dør)	
Nobbnr.	22434773



Beslagspose til skyvedørskarm 125 mm (210) (kompl. til 1 dør)	
Nobbnr.	54945686



Beslagspose 2-fløyet (2 stoppere + festebeslag)	
Nobbnr.	45948174



Stopper	
Nobbnr.	22434781



Styreknott universal	
Nobbnr.	60633903



Styreknott til 4" Pocketkarm	
Nobbnr.	22434799



Styreknott til 3" Pocketkarm	
Nobbnr.	60636056



Pocket Soft-close (dempe- mekanisme uten skyvdørskarm)	
Nobbnr.	51729300



Justeringslist 2-fløyet M10 - hvitmalt S0502-Y, Sett á 2 stk.	
Nobbnr.	45948238



Justeringslist 2-fløyet M10 - malt S0500-N, Sett á 2 stk.	
Nobbnr.	57805905



Justeringslist 2-fløyet M10 - ubehandlet, Sett á 2 stk.	
Nobbnr.	45948212



Justeringslist topp (kort) M10 - hvitmalt S0502-Y	
Nobbnr.	47546955



Justeringslist topp (kort) M10 - malt S0500-N	
Nobbnr.	57805913



Justeringslist topp (kort) M10 - ubehandlet	
Nobbnr.	47546917



Justeringslist side (lang) M21 - hvitmalt S0502-Y	
Nobbnr.	47546966




Justeringslist side (lang) M21 - malt S0500-N	
Nobbnr.	57805924



Justeringslist side (lang) M21 - ubehandlet	
Nobbnr.	47546921

SKINNER TIL SKYVEDØRSKARMER



GLIDESKINNE ALU

Sortiment, dørbladstørrelse (bredde x høyde), mål i cm:	Nobbnr.
62,6 x 204	60052796
72,6 x 204	60052797
82,6 x 204	60052794
92,6 x 204	60052803
102,6 x 204	60052809
112,6 x 204	60052808
122,6 x 204	60052785

Kan også leveres i sort. Pris på forespørsel



UTENPÅLIGGENDE SKYVEDØRSSKINNE

Modulnavn	Lengde skinne	Sort	Børstet stål
		Pris/stk	Pris/stk
M7/625	1285mm	Pris på forespørsel	Pris på forespørsel
M8/725	1485mm		
M9/825	1685mm		
M10/925	1885mm		
M11/1025	2085mm		
M12/1125	2285mm		
M13/1225	2485mm		

● Lagerførte varer

VI TAR MILJØET PÅ ALVOR!



Scanflex AS er Miljøfyrtårn-sertifisert. Vi er opptatt av bærekraft og jobber kontinuerlig med å redusere våre klimagassutslipp. Det innebærer helhetlig og systematisk arbeid med tiltak innen områder som innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk.

OM MILJØFYRTÅRN

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, og Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Les mer: www.miljofyrtarn.no.

GRØNNPUNKT-SERTIFISERING



En av Grønt Punkt Norges hovedoppgaver er å sørge for at hele næringslivet deltar i finansieringen av de ulike innsamlingsordningene.

Myndighetene stiller krav til at alle bedrifter må ta sin del av miljøansvaret. Vi har derfor som bedrift et ansvar for både produkt og emballasje. Gjennom medlemskapet i Grønt Punkt Norge tar Scanflex AS ansvar for alle emballasjetyper gjennom retursystemer godkjent av Miljødirektoratet.

ALLE PRODUKTER FRA SCANFLEX KAN BRUKES I SVANEMERKEDE HUS

Svanemerket er Nordens offisielle miljømerke for produkter og tjenester. Alle våre produkter ligger i Svanens database over produkter som kan brukes i Svanemerkede hus.

Svanemerket er et av Norges mest kjente merkevarer, og sannsynligvis det miljømerket de fleste kjenner best. Initiativet til Svanen ble tatt av Nordisk ministerråd i 1989, og er dermed et felles offisielt miljømerke for Norden. I Norge drives Svanemerket av Stiftelsen Miljømerking, opprettet av myndighetene.



NORSKE TRADISJONER

NORSKE HELTREDØRER



Scanflex AS
Postboks 155
4795 Birkeland

Telefon +47 37 28 00 00
post@scanflex.no
www.scanflex.no



Følg oss på Instagram

