

TEKNISK DATABLAD



Dykkert type: F18 (18 GAUGE) Rett Dykkert
 Diameter: 1,20 mm







Passer til følgende verktøy*:

Paslode FN1835, FN1850, IM50 F18
 Haubold SKN30 JN/12, SKN40 I/12, SKN40 L-I/12, SKN50 L/12, SKN50 L-1/12
 Duo-Fast FN4455, K4440A, K4440AGL

*sjekk dykkertlengde mot verktøy før bruk



Dykkertlengde: 15mm - 50mm
 Dykkert pr. strip: 50

KORROSJONSBEKYTTELSE

| Overflate | Bruksområde | Fargekode |
|--|--|---|
| Elforsinket 1-2µm 7-15g/m ² |  INNENDØRS BRUK |  Blå |
| Rustfritt stål A2 AISI 304 / Wnr 1.4301 |  INNENDØRS, BESKYTTET UTENDØRS & UTENDØRS BRUK |  Gul |
| Rustfritt stål A4 AISI 316 / Wnr 1.4401 |  INNENDØRS, BESKYTTET UTENDØRS & UTENDØRS BRUK |  Gul |

KORROSJONSBEKYTTELSE

Strekfasthet: Min 950N/mm²
 Diameter (d): 1,20 mm
 Dimensjon: (A) 1,00 mm
 (B) 1,25 mm
 Hodehøyde (D): 1,90 mm
 Hodebredde (C): 1,000 mm
 Strip lengde (Lp): 50 dykkert
 Standard punkt: Diamant 80°
 Standard dykkert lengde (Lh): 15 mm - 50 mm

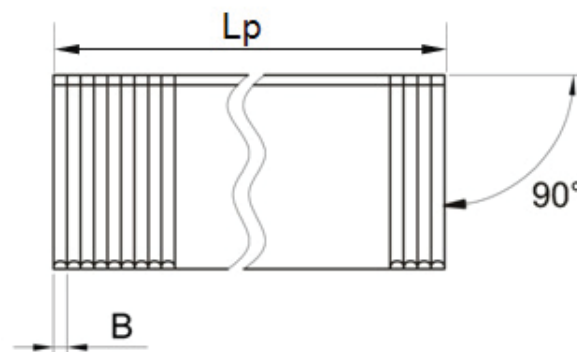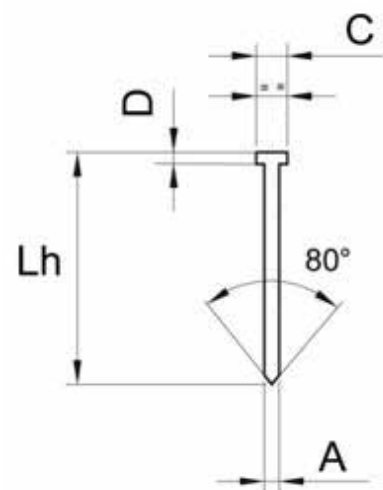

TILGJENGELIGE DYKKERT LENGDER*

| Overflate | Tilgjengelige lengder |
|--|--|
| Elforsinket 1-2µm 7-15g/m ² | * sjekk tilgjengelighet i Produktkatalogen 15mm, 16mm, 19mm, 25mm, 32mm, 35mm, 38mm, 40mm, 45mm, 50mm |
| Rustfritt stål A2 AISI 304 / Wnr 1.4301 | 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm |
| Rustfritt stål A4 AISI 316 / Wnr 1.4401 | 20mm, 25mm, 30mm, 35mm |