
DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



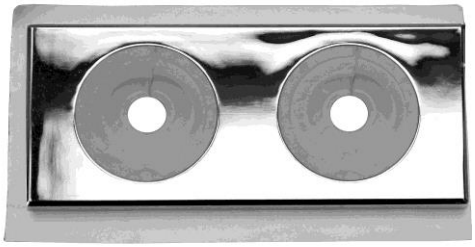

TÄCKBRICKA ”VULKBRICKA”

Självhäftande, ej delbara
Med gummimembran tjocklek 4mm
Passar rör Ø12-16mm

RSK 384 0380 // NRF 451 7068 Art.nr 50440 Enkel Vit
RSK 384 0382 // NRF 451 7069 Art.nr 50445 Enkel Krom
RSK 392 3816 // NRF 451 6048 Art.nr 50448 Enkel Koppar

RSK 384 0383 // NRF 451 7071 Art.nr 50430 Dubbel 40cc Vit
RSK 384 0381 // NRF 451 7072 Art.nr 50435 Dubbel 40cc Krom
RSK 383 6060 // NRF 451 6047 Art.nr 50438 Dubbel 40cc Koppar

Produkten är tillverkad i ABS (Akryl Butadien Styren), förutom membranet TPE (Termo Plastisk Elastomer). Förkromade täckbrickor är av elektrolytisk typ (äkta krom). Ingen speciell skötsel behövs, annat än att den synliga delen torkas av med trasa och vanligt milt rengöringsmedel.

Användningsområde:

För snygg rörgenomföring mot vägg. Brickan döljer borrhålen.

Rengöring:

Torka av ytan där täckbrickan ska monteras fast med en torr trasa.

Montering:

Avlägsna skyddspappret från täckbrickan.
Förmontera täckbrickan på röret och fixera mot golv/vägg/tak.