Teleskopisk Spindelforlenger

Teleskopisk spindelforlenger for montasje i fortau og gater, påmontert Helnor flytende gateboks. Spindelforlenger og gateboks kobles sammen ved hjelp av et bajonettspor i gateboksen.

Under gjenfylling må sidekrefter unngåes og funksjonen kontrolleres flere ganger. Ved å vri ytre og indre plastrør innbyrdes 90 grader, økes friksjonen og de blir stående i ønsket høyde under montasjen. Teleskoprøret kan ikke trekkes ut av inngrep i maksimal lengde.

Spindelen er laget av galvaniserte stålrør eller A4 som tåler et vridningsmoment flere ganger den nødvendige kraft for å stenge og åpne ventilen. Spindelhylsen er laget av sinkbelagt seigjern eller A4 og plastdelene er av slagfast og kuldebestandig polypropylen.

Spindelhylsen er som en ekstra sikkerhet ferdigborret for montasje av medfølgende rustfri og syrefast Ø5 eller Ø4 splint.

Spindeltoppen er laget av sinkbelsgt seigjern GGG40 eller A4. For at den oppstikkende spindeltopp ikke skal medføre skade på mennesker og maskiner skal den alltid monteres i Helnor gateboks.

Produktet krever intet vedlikehold.

Avfallshåndtering: materialgjenvinning.

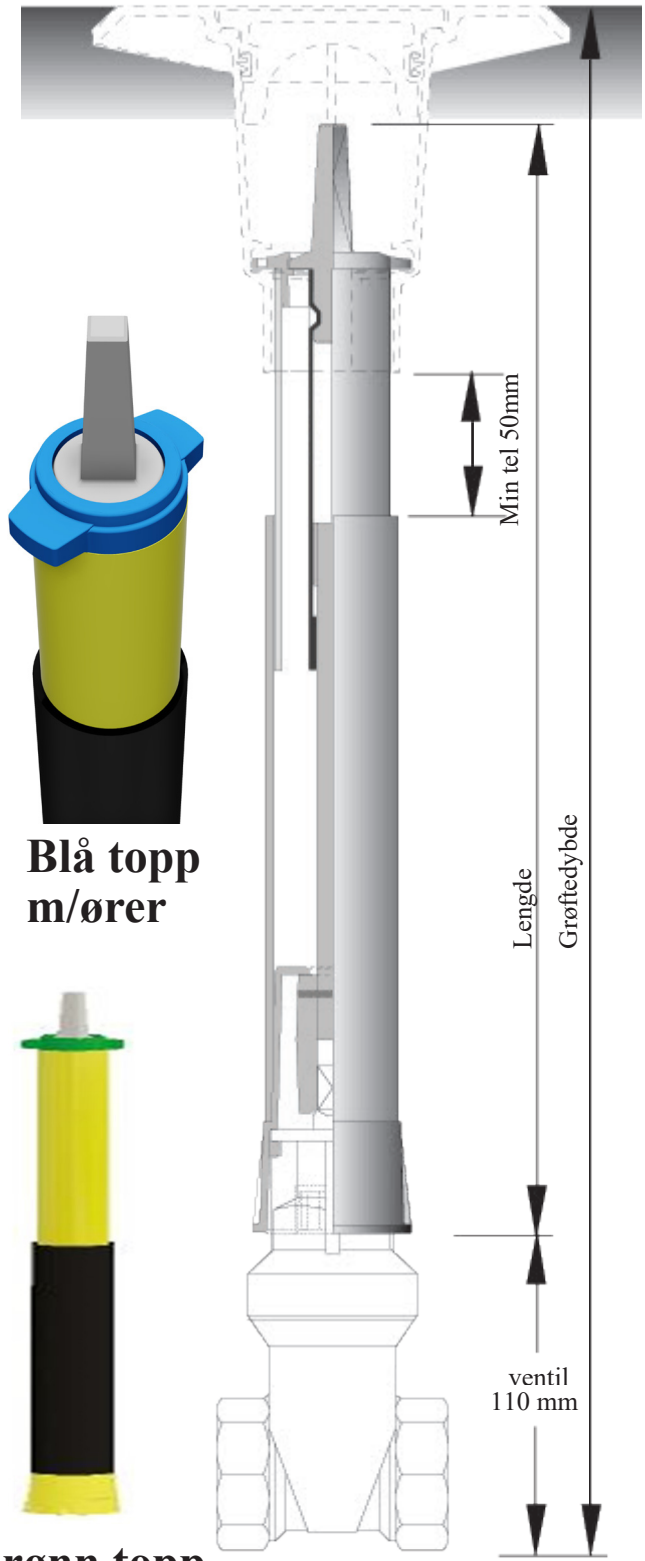

Blå topp m/ører

Grønn topp m/ører

Type XS (for vann)

NRF	Lengde	Grøft-d.	Vekt	Type
335 11 22	32-43	54-60	0,8	XS00
335 11 21	46-65	68-82	1,3	XS0
335 11 23	60-94	82-111	1,7	XS0,5
335 11 24	75-119	97-136	2,0	XS0,75
335 11 25	90-149	112-166	2,5	XS1
335 11 27	125-223	147-240	3,5	XS2
335 11 29	153-271	175-288	4,3	XS2,5
335 11 32	202-374	225-391	5,8	XS3

Type XS A4 (for vann)

Type	Lengde	Grøft-d.	Vekt
XS00A4	32-43	54-60	1,0
XS0A4	46-65	68-82	1,3
XS0,5A4	60-94	82-111	1,7
XS0,75A4	75-119	97-136	1,9
XS1A4	90-149	112-166	2,5
XS2A4	125-223	147-240	3,5
XS2,5A4	153-271	175-288	4,3
XS3A4	202-374	225-391	5,8

DN 20 - DN 63

Grøftedybde er inkl. Esco ventil DN32 og påmontert HELNOR gateboks.

HELNOR AS
Postboks 74
2360 Rudshøgda

For siste oppdaterte versjon av dette databladet, se www.helnor.no