


# 1461 Skjevring

Justerbar

Serienr. 11-03

## Bruksområde og spesielle egenskaper

- Bruksområde: Drikkevann
- Benyttes for å ta opp vinkelskjevheter fra 0-8°

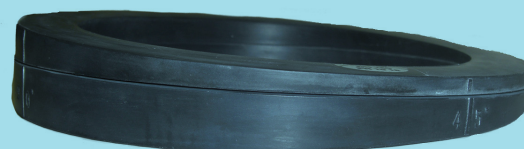

## Teknisk beskrivelse

Mål etter DIN EN 1514-1

- Trykkklasse: PN 16 for type S-1461 DN 80 - 200
- Trykkklasse: PN 10 for type S-1461 DN 250 - 300

Gummikvalitet: EPDM (W270). Skjevring er forsterket med en innvendig stålring.


**NB.... må sentreres ved PN 16**

**I 0-posisjon er tykkelsen ( min + max ) / 2**

Tiltrekkingsmoment = samme som montering og tiltrekking av flenser

Forutsetter at graden på skjevring er justert riktig.

Gjelder både PN 10 og 16

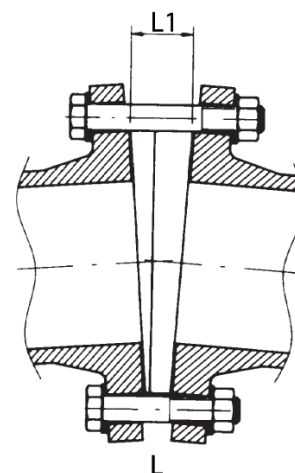

Dimensjoner		Tykkelse på pakning		Bolter				
DN mm	Trykkklasse PN	L mm min.	L1 mm max	Lengde	Boltestørrelse	Vekt kg	Ulefos.nr	NRF.nr.
80	10/16	14	30	100	M14	0,5	14610080	2066834
100	10/16	14	33	100	M14	0,6	14610100	2066839
150	10/16	14	39	110	M18	0,6	14610150	2066849
200	10/16	15	50	120	M18	0,9	14610200	2066854
250	10	16	59	140	M18	1,25	14610250	2066864
300	10	22	68	150	M18	2,20	14610300	2066869
400	10	22	74	160	M22		14610400	
500	10	23	79	180	M22		14610500	

Andre dimensjoner og trykklasser på forespørsel

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.