

JACKON

Produktdatablad

Jackon Såleblokk

Jackon©06-2020

Produktbeskrivelse

Jackon Såleblokk er et forskalingsselement støpt i Jackopor® der det er behov for større bærekapasitet på Jackon sine byggesystemer

Bruksområde

Jackon såleblokk benyttes der det kreves større fundamentbredde.

Farger

Grå

Overflatebehandling

Ingen

Tilbehørsprodukter

Plastkile

Endestykke

Tilpasningskloss ved bruk av Thermomur 350HD

Festekile ved bruk av kappede elementer


Montering/utførelse

Referanse til NBI Byggetaljer:

521.011 Valg av fundamentering og konstruksjoner mot grunnen.

521.111 Golv på grunnen med ringmur

521.112 Golv på grunnen med ringmur

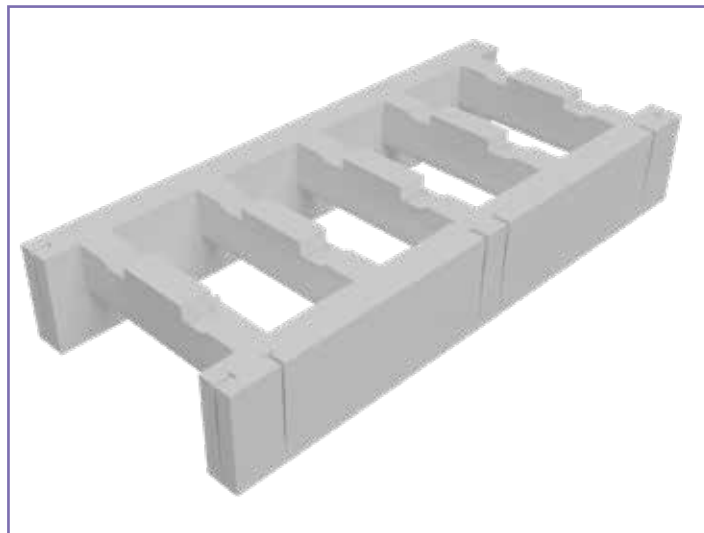

Transport og lagring

Produktet lagres på godt ventilert sted vekk fra antennelseskil-der og organiske løsningsmidler. Ved lagring over lang tid bør produktet lagres beskyttet mot UV-stråler. Utvis forsiktighet under håndtering, da platene lett kan brekke.

Avfallsbehandling

Avfallstype: Ekspandert og ekstrudert plast, annen

Avfallshåndtering: Materialgjenvinning

NS 9431-kode for avfallsbehandling: 1732 / 0014 / 6000 / _

EAL-kode: 170604: Andre isolasjonmaterialer enn nevnt i 170601 og 170603

HMS-referanser

Se HMS-Fakta angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Produktdokumentasjoner og offentlige krav

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterede kontrollorganer: SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning nr. 2156.

Europeisk standard: Det er utstedt ETA for Thermomur 350 Super.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc