


zeparo

Zeparo ZIO 80 F
Artikkel Nr.: 7882080

- Utskaller, versjon: Omni - ideell for mikroble- og slampartikler, Industrial type, stål, farge: beryllium, varme-, solenergi- og kjølevannsanlegg, tilsetning av frostvæske opp til 50%;
- helstill-utskaller, tangential separasjonsdynamikk, rustfritt strømningsbalansert utskillelseskammer, leakfree-avlufningsventil, stabil flyt i gjennomstrømningsbalansert kammer, smussbeskyttet presisjonsventil og nødstop med signalfunksjon, eXtra-versjon låsbar, multifunksjonell 3-veis ventil, for drift, service og avslamming;
- slamfjerningsventil, optimalisert, tangentiell utskylling, kan leveres med magnetanordningen Zeparo ZIMA for å gi bedre utskillelse av magnetitt;
- Zeparo ZUTX avluftningsventil, slamfjerningsventil og løftekrok inkludert for montering på stedet, horisontal montering, flenstilkobling, PN 16, bygget i henhold til PED/DEP 97/23/EC;
- produsert i Sveits av Pneumatex;

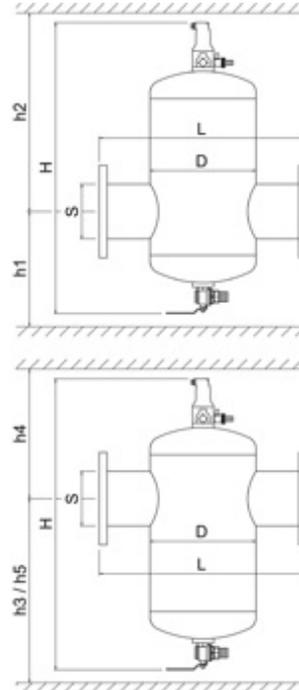

- Maks. tillatt trykk
 - Min. tillatt trykk
 - Maks. tillatt temperatur
 - Min. tillatt temperatur
 - Nominell gjennomstrømning
 - Trykktap ved VD
 - Maks. gjennomstrømning
 - Tilkobling
 - Diameter
 - Høyde
 - Høyde1
 - Høyde2
 - Høyde3
 - Høyde4
 - Høyde5
 - Lengde
 - Tomvekt
- | | | |
|--------------|-------|-------------------|
| PS | 10 | bar |
| PSmin | 0 | bar |
| TS | 110 | °C |
| TSmin | -10 | °C |
| VD | 20 | m ³ /h |
| DPvd | 0.018 | bar |
| VM | 58 | m ³ /h |
| S | DN 80 | |
| D | 219 | mm |
| H | 739 | mm |
| h1 | 275 | mm |
| h2 | 534 | mm |
| h3 | 488 | mm |
| h4 | 321 | mm |
| h5 | 663 | mm |
| L | 470 | mm |
| G | 30 | kg |

