

Roth VUK Box for innbygging

Roth VUK Box for innbygging 250 x 250 x 70 mm

Beskrivelse

Roth VUK Box for innbygging er en vanntett boks som kan brukes sammen med ulike utekraner, både med push fitting eller klemfittings.

Roth VUK Box benyttes til innbygging i vegg og leveres med Roth universalgumminippler som kan brukes til alle typer rør (glatte rør og varerør) fra dimensjon 10 til 34 mm.

Niplene tilpasses enkelt ulike rørdimensjoner. Skal niplene brukes sammen med varerør, må det suppleres med en plasthette til varerør 20 - 28 mm eller 25 - 34 mm.

VUK Boxen har en avtagbar avskjerming som beskytter mot vannsprut.

Avskjermingen vil hindre en eventuell lekkasje i å sprute ut av VUK Boxen, men vil lede vannet ut i ett fordelerskap med overløp eller ut i et rom med sluk.

Dersom VUK Boxen ikke er montert med overløp, skal tilkoblingen av boksen skje nedenfra som ett rør i rør system, og varerøret skal virke som overløp og føres til vanntett skap med overløp.

VUK Boxen skal plasseres minimum 250 mm over overløpskanten på fordelerskap med overløp for drenering.

Avskjermingen kan demonteres under installasjon.

Døren er pakket separat så den er beskyttet om den først ønskes montert senere i byggeperioden.

Roth VUK Box for innbygging oppfyller kravene i DS469, og er sammen med MultiPex® rørsystem godkjent etter NT VVS 129 og oppfyller kravene i DS439 og BR10.

Teknisk beskrivelse

Roth VUK Box er produsert i stål som er forbehandlet med den miljøvennlige Oxsilan® teknologi som gir god beskyttelse mot korrosjon. VUK Boxen er etterfølgende pulverlakkert i fargen RAL 9010.

Avskjermingen inne i skapene er utført i PE foam.


Roth VUK Box for innbygging leveres i en bredde på 250 mm og en høyde på 250 mm. Innbygningsdybden er 70 mm uten dør, med dør og ramme kan dybden varieres fra 70 - 100 mm.

Døren er helt rett i en tykkelse på 2,5 mm.

Rørgjennomføringer 10 - 34 mm er utført i EPDM.

Bruksområde

> Sanitær anlegg

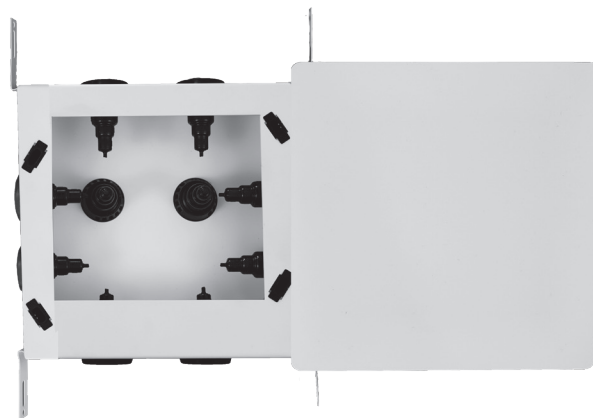

Roth VUK Box for innbygging

Tekniske data

Roth VUK Box for innbygging

NRF nr. 511 81 05

Tilbehør

Roth plasthette f/fiksering 20 - 28 mm NRF nr. 511 81 97

Roth plasthette f/fiksering 25 - 34 mm NRF nr. 511 81 98

Skapstørrelse /mål	B	H	D	Max. antall ventiler	Antall nipler	Vekt
	250 mm	250 mm	70 mm	2	10	3 kg

