

EAN: 6414150088230

NRF: 4202506

static.oras.com/7402



Dusjsystem med termostat. Ø200 mm takdusj og Ø95 mm hånddusj.

Dusjkransen er utstyrt med skoldesperre 38°C på temperaturratt samt mengderegulering med EcoFlow.

Tak- og hånddusj er utstyrt med silikondyser, som er enkle å holde rene på grunn av anti-kalk teknologi.

- Shower
- Termostat
- Veggmontert
- Forkrommet
- Temperaturreguleringshendel, Mengdehendel
- Dreibar omkaster, Integrert i mengderatt
- Hånddusj, Veggstang, Takdusj, Veggbrakett justerbar, Dusjslange (1750 mm), Avstandsklosser veggfeste, Kulefeste, Anti-kalk teknologi
- Dusjstråle intens
- Sikkerhetssperre mot skålding ved 38°C, Varmebeskyttende krandedsel
- Keramisk overdel, Termostatkassett, Tilbakeslagsventil, Smussfilter
- Direkte tilkobling, Innvendige gjenger
- Kan forkortes på lengden
- WithoutCouplings

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	0.3 / 0.26 l/s
Trykktap (0.2 l/s)	180 kPa

Tekniske egenskaper


DN-størrelse (nominell dimensjon)	DN 15
Varmtvannsforsyning	max. +65°C
Arbeidstrykk	100 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/4
Installasjons bredde	CC150± 3 mm
Projeksjon	435 - 460 mm
Materiale	brass




Bestemmelser

EN Standard	EN 1111
Støyklasse	I (ISO 3822)


Typegodkjennelse

KIWA SE	1664
---------	-------------

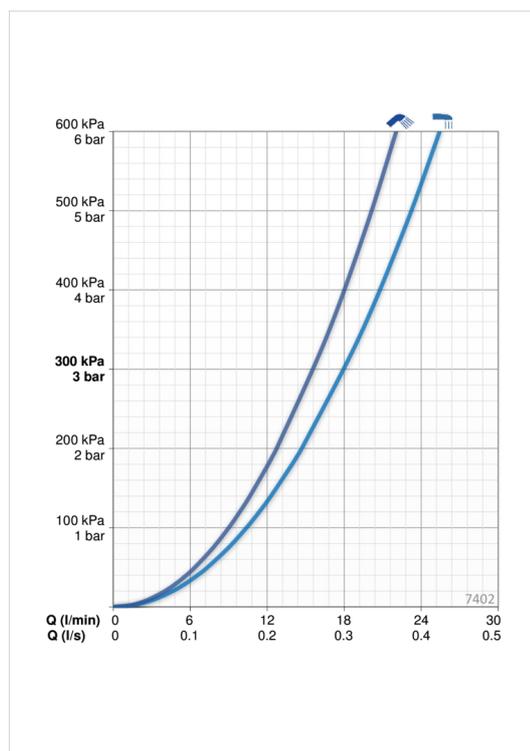

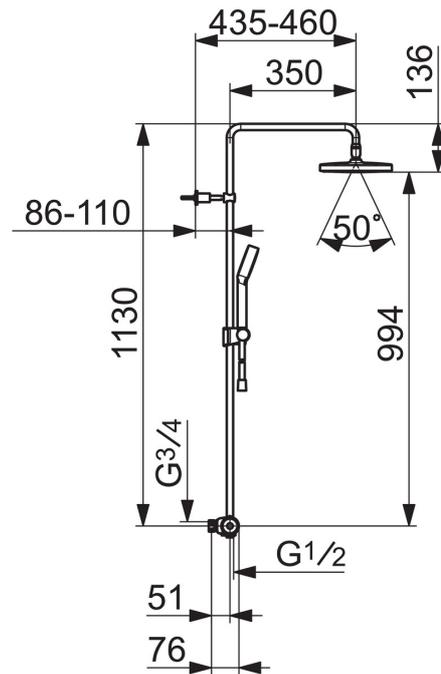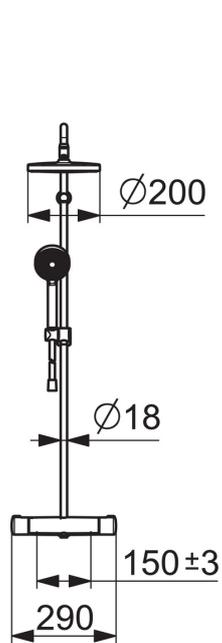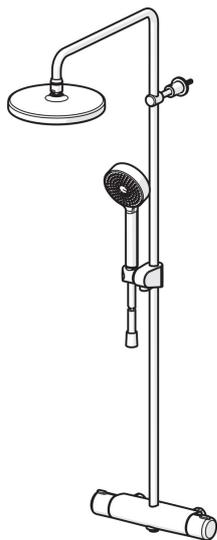

Reserve deler

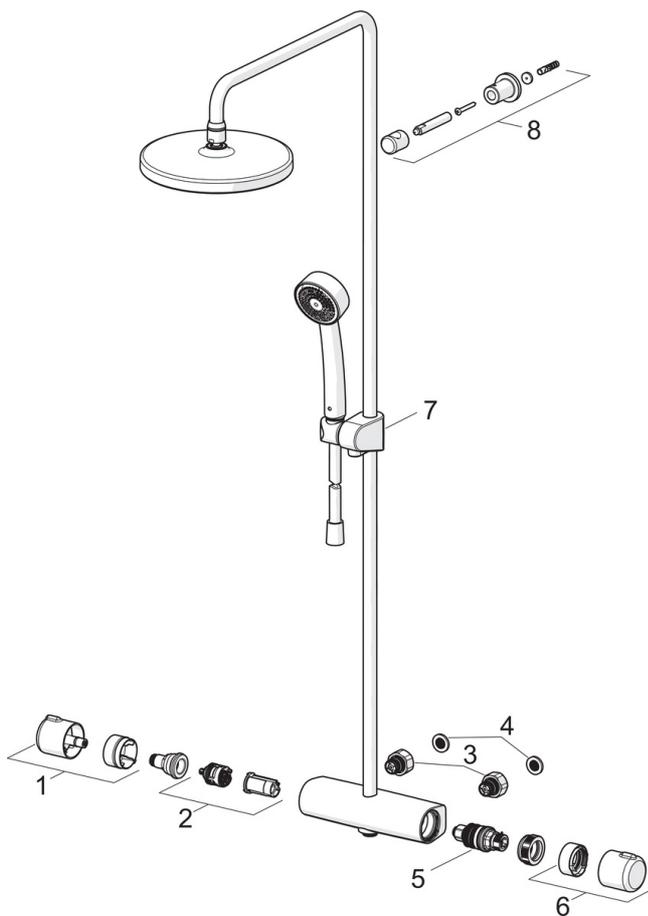

SP7401

Navn	Kode	NRF
01 Mengderatt	602452V	4205211
02 Omkasterkassett	1006281V	4205417
03 Kombinere	602438/2	4205407
04 Smussfilter, G3/4, DN20	178375V	4204472
05 Termostatstyrt reguleringskassett	178780V	4204922
06 Temperaturreguleringsgrep	602431V	4205148
07 Glider for dusjstang	601189V	4203055
08 Dusjrørholder	1001314V	4205395