

3302412 - NSTTV/ISO

Lokk med pakning og isolasjon

ULEFOS KUMLOKK


Bruksområde og spesielle egenskaper

- Bruksområde: Kjørebane, veiskulder av fast dekke og parkeringsområder for alle typer kjøretøy
- Isolert lokk i seigjern
- Påstøpt polyretan pakning
- Helt tette spetthull
- Passer alle standard Ø650 rammer med H30mm



Teknisk beskrivelse

- Belastningsklasse: D400
- Materiale: Seigjern og polystyren
- Overflate: umalt
- Dimensjoner: se tabell

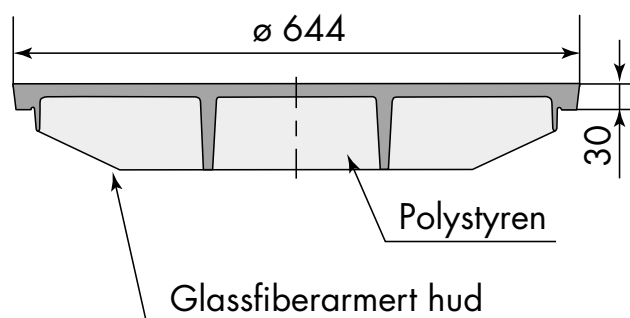

Typebetegnelse	NRF nr.	Dia, Ø (ytre)	Høyde, mm	Vekt, kg	Belastningsklasse, kN	Standard	Antall på pall
NSTTV/ISO	3302412	644	30	43	400	EN 124-2	14

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.

ULEFOS