




PRODUKTARK FOR TP FLEKSIBLE SLANGER

DN8

Brukes som tilkobling for blant annet:

- WC
- Blandebatteri
- Bidét
- Oppvaskemaskin
- Vaskemaskin
- Dusjkabinett
- Kaffe og vannautomater
- For varmt og kaldt vann for teknisk bruk

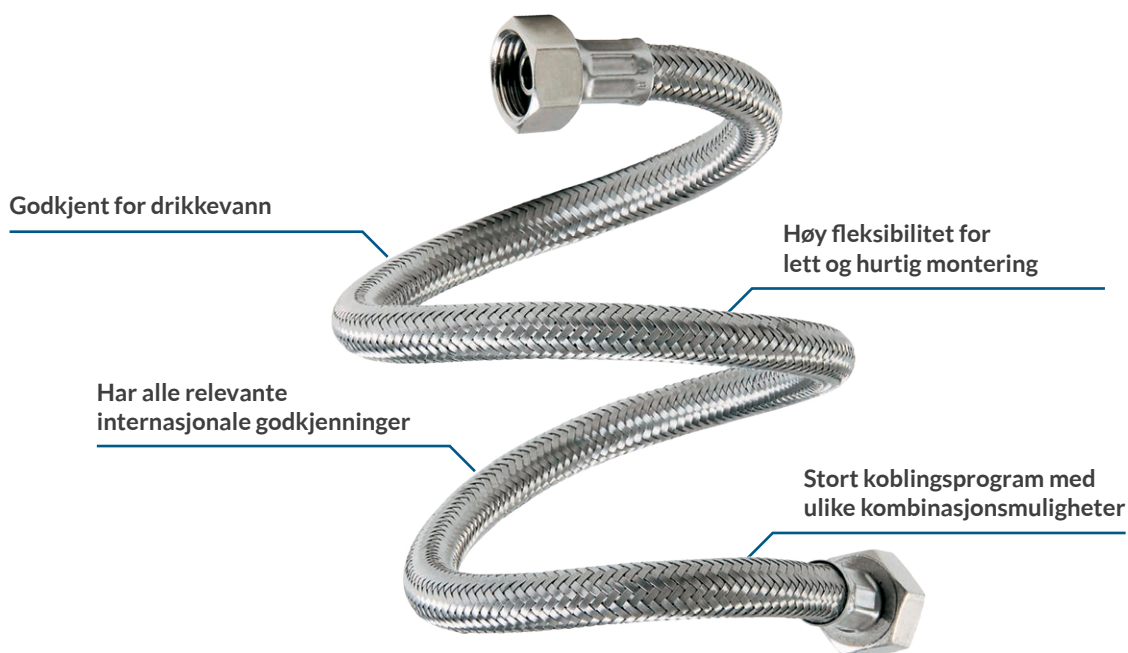

TEKNISKE EGENSKAPER

	DN8
Arbeidstrykk	10 bar v/ +70° C *
Temperatur maks.	maks. +70° C *
Flyt (v/3 bar)** ca.	28 l/min.

* EN 13618 sertifisert og testet opp til 90°

** slangens lengde = 300 mm

GODKJENNINGER

	Godkjenninger	
F	CSTB	
F	NF	
D	DVGW	
DK	VA	
NL	KIWA	


	Godkjenninger	
USA	NSF 61/9	
N	SINTEF	
S	SITAC	
AUS	SAI GLOBAL	
UK	WRAS	

TP SLANGER


	DN8
Slange, innvendig mm	$\varnothing 8,5 \pm 0,2$
Slange, utvendig mm (u/fletting)	$\varnothing 11,0 \pm 0,2$
Omfletting	Rustfri
Fargemarkering på omflettingen	-
PE coating	-
Arbeidstrykk	10 bar v/+ 70°C *
Temperatur maks.	maks. + 70°C *
Flyt (v/3 bar) ca.	28 l/min.
Godkjenning	Sintef 13618

* EN 13618 sertifisert og testet opp til 90°

FEMALE

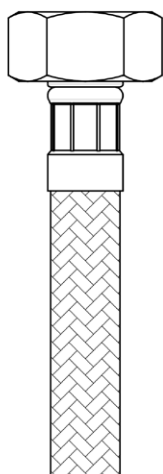

COMPRESSION FITTING

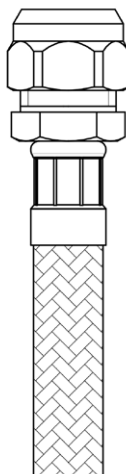

ELBOW FEMALE

