



forestia.no

member of

BYGGMA
group



FORESTIA walls² paint

Et genialt produkt for deg som ikke er så glad i å sparkle & pusse.

1. Montør platene
2. Mal i ønsket farge (du kan også tapetsere med ønsket tapet)
3. Ferdig vegg

Tips! For best resultat kan det etter første strøk med maling være lurt å glatte over skjøten med et finkornet pussepapir.

- Platene leveres ferdig tapetsert
- Unik låseprofil
- Ingen sparkling - du unngår pussestøv
- Plateskjøten skal limes med en fyldig limstreng
- Veggplatene har god skrufasthet
- God økonomi
- Format på platene er nto. 600x2390/2600/2800/3000mm



Fra Eventyrlig Oppussing "Myken"



Med disse veggplatene trenger man ikke tenke på sparkling, pussing og tapetsering. Tapet er i trendbildet som aldri før, og vi har et bredt utvalg av ferdigtapetserte veggplater.

Velg de kombinasjoner du selv ønsker, og spar deg selv for mange timers jobb!

- Mange design
- Kombiner farger og design
- Enkel montering med den geniale låseprofilen
- Plateskjøten skal limes med en fyldig limstreng
- Gode hjørneløsninger
- Til nybygg og renovering
- Platene leveres i 2-pk
- Skjult innfesting
- Format 12x620x2390mm/2600mm*

Innvendig/utvendig hjørnelister

Lister som matcher tapeten finnes i følgende varianter.

56349977	W4Y WINEBOX LIGHT GREY 10442	4,0X50X2400 6PK
56349996	W4Y DARK GREY CONCRETE 40599	4,0X50X2400 6PK
54329323	W4Y RUSTIC OAK 10462	4,0X50X2400 6PK
47284542	W4Y OFF-WHITE 14213	3,2X50X2400 6PK
47286063	W4Y WINEBOX 10432	3,2X50X2400 6PK
48661582	W4Y LIGHT TEXTILE 14243	3,2X50X2400 6PK
48661673	W4Y GREY TEXTILE 14244	3,2X50X2400 6PK
48661684	W4Y METALLIC SNOW WHITE 14238	3,2X50X2400 6PK
51714494	W4Y DRIFTWOOD 14240	3,2X50X2400 6PK
51196842	WALLS2PAINT	3,2X50X2400 6PK



* For Walls4You plater i lengde 2,60m er det en minimumsbestilling på 200 plater pr. dekor.

Info. ang. rapport:

I dekorer med blomster/blader og/eller skrift vil du oppleve at denne dekoren **ikke** er plassert likt på hver plate.

Godkjenninger:



M1

WALLS4YOU - VI GJØR DET ENKLERE!

Bedre kolleksjon

Bedre logistikk

Bedre pris



Platene akklimatiseres i romtemperatur noen dager før montering starter- Viktig at du har et rett underlag- Tilpass første plate- Husk ekspansjonsfuge mot faste konstruksjoner- Platene skrues og limes.

Se forøvrig fullstendig monteringsanvisning som følger pakkene. Det ligger også en detaljrik monteringsanimasjon på YouTube, søk opp Walls4You.

WALLS4YOU ER SKRUFASTE VEGGPLATER.

*- den kjappe veien
til å få oppfylt
interiørdrømmen!*

Rommet er ferdig og klart til å innredes



40901 Golden Square

40900 Valentine

40901 Golden square



40901 Golden Square
40900 Valentine

12x620x2390mm
12x620x2390mm

nobbnr. 54316178
nobbnr. 54316220

40900 Valentine





Minner om gamle trebord merket av tidens tann

41000 Wooden stripe



Med denne dekoren kan du skape et rom med en herlig atmosfære.
Lun og god, men samtidig røff.



41100 Bright wood



Skap deg et lyst og livlig rom med vår nye dekor Bright wood.



10462 Rustic oak



Skaper en lun og god atmosfære.

10462 Rustic oak

12x620x2390mm

nobbnr. 49575517

10452 Crusoe

Denne kan minne om bølgeblikk, og har et flott fargespill av blå, grå og sort. En spennende dekor.





En nydelig tapet i en fargesetting som passer godt i de Skandinaviske hjem.

Lekker drivved effekt.

14240 Driftwood

14240 Driftwood
10452 Crusoe

12x620x2390mm
12x620x2390mm

nobbnr. 47286521
nobbnr. 49367337

14232 Metallic plain black





14238 Metallic snow white

14232 Metallic plain black 12x620x2390mm
14238 Metallic snow white 12x620x2390mm

nobbnr. 44722205
nobbnr. 45957304

Winebox er en rustikk dekor som kan egne seg i mange sammenhenger. Hva som en røff vegg i en jeansbutikk? Som fondvegg på kjøkkenet, eller i gangen. Noen vil absolutt mene den er perfekt for lesestolen eller biblioteket.

Mulighetene er mange og valget er ditt!

Winebox 10432



10442 Winebox light grey



10432 Winebox
10442 Winebox light grey

12x620x2390mm
12x620x2390mm

nobbnr. 44722466
nobbnr. 48615560

4150 Grey deco

Duse spetter gjør at denne lyse
tapeten får et fint liv i seg.
Samme utførelse på dekoren 4147
White deco som du ser på siden til
høyre.



4150 Grey deco
4147 White deco

12x620x2390mm
12x620x2390mm

nobbnr. 49558123
nobbnr. 49558085

4147 White deco



Flow, tapet med preg av betong

Designet er klassiske brede striper, og med utgangspunkt i stripenes farger kan vi levere matchende ensfargede tapeter med samme preg av betong (gjelder ikke blå som kun leveres i plain). Bredden på stripene i dekoren 40699 er ca. 15 cm.

Passer like fortreffelig på soverommet som på kjøkkenet- i entreen eller sammen med den lekre spisestuen. Flow kolleksjonen er også et utmerket valg for ungdomsrom, barnerom eller kjellerstue.



40699 Flow stripes grey concrete

40593 Flow plain blue concrete



40597 Flow plain light grey concrete

40599 Flow plain dark grey concrete

40599 Flow plain dark grey concrete



40597 Flow plain light grey concrete



40699 Flow stripes grey concrete



40699 Flow stripes grey concrete

40597 Flow plain light grey concrete
40599 Flow plain dark grey concrete
40699 Flow stripes grey concrete

12x620x2390mm
12x620x2390mm
12x620x2390mm

nobbnr. 49447932
nobbnr. 47286400
nobbnr. 47286498

14213 Plain offwhite

14217 Narrow stripes offwhite/blue

14218 Narrow stripes offwhite/beige

14219 Plain light beige

14220 Offwhite for pearl

Maritimt og klassisk. Passer like godt på hytta ved sjøen som hjemme i stua eller på soverommet. Finnes i smalstripete blå/offwhite mot heldekkende offwhite (14217) og smalstripete beige mot heldekkende offwhite (14218).

Dekorene 14217 og 14218 matcher plain offwhite, dekonr. 14213.

Med inspirasjon fra The Hamptons- dekor 14217 narrow stripes offwhite/blue





14213 Plain offwhite
 14217 Narrow stripes offwhite/blue
 14218 Narrow stripes offwhite/beige
 14219 Plain light beige
 14220 Offwhite for pearl

12x620x2390mm
 12x620x2390mm
 12x620x2390mm
 12x620x2390mm
 12x620x2390mm

nobbnr. 44721736
 nobbnr. 44721952
 nobbnr. 44721963
 nobbnr. 44721978
 nobbnr. 44721997



14218 narrow stripes off-white/beige



14243 Light Textile

14243 Light textile

14244 Grey textile

Delikate og behagelige gråtoner. Gir deg stor handlefrihet når det kommer til tilbehør.

14243 Light textile
14244 Grey textile

12x620x2390mm
12x620x2390mm

nobbnr. 47286555
nobbnr. 47286566



VÅRE DEKORER



41000 Wooden stripe
Nobbnr: 54316201



40900 Valentine
Nobbnr: 54316220



40901 Golden square
Nobbnr: 54316178



41100 Bright wood
Nobbnr: 54316216



14240 Driftwood
Nobbnr: 47286521



10452 Crusoe
Nobbnr: 49367337



10462 Rustic oak
Nobbnr: 49575517



10432 Winebox
Nobbnr: 44722466



10442 Winebox light grey
Nobbnr: 48615560




14238 Metallic snow white
NCS: S0502-R
Nobbnr: 45957304



14232 Metallic plain black
Nobbnr: 44722205



4150 Grey deco
NCS: S2000-N
Nobbnr: 49558123

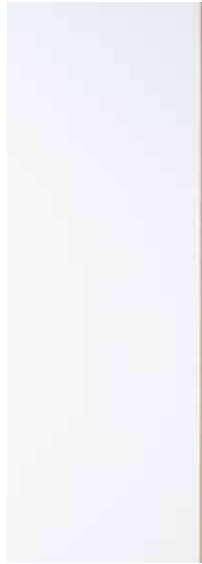

4147 White deco
NCS: S0500-N
Nobbnr: 49558085



40593 Flow plain blue
concrete
NCS: S 5020-R90B
Nobbnr: 54316197



40699 Flow stripes grey
concrete
Nobbnr: 47286498



40597 Flow plain light grey
concrete
NCS: S1002-R
Nobbnr. 49447932



40599 Flow plain dark grey
concrete
Nobbnr: 47286400



14243 Light Textile
Nobbnr: 47286555



14244 Grey Textile
Nobbnr: 47286566

VÅRE DEKORER



14213 Plain offwhite
NCS: S0502-Y
Nobbnr: 44721736



14217 Narrow stripes
offwh/blue
NCS offwh: S0502-Y
Nobbnr: 44721952



14218 Narrow stripes
offwh/beige
NCS offwh: S0502-Y
Nobbnr: 44721963



14220 Offwh. for pearl
NCS: S0500-N
Nobbnr: 44721997



14219 Plain light beige
NCS: S2005-Y30R
Nobbnr: 44721978

NB!

Alle fargekoder er veiledende og er ment som et supplement for maling av listverk.

Gjør også oppmerksom på at dekorfargene i brosjyren kan avvike noe pga. trykktekniske årsaker.

Info. ang. rapport:

I dekorer med blomster/blader og/eller skrift vil du oppleve at denne dekoren ikke er plassert likt på hver plate.



FORESTIA
walls² paint

Tapetsert med "Ava Indigo" fra Sandberg
og malt i fargen NCS S 4502-G





MONTERINGSVEILEDNING

Forestia Walls4You

Generelt

Disse retningslinjene gjelder for montering av Forestia Walls4You. Forestia Walls4You leveres i 12 mm tykkelse med låseprofil på langsider. Finnes i mange forskjellige design og farger. NB! Tapetplatene må håndteres varsomt slik at overflaten og profilkantene ikke skades. Tips: Bruk rene hansker.

Forestia Walls4You inneholder 5-8 % fuktighet levert fra fabrikk. Det er derfor meget viktig at byggfukten holdes under kontroll ved hjelp av ventilering og oppvarming.

Mur- og pussarbeider skal være avsluttet før montering av Forestia Walls4You starter.

Platene vil bevege seg noe med variasjoner i luftfuktigheten. En kan regne med en dimensjonsendring i plateplanet på ca. 1 mm ved endring av relativ luft-fuktighet fra 30 til 60 % (fig. 1).

Bruksområde

Forestia Walls4You kan benyttes hvor det ikke stilles krav til fuktbestandige materialer (klimaklasse 1).

Transport, lagring, håndtering

Platene skal beskyttes mot fuktighet under transport og lagring. Platene skal lagres på et stabilt og plant underlag med 3–5 strø pr. pall.

Ved lagring av flere paller på hverandre skal strøene ligge rett over hverandre.

Platene skal lagres innendørs. Platene skal akklimatiseres i emballasjen til romtemperatur. Forestia Walls4You monteres umiddelbart etter at emballasjen er åpnet.

Underlag for montering

Platene monteres på godt avrettet stenderverk med nøyaktig c/c 600mm. Det er viktig at stendere er plassert helt nøyaktig, og at veggene står i lodd. Eventuelle ujevnheter i bindingsverket/eksisterende vegg må rettes opp før veggplatene monteres. Det skal monteres losholter på c/c 800mm ved montering på vertikale stendere.

Platene kan også monteres på horisontal utlekting med c/c 600mm. Der hvor tunge gjenstander skal festes til vegg skal det monteres losholter/tverrgående spikerslag. Ved renovering kan platene monteres direkte på eksisterende veggkledning uten horisontal utlekting.

Montering

Før montering tar til skal bygget være lukket, ventilert og forsvarlig uttørket. Oppvarming skal være igangsatt. Som kjent påvirkes sponplater av luftfuktigheten. I rom hvor Walls4You skal monteres er det derfor meget viktig at byggfukten er tørket ut, og at romklimaet er så nær opptil normalt inneklimate som mulig, dvs. en luftfuktighet på 30 – 60 % RF, og en temperatur på 18 – 20°C.

Platene monteres med min. 5 mm klaring mot tak og gulv. For veggflater lengre enn 8 m må det legges inn ekstra ekspansjonsklaring, min. 1,5 mm pr. lm. vegg. Kan utføres ved f.eks. innvendige delevegger.

Plateskjøten skal limes med en fyldig limstreng på den lange spikerleppa, evt. overskytende lim tørkes bort. Anbefalt limtype er Casco vinterlim eller tilsvarende. Unngå limsøl på tapetet. Evt. limsøl tørkes umiddelbart bort med en fuktig klut.

Innvendig hjørne m/avsluttende hulkilist
Første plate renskjæres og monteres til stenderen med stift eller skrue, det tas hensyn til ekspansjonsfuge på minimum 2 mm (fig. 4). Innvendig hulkilist (fig. 4) kan også benyttes.

Lister ved ulike hjørneløsninger
Ved utvendig hjørne benyttes det en utvendig hjørnelist som bygger 21x21 mm (fig.5). Listen stiftes eller limes. Kombilist for innvendig/utvendig hjørne er også et godt alternativ. (fig. 3).

Under montering må profilen sjekkes nøye med hensyn på feil/skader.

Feil på plater må meldes før montering. Det vil ikke være reklamasjonsgrunnlag dersom det monteres plater som har synlige feil.

Festing med skruer

For festing til tre og stål anbefales spesial skrue med flatt hode, Essve treskrue med forsenket hode, 3,0/35mm eller tilsvarende (fig. 2). Skrueravstand c/c 200mm til topp- og bunnsvill og til vertikale stendere. Til horisontal utlekting festes platene med to skruer i hver lekt og c/c 200mm til topp- og bunnsvill.

Festing med kramper

Krampene skal ha rett rygg og min. 10 mm avstand mellom krampebena. Krampenes lengde skal være min. 30 mm. Avstanden mellom krampene er c/c 150 mm til topp- og bunnsvill og til vertikale stendere.

NB! Utvis forsiktighet ved bruk av krampepistol. Kanten er ikke beregnet for harde slag.

Generell informasjon

Sponplater er fabrikkfremstilte produkter. Til tross for grundig kvalitetskontroll kan det forekomme at plater med feil slipper ut fra fabrikk.

Vær oppmerksom på at brukeren skal kontrollere produktet FØR MONTERING. Våre anvisninger og anbefalinger er basert på våre erfaringer. De er angitt for å hjelpe forbrukerne til å finne den beste arbeidsmetoden og for å oppnå det best mulige resultat. Forbrukernes arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll. Vi påtar oss ikke ansvar for feil anvendelse av produktene. Vi tar forbehold om endringer i spesifikasjon uten varsel.



EN 13986
NS-EN 312 P4
D-s2, d0
E1

MONTERINGSVEILEDNING

Forestia Walls4You

Fig. 1

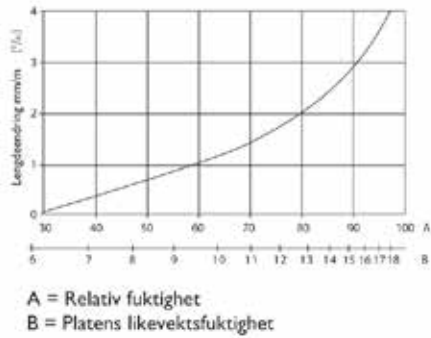


Fig. 2 Låseprofil/Locking profile

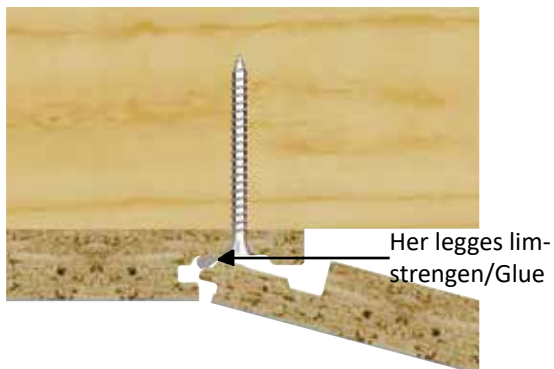


Fig. 3 Kombilist for innvendig og utvendig hjørne



Fig. 4 Innvendig hulkilist

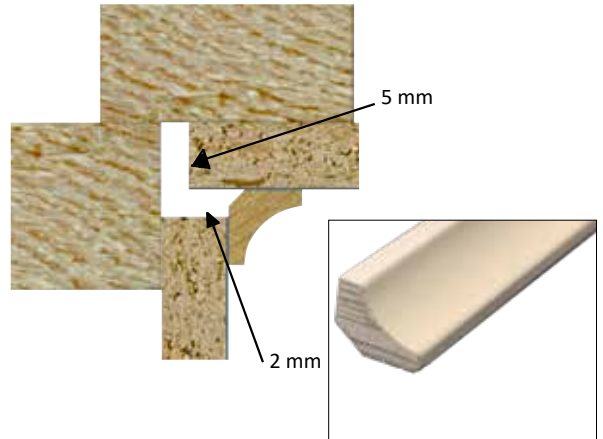


Fig. 5 Utvendig hjørnelist/Exterior corner moulding



MONTERINGSVEILEDNING

Forestia Walls2Paint



Walls2Paint malt med Jotun Lady Adventure 11175

NO Generelt

Disse retningslinjene gjelder for monteringen av Forestia Walls2Paint. Forestia Walls2Paint leveres i 12 mm tykkelse med låseprofil på langsider.

NB! Tapetplatene må håndteres varsomt slik at overflaten og profilkanten ikke skades.

Forestia Walls2Paint inneholder 5-8 % fuktighet levert fra fabrikk. Det er derfor meget viktig at byggfukten holdes under kontroll ved hjelp av ventilering og oppvarming.

Mur- og pussarbeider skal være avsluttet før montering av Forestia Walls2Paint starter. Platene vil bevege seg noe med variasjoner i luftfuktigheten. En kan regne med en dimensjonsendring i plateplanet på ca. 1mm ved endring av relativ luftfuktighet fra 30 til 60 % (fig. 1).

Bruksområde

Forestia Walls2Paint kan benyttes hvor det ikke stilles krav til fuktbestandige materialer (klimaklasse 1).

Transport, lagring, håndtering

Platene skal beskyttes mot fuktighet under transport og lagring. Platene skal lagres på et stabilt og plant underlag med 3–5 strø pr. pall. Ved lagring av flere paller på hverandre skal strøene ligge rett over hverandre. Platene skal lagres innendørs. Platene skal akklimatiseres i romtemperatur.

Underlag for montering

Platene monteres på godt avrettet stenderverk med nøyaktig c/c 600mm. Det er viktig at stendere er plassert helt nøyaktig, og at veggene står i lodd. Eventuelle ujevnheter i bindingsverket/eksisterende vegg må rettes opp før veggplatene monteres. Det skal monteres horisontale spikerslag/losholter på c/c 800mm ved montering på vertikale stendere. Platene kan også monteres på horisontal utlekting med c/c 600mm. Der hvor tunge gjenstander skal festes til vegg skal det monteres losholter/tverrgående spikerslag. Ved renovering kan platene monteres direkte på eksisterende veggkledning uten horisontal utlekting.

Montering

Før montering tar til skal bygget være lukket, ventilert og forsvarlig uttørket. Oppvarming skal være igangsatt. Som kjent påvirkes sponplater av luftfuktigheten. I rom hvor Walls2Paint skal monteres er det derfor meget viktig at byggfukten er tørket ut, og at romklimaet er så nær opptil normalt innneklima som mulig, dvs. en luftfuktighet på 30 – 60 % RF, og en temperatur på 18 – 20°C.

Platene monteres med min. 5 mm klaring mot tak og gulv. I skjult hjørne, min. 5mm ekspansjonsklaring, i åpent hjørne min. 2mm (fig. 3). For veggflater lengre enn 8 m må det legges inn ekstra ekspansjonsklaring, min. 1,5 mm pr. lm vegg. Kan utføres ved f.eks. innvendige delevegger. Plateskjøten skal limes med en fyldig limstreng på den lange spikerleppa, evt. over-skytende lim tørkes bort. Anbefalt limtype er Casco vinterlim eller tilsvarende.

Lister ved ulike hjørneløsninger

Ved utvendig hjørne benyttes det en utvendig hjørnelist som bygger 21x21 mm (fig.5). Listen stiftes eller limes. Kombilist for innvendig/utvendig hjørne er også et godt alternativ. (fig. 4). Innvendige hjørner kan også fuges med overmalbar fugemasse.

Under montering må profilen sjekkes nøye med hensyn på feil/skader. Feil på plater må meldes før montering. Det vil ikke være reklamasjonsgrunnlag dersom det monteres plater som har synlige feil.

Festing med skruer

For festing til tre og stål anbefales spesialskruer med flatt hode, Essve treskrue med forsenket hode, 3,0/35mm eller tilsvarende (fig. 2). Skruavstand c/c 200mm til topp- og bunnsvill og til vertikale stendere. Til horisontal utlekting festes platene med to skruer i hver lekt og c/c 200mm til topp- og bunnsvill.


Festing med kramper

Krampene skal ha rett rygg og min. 10 mm avstand mellom krampebena. Krampenes lengde skal være min. 30 mm. Avstanden mellom krampene er c/c 150 mm til topp- og bunnsvill og til vertikale stendere. **NB! Utvis forsiktighet ved bruk av krampepistol.**

Generell informasjon

Sponplater er fabrikkfremstilte produkter. Til tross for grundig kvalitetskontroll kan det forekomme at plater med feil slipper ut fra fabrikk. Vær oppmerksom på at brukeren skal kontrollere produktet FØR MONTERING. Våre anvisninger og anbefalinger er basert på våre erfaringer. De er angitt for å hjelpe forbrukerne til å finne den beste arbeidsmetoden og for å oppnå det best mulige resultat. Forbrukernes arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll. Vi påtar oss ikke ansvar for feil anvendelse av produktene. Vi tar forbehold om endringer i spesifikasjon uten varsel.

Fig. 1

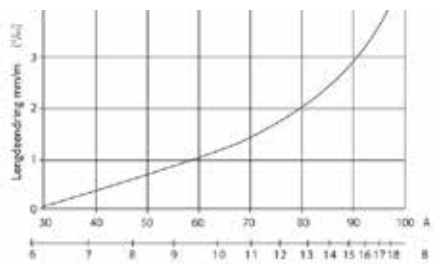

A = Relativ fuktighet

B = Platens likevektsfuktighet

Fig. 2 Låseprofil

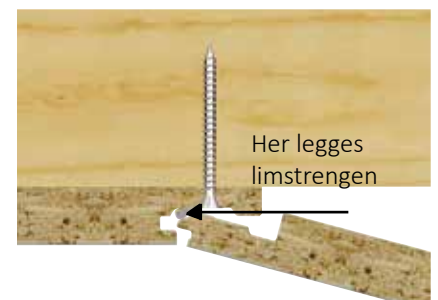


Fig. 3 Ekspansjonsklaring

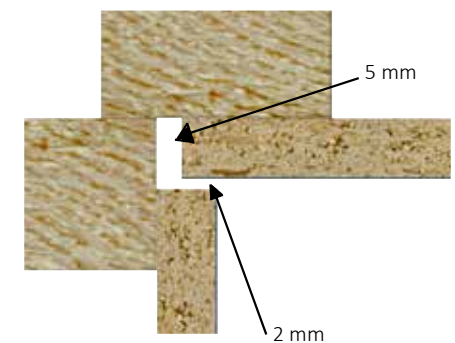


Fig. 4 Kombilist for innvendig/utvendig hjørne



Fig. 5 Utv. hjørnelist



Tips! For best resultat kan det etter første strøk med maling være lurt å glatte over skjøten med et finkornet pussepapir.



EN 13986
NS-EN 312 P4
D-s2, d0, E1



Forestia AS, Damvegen 31
2435 Braskereidfoss
Tlf.: (+47) 38 13 71 00

www.forestia.no
E-post: forestia.kundesenter@byggma.no

Søk opp Byggma, og følg oss gjerne på
Facebook, Instagram og YouTube.