


# Lettbetongplugg GB

Spesialplugg for porebetong (siporex).

## OVERSIKT



Lettbetongplugg GB



Kan brukes med:  
Sikkerhetsskrue,  
elforzinket stål og  
syrefast stål A4,  
treskrue og  
fransk treskrue

### Godkjent for:

- Lettbetong  
> PB2, PP2 (G2).

### Til innfesting av:

- Lamper
- Veggskap
- Knagger
- Speil
- Postkasser
- Gardinstenger
- Fasade og takrammeverk



Lett/standard  
innfesting

## PRODUKTBEKRIVELSE

- Spesialplugg for porebetong (Siporex).
- Spiralfremmede vinger skjærer seg inn i byggematerialet.
- Optimal bæreevne får man ved bruk av fischer sikkerhetsskruer (se tabell neste side).
- Ved anvendelse utendørs (eks fasader) eller i aggressive miljøer brukes skruer i syrefast stål (A4).

### Fordeler

- Godkjenning (tysk) garanterer høyeste anvendessikkerhet.
- Maximal bæreevne pga. pluggens geometri, som fordeler belastningen over en stor flate.
- fischer sikkerhetsskrue med stort kjerneareal sørger for optimal ekspansjon og bæreevne.
- Det er ikke nødvendig med spesialverktøy for montering - pluggen slås inn med en hammer.



## MONTERING

### Typer montering


- Planmontasje

### Monteringsanvisning

- Bor (uten slag).
- Må kun brukes i porebetong, evt. pusslag skal fjernes.  
Følgende produkter anbefales i forbindelse med porebetong og tykt pusslag: fischer S-H-R, FTP, FIS V.

Nødvendig skruelengde er:

- plugglengde
- + godstykkelse
- + 1 x skruediameter

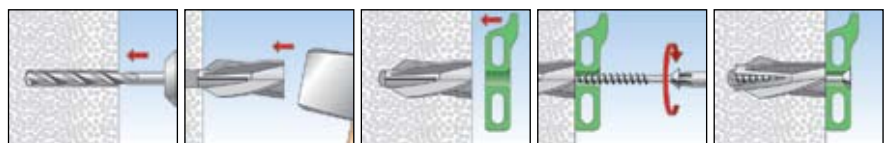

### BASISKUNNSKAP

Grunnleggende kunnskap om montering, eks. bormetoder finnes på side 20.

### GODKJENNELSE

Les om godkjenninger fra side 30 og fremover.

