

EAN: 6414150078750  
 NRF: 4200407  
[static.oras.com/1029F](http://static.oras.com/1029F)



Kjøkkenkran med høy svingbar tut og keramisk avstengning for oppvaskmaskin (ON/OFF). Tutens svingradius er forhåndsinnstilt på 120° (kan begrenses til 0° eller 60°). Det er også innebygd alternative begrensninger for vanntemperatur og maksimal vannmengde.

F = fleksible slanger

- Kitchen
- Sidegrep, Avstengning til oppvaskmaskin
- Benkemontert
- Forkrommet
- Svingbar tut, Svingbar med begrensning
- CASCADE® - stråle
- Mekanisk avstengningsventil for eksternt utstyr
- Ettgrepshendel, Varmt/kaldt symbol
- Temperatur- og mengdebegrensner
- ø 40 mm kassett
- Fleksible slanger
- 3S Installasjon

## Teknisk data

### Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	<b>0.19 l/s</b>
Trykktap (0.1 l/s)	<b>85 kPa</b>

### Tekniske egenskaper


Varmtvannsforsyning	<b>max. +80°C</b>
Arbeidstrykk	<b>50 - 1000 kPa</b>
Tilkoblingsstørrelse	<b>G3/8</b>
Projeksjon	<b>213 mm</b>
Materiale	<b>brass</b>




### Bestemmelser

EN Standard	<b>EN 817</b>
Støyklasse	<b>I (ISO 3822)</b>


### Typegodkjennelse

STF Sertifikat	<b>EUFI-RTH-00090-17</b>
KIWA SE	<b>1491</b>

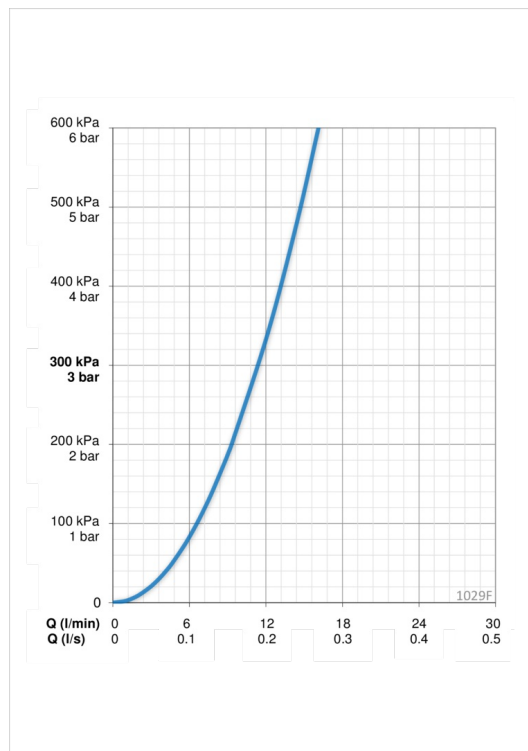

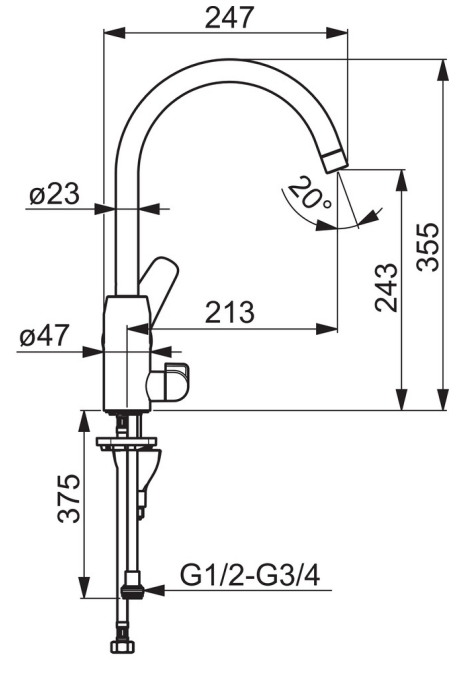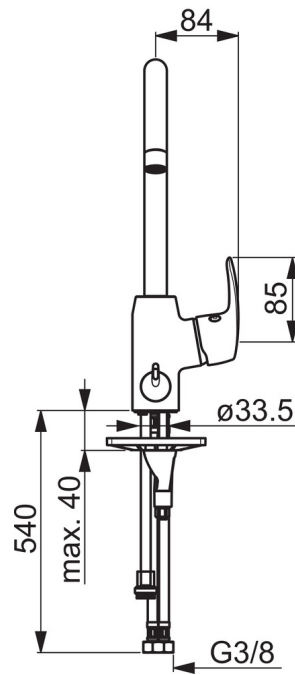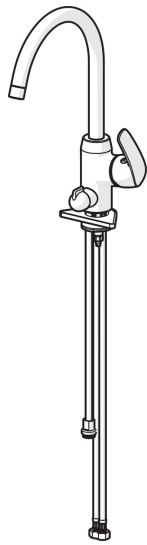

## Reserve deler

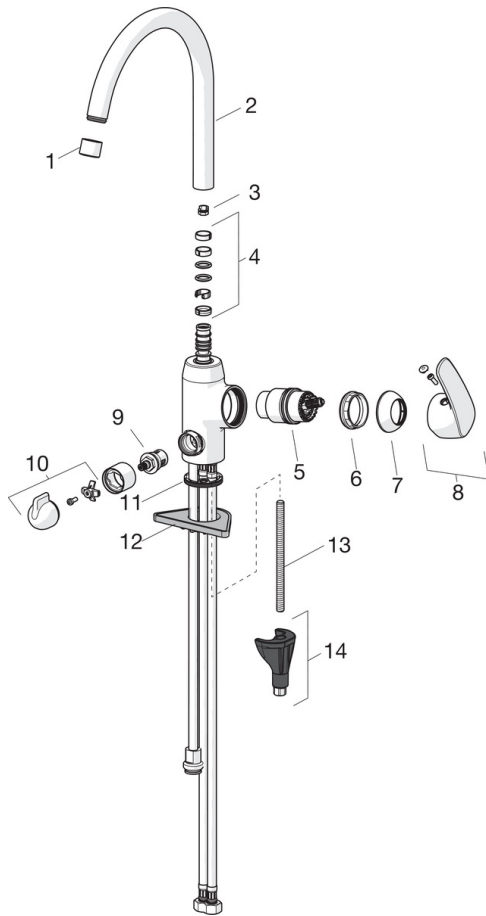

### SP1029F

Navn	Kode	NRF
01 Strålesamler, STD M22x1 CC A	1001070V	4205247
02 Høy tut, L=208	1001058V	4205343
03 Begrenser for svingbar tut, 60°/0°	159667/10	4204578
03 Begrenser for svingbar tut, 120°	159670/10	4204579
04 Tetningsringer for tut	198287V	4204903
05 Kasset	158890	4204627
06 Festemutter for kasset	158726	4204528
07 Dekkring	602503V	4205213
08 Hendel	602502V	4205212
09 Keramisk overdel, G1/2	602600V	4205223
10 Ratt for vaskemaskinkran	1005697V	4205358
11 Underlagsskive	601971V	4205098
12 Støtteplate, 100x60mm	158825	4204534
13 Pinneskrue, M8x1, L=130	1000780V	4205235
14 Kranfeste komplett	602610V	4205225