

RADITRIM A



Returventiler

Returventil med separate spindler
for forinnstilling og avstengning



Engineering
GREAT Solutions

RADITRIM A

Returventil for innregulering og avstengning. Egen spindel for forinnstilling. Konstruert for radiatorer og terminaler. Ideell til bruk i varme- og kjøleanlegg, samt tappevannsanlegg. Stenges ventilen, forandres ikke forinnstillingen.

Nøkkelfunksjoner

> Forinnstilling

Enkel å forinnstille, gjøres med sekskantnøkkel.

> Dobbel spindel

Separate spindler for forinnstilling og avstengning, sikrer enklere vedlikehold.

> AMETAL®

Avsinkningsbestandig messinglegering som garanterer lengre levetid for ventilen og reduserer risikoen for lekkasje.



Teknisk beskrivelse

Anvendelsesområde:

Varme- og kjøleanlegg
Teppevannsystem

Funksjon:

Innregulering
Forinnstilling
Avstengning

Dimensjon:

DN 10-15

Trykkklasse:

PN 16

Temperatur:

Maks. arbeidstemperatur: 120°C
Min. arbeidstemperatur: -10°C

Materiale:

Ventilhus: AMETAL®
Kjegle: AMETAL®
Spindler: AMETAL®
Lokk: Messing
O-ringer: Nitril
Rett hylse: AMETAL®

AMETAL® er IMI Hydronic Engineering
avsinkningsbestandige legering.

Overflatebehandling:

Forniklet.

Merking:

Hus merket TA, TRIM, tommebetegnelse
og forinnstillingslokk merket RADITRIM A.

Innstilling

Avstenging/Forinnstilling

2 spindler, 1 for avstengning og 1 for forinnstilling.

Forinnstilling RADITRIM A


Forinnstilling utføres ved at man fjerner lokket, og med en umbraconøkkel stenges forinnstillingsspindelen helt. Deretter åpnes forinnstillingsspindelen (innerkjegle, umbraconøkkel 3 mm) det antall omdreininger som gir rett forinnstilling (i henhold til diagrammet). Undersøk også om avstengningsspindelen (ytterkjegle, umbraconøkkel 4 mm) er fullt åpen, innen lokket monteres igjen.

OBS! Stenges ventilen, forandres ikke forinnstillingen.

Forinnstillingsnøkkel

Ytterkjegle umbraconøkkel 4 mm
Innerkjegle umbraconøkkel 3 mm


Diagram RADITRIM A DN 10

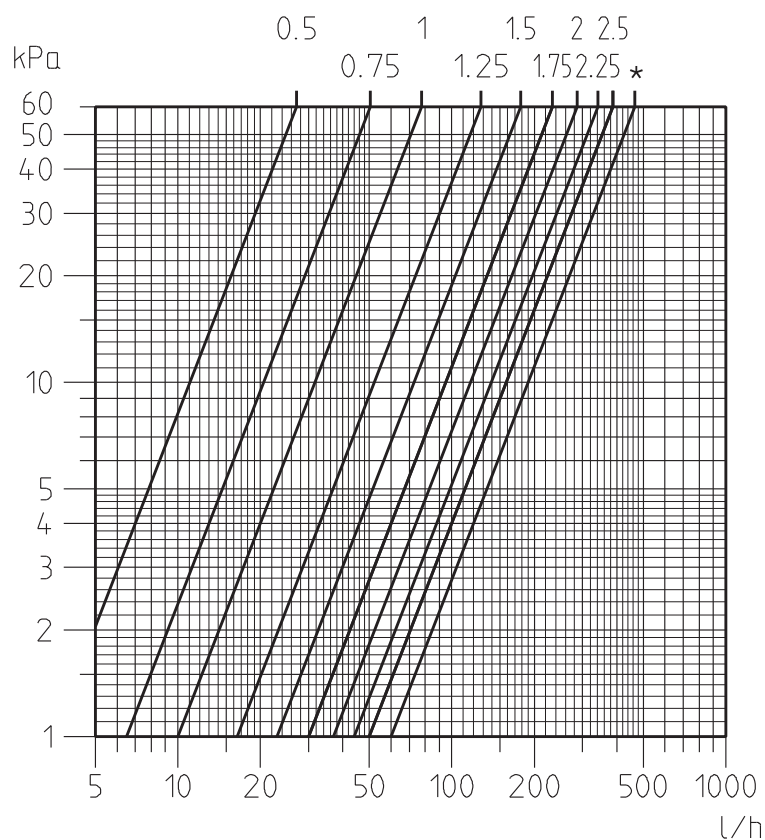

Omdreiningen	Kv
0.5	0.035
0.75	0.065
1	0.1
1.25	0.165
1.5	0.23
1.75	0.3
2	0.37
2.25	0.44
2.5	0.5
*)	0.6

Leveranseinnstilling *) = Fullt åpen.


Diagram RADITRIM A DN 15

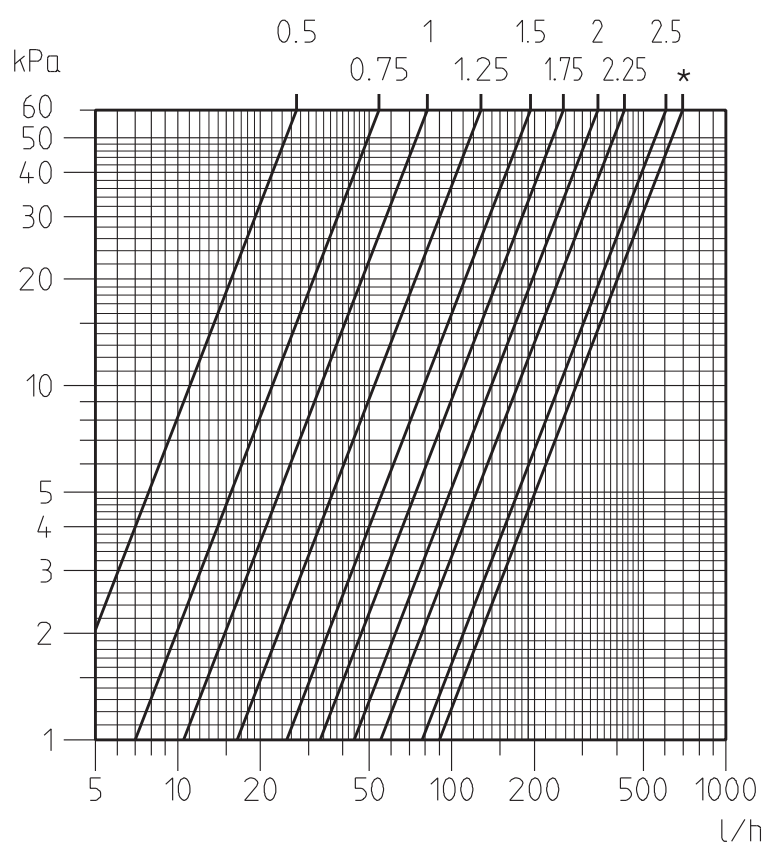

Omdreiningen	Kv
0.5	0.035
0.75	0.07
1	0.105
1.25	0.165
1.5	0.25
1.75	0.33
2	0.44
2.25	0.55
2.5	0.78
*)	0.9

Leveranseinnstilling *) = Fullt åpen.


Artikler



Rett

ekskl. radiatorhylse


DN	d	D	L	H	Kvs	NRF nr	Artikkelnr.
10	M22x1,5	G3/8	50	33	0.6	-	50 004-610
15	M26x1,5	G1/2	58	36	0.9	-	50 004-615



Vinkel

ekskl. radiatorhylse


DN	d	D	L	H	H1	Kvs	NRF nr	Artikkelnr.
10	M22x1,5	G3/8	23	29	22	0.6	-	50 006-610
15	M26x1,5	G1/2	26	31	26	0.9	-	50 006-615



Rett

inkl. radiatorhylse


DN	d	D	Da	L	H	Kvs	NRF nr	Artikkelnr.
10	R3/8	G3/8	M22x1,5	75	33	0.6	850 08 93	50 004-110
15	R1/2	G1/2	M26x1,5	88	36	0.9	850 08 94	50 004-115



Vinkel

inkl. radiatorhylse

DN	d	D	Da	L	H	H1	Kvs	NRF nr	Artikkelnr.
10	R3/8	G3/8	M22x1,5	48	29	22	0.6	850 09 03	50 006-110
15	R1/2	G1/2	M26x1,5	56	31	26	0.9	850 09 04	50 006-115



Rett

innv. gj. x innv. gj.

DN	D	L	H	Kvs	NRF nr	Artikkelnr.
10	G3/8	52	33	0.6	850 09 21	50 007-610
15	G1/2	63	36	0.9	850 09 22	50 007-615

Kvs = m³/h ved et trykfall på 1 bar ved helt åpen ventil.

RADITRIM A kan tilknyttes til glatte rør med klemringskoblingen KOMBI. (Se katalogblad KOMBI).