

Lyssand Treindustri AS

Vindusdører i tre 1460

Lyssand Skyvedør

NOBB modulnr. 26661785*

PRE-m26661785

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Lyssand skyvedør i tre.

Karmbredde: 105 mm.

Materialer: Laminert / fingerskjøtet furu. Bunnglasslist i aluminium. Terskel i hardved. Skyvefelt skyves på utside.

Impregnering: Vakuumimpregnering Klasse B. Kan leveres ferdig beiset eller malt/lakkert.

Beslag:

- 4-punkts espagnolett lås mellom skyvefelt og karm
- Hjul og skinne i rustfritt stål for maksimal levetid
- Tosidig dørrider. Innvendig låsknapp, utvendig blindskilt
- Ekstrauststyr: 1- eller 2-sidig sylinder

Glass:

- 2-lags isolerglass/energiglass med 15 mm luftavstand standard
- 3-lags og andre typer funksjonsglass på forespørsel
- Innbruddshemmende. Glasset er limt fast i døren.

Brystningshøyde:

- Standard 160 mm.
- Isolert brystning i valgfri høyde, på bestilling

- Valgfri skyveretning
- Kan leveres med ekstra sidefelt.

Bruksområde

Lyssand Skyvedør egner seg ypperlig som

- skyvedør mot terrasse eller hage
- som balkong- eller altandør
- til sommerhage i kombinasjon med glassvegger.

Farger, overflate

Lyssand vinduer og dører leveres beiset/malt i en hvilken som helst farge. Eventuelt forskjellig farge utvendig/innvendig. Eller farge utvendig og ubehandlet eller lakkert treverk innvendig. Oppgi farge i NCS-kode.

Overflatebehandling


Umalt eller malt/beiset. Overflatebehandling dører: se NOBB modulnr. 21700919.

Tilbehørsprodukter

For ekstra sikring kan det leveres:

- Innvendig sylindrelås
- Laminert/herdet glass.

Kan leveres med sprosser, ferdig malt eller beiset etter ønske. Ferdig malte dører og vinduer fra fabrikken vil få 100 % lik farge. Sprossene kan fås avtagbare, gjennomgående eller innbakt mellom glasslagene.



Lyssand Treindustri AS

Vindusdører i tre 1460

Lyssand Skyvedør


NOBB modulnr. 26661785*

PRE-m26661785

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Produseres i følgende dimensjoner:

Enhet	Fra	Til	Intervaller à
Bredde	16	- 31	100 mm
Høyde	20	- 21	100 mm

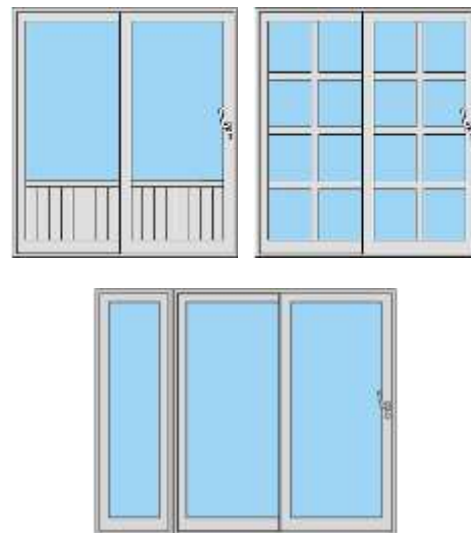

3. MONTERING/UTFØRELSE, TRANSPORT OG LAGRING

NS 3420-kode for utførelse

R.61.2 Ytterdører.

NS 3451-kode for bygningsdel

233 Vinduer, dører m.m.

Referanse til NBI byggedetaljer

523.721 Innsetting av ytterdør (ytterdører generelt).

523.731 Trinnfritt inngangsparti i trehus.

Øvrige henvisninger

Se monteringsanvisning.

Transport og lagring

Utvis forsiktighet ved transport.

4. HMS-REFERANSER

Ved bruk av polyuretanskum for montering i murvegg, bruk arbeidshansker og åndedrettsvern.

Se også HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

-

Lyssand Treindustri AS

Vindusdører i tre 1460

Lyssand Skyvedør

NOBB modulnr. 26661785*

PRE-m26661785

5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Norsk Dør- og Vinduskontroll (Norske Trevarefabrikkers Landsforbund).



Samsvarserklæring

Produktet har norsk teknisk godkjenning. Se over.

CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Lyssand Treindustri A/S er sertifisert iht. ISO9001 Kvalitetsikring.

6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

9999 | 0700 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Papp og kartong, plast.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør Lyssand Treindustri AS**Organisasjonsnr.** NO 947 251 392 MVA**Adresse** Holen 1**Postnr. og poststed** 5200 Os**Telefon** 56 30 33 00**Telefaks** 56 30 33 30**E-post** firmapost@lyssand.com**Internettadresse** www.lyssand.com

*Informasjonen gjelder for følgende 3 NOBB moduler: 23638224, 23649163 og 26661793.