



AVK FLENSE/TYTON MUFFE

712/7514

PN 10/16

001



AVK' sortiment av fittings består av et bredt utvalg av varianter med muffe-, tyton- og flenseforbindelse. Fittings er produsert i duktiljern min. GJS-400 (GGG-40) og er epoxybelagt iht. DIN 30677-2 og GSK spesifikasjoner - inn- og utvendig.



Produktbeskrivelse:

Flensemuffe Tyton type EU iht. 545 for vann, spillvann og nøytrale væsker max. 70° C

Standarder:


- Designet iht. EN 545
- Standard flenseboring iht. EN 1092 (ISO 7005-2), PN 10/16



Funksjoner:

- Duktiljerns fittings iht. EN 545
- Kropp av min. GJS-400-15 (GGG-40)
- Epoxybelegg iht. DIN 30677-2 og GSK spesifikasjoner inn- og utvendig



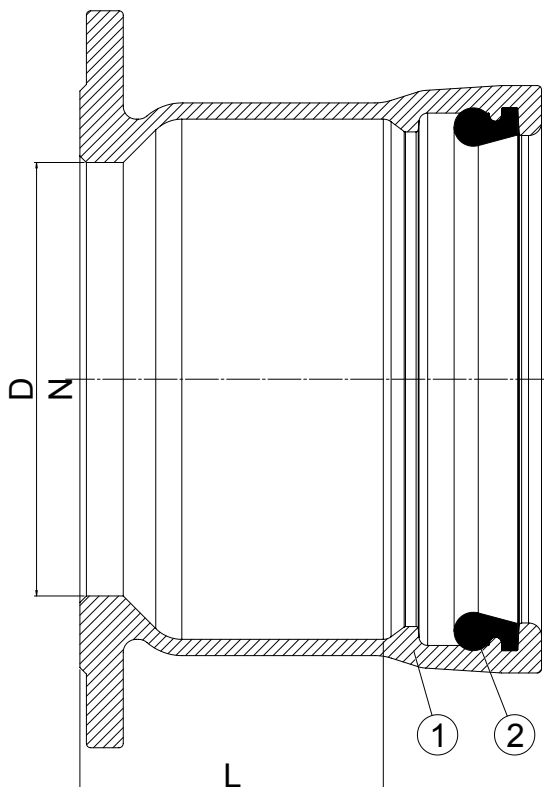

Komponentliste:

1. Fitting	Duktiljern
------------	------------

Komponentene kan erstattes med tilsvarende eller høyere klasse materialer.

Generell informasjon:

AVK ref. nr.	NRF nr.	DN mm	Flense-boring	L mm	Teoretisk vekt kg
712-0080-75-141	2020571	80	PN10/16	130	7.5
712-0100-75-141	2020572	100	PN10/16	130	8.9
712-0125-75-141		125	PN10/16	135	11
712-0150-75-141	2020573	150	PN10/16	135	14
712-0200-75-140	2020574	200	PN10	140	20
712-0200-75-141	2020575	200	PN16	140	20
712-0250-75-140	2020576	250	PN10	145	26
712-0250-75-141	2020577	250	PN16	145	26
712-0300-75-140	2020578	300	PN10	150	33
712-0300-75-141	2020579	300	PN16	150	33
712-0350-75-140	2020581	350	PN10	155	43
712-0350-75-141	2020582	350	PN16	155	43
712-0400-75-140	2020583	400	PN10	160	62
712-0400-75-141	2020584	400	PN16	160	62
712-0500-75-140	2020468	500	PN10	170	97
712-0500-75-141	2020469	500	PN16	170	97
712-0600-75-140	2020471	600	PN10	180	116
712-0600-75-141	2020472	600	PN16	180	116
712-0700-75-140	2020473	700	PN10	190	177
712-0700-75-141	2020474	700	PN16	190	177
712-0800-75-140	2020475	800	PN10	200	189
712-0800-75-141	2020476	800	PN16	200	189
712-0900-75-140	2020477	900	PN10	210	281
712-0900-75-141	2020478	900	PN16	210	281
712-1000-75-140	2020479	1000	PN10	220	340
712-1000-75-141	2020481	1000	PN16	220	340