

Mai 2016

ALSVÅG



**TAKK**

**TIL STADIG FLERE NORSKE HJEM!**





# TAKK

**TIL ALLE DERE SOM VELGER  
ET NORSK TAK SOM TÅLER  
VÆR OG VIND!**

Norge er et land med et barskt klima. Yttertaket er den delen av huset som får den største påkjenningen av regn, is og snø i store mengder, og vind i stor styrke. Hvert år lander det gjennomsnittlig 465.000 liter vann på taket. Derfor er det viktig å velge et tak som er konstruert for å tåle denne enorme påkjenningen. Alsvåg Plater AS har utviklet, og produsert tak for det norske kystklimaet siden 1979, og har stor kompetanse på dette området.







# TAKK

## TIL ALLE DERE SOM SIER AT VÅRE TAK ER ENKEL OG LETT Å MONTERE!

I og med at Alsvåg Plater AS "skreddersyr" alle produktene etter ditt behov, er det ekstremt lett å montere Alsvågtak. Hos Alsvåg Plater AS, får du komplette løsninger, noe som gjør at balansen mellom økonomi og langsiktige kvalitetsbehov er veldig godt ivaretatt. Taket og tilbehøret kommer i de fleste tilfeller rett fra fabrikk og ut til byggeplass. Dette reduserer muligheten for blant annet skader og manglende levering betraktelig. I de tilfellene det er behov for det, leveres det også med leggeplan. På vårt servicekontor sitter det alltid hyggelige "takekspertene" for å hjelpe deg.



# TAKK

## TIL ALLE DERE SOM SIER AT VÅRE TAK KLER NORSKE HJEM!

I tillegg til å tåle vårt barske klima, er det også viktig at våre tak kler norske hjem. Med våre mange profiler for tak og vegg, flere farger og lakktyper å velge mellom, er det lett å finne noe som passer til ditt hjem. Alsvåg Plater AS, "skredder-syr" alle taktypene etter ditt eget behov. Det vil si at platene lages nøyaktig i den lengden du har behov for til ditt tak, samt at alle beslag, takrenner og taksikring kan leveres komplett med taket. Taksteinplatene Alsvåg Original og Alsvåg Monark produseres med en unik og flott endeavslutning, og kun i lakktypen Pural eller Matt Pural, som er en av markedets mest fargestabile. Så ved å velge Alsvågtak med Pural lakk, har du et flott tak som varer i mange år.







# TAKET

## HUSETS FEMTE FASADE

Husets femte fasade: taket, blir ofte avglemt når man vedlikeholder og ivaretar vår mest verdifulle eiendel. Taket utgjør en av de viktigste delene av fasaden på et hus. Taket er nærmest himmelen, og skal beskytte huset mot regn, snø og vind.

Et dårlig og slitt tak kan gi katastrofale følger for ditt hus. Vann, fukt og råteskader kan gjøre store skader og koster ofte mye å reparere.

Taket skal ikke bare beskytte mot vær og vind, husets femte fasade er også en del av helhetsinntrykket av huset. Et flott og godt tak er med å øke verdien av ditt hjem, i tillegg til at huset får et visuelt løft.

# ALSVÅG ORIGINAL

Alsvåg Original er vår tradisjonelle taksteinplate. Denne platen har vi produsert siden 1988 med små endringer. Taksteinplaten har vært et godt og solid produkt som ligger på mange eneboliger, borettslag, foretningsgårder og hytter rundt om i det ganske land.

Med platens lave vekt (5 kg pr. m<sup>2</sup>), høye styrke og skreddersøm, gir dette kjøper en fleksibilitet som er unik. Alsvåg taksteinplater er velegnet til både gammel og moderne arkitektur.

## Spesifikasjoner

Steghøyde: 15 mm

Byggehøyde: 55 mm

Profilhøyde: 40 mm

Dekkende bredde: 1030 mm

Total bredde: 1120 mm

Lekteavstand: 350 mm

Vekt: 5 kg pr m<sup>2</sup>

Takvinkel: Ned til 10 graders fall

## Lakktyper: Pural matt og blank

- Nominell tykkelse: 0,55 mm

- Tykkelse stålkjerne: 0,50 mm

- Stålkvalitet: S320

- UV- motstand: R<sub>UV</sub>4

- Korrosjonsmotstand: RC5

- Tykkelse lakk: 50μ



Alsvåg Original  
Matt Pural Sort



Alsvåg Original  
Matt Pural Koksgrå



Alsvåg Original  
Matt Pural Tegelrød



Alsvåg Original  
Pural Sort



# ALSVÅG MONARK

Alsvåg Monark er vår eksklusive taksteinplate. Den har en høyere steghøyde enn Alsvåg Original, noe som gjør Alsvåg Monark til en enda sterkere og stilfull takplate.

Den høye steghøyden gjør også at tak med denne platen får en unik karakter. Dette kommer virkelig godt frem på tak med lave takvinkler og

store takflater. Foruten den høye steghøyden har Alsvåg Monark de samme gode egenskaper som Alsvåg Original. Dette gjør at dette produktet passer utmerket til både nybygg og rehabilitering.

Alle tak kan leveres med komplett utstyrsprogram som gjør at du får et stilfullt tak med topp kvalitet.

## Spesifikasjoner

Steghøyde: 25 mm

Byggehøyde: 65 mm

Profilhøyde: 40 mm

Dekkende bredde: 1030 mm

Total bredde: 1120 mm

Lekteavstand: 350 mm

Vekt: 5 kg pr m<sup>2</sup>

Takvinkel: Ned til 10 graders fall

## Lakktyper: Pural matt og blank

- Nominell tykkelse: 0,55 mm

- Tykkelse stålkjerne: 0,50 mm

- Stålkvalitet: S320

- UV- motstand: R<sub>UV</sub>4

- Korrosjonsmotstand: RC5

- Tykkelse lakk: 50μ



Steghøyde:  
25 mm



Alsvåg Monark  
Matt Pural sort



Alsvåg Monark  
Matt Pural Koksgrå



Alsvåg Monark  
Matt Pural Tegelrød



Alsvåg Monark  
Pural sort

Det tas forbehold om fargeavvik

# ALSVÅG TP 18 - takprofil

Det tas forbehold om fargeavvik



Alsvåg TP18  
leveres også i aluminium

Vekt: 1,7 kg pr m<sup>2</sup>

Lakktyper: Polyester

(Leveres kun i sort)

## Spesifikasjoner

Profilhøyde: 18 mm

Dekkende bredde: 1035 mm

Total bredde: 1075 mm

Lekteavstand: 600 mm  
(se montasjeveiledning)

Vekt: 4,3-4,8 kg pr m<sup>2</sup>

## Lakktyper: Pural matt og blank

- Nominell tykkelse: 0,55 mm

- Tykkelse stålkjerne: 0,50 mm

- Stålkvalitet: S320

- UV- motstand: R<sub>UV</sub>4

- Korrosjonsmotstand: RC5

- Tykkelse lakk: 50μ

## Lakktyper: Polyester

- Nominell tykkelse: 0,50 mm

- Tykkelse stålkjerne: 0,45 mm

- Stålkvalitet: S320

- UV- motstand: R<sub>UV</sub>2

- Korrosjonsmotstand: RC3

- Tykkelse lakk: 25μ




TP18  
Pural sort



TP 18  
Matt  
Pural sort



TP 18  
Polyester  
sort



TP 18  
Matt Pural  
koksgrå



TP 18  
Matt Pural  
tegelrød



TP 18  
Polyester  
rød



TP 18  
Polyester  
grønn




TP 18  
Polyester  
hvit



TP18  
Alumini-  
um sort

# ALSVÅG VP 18 - veggprofil

Det tas forbehold om fargeavvik

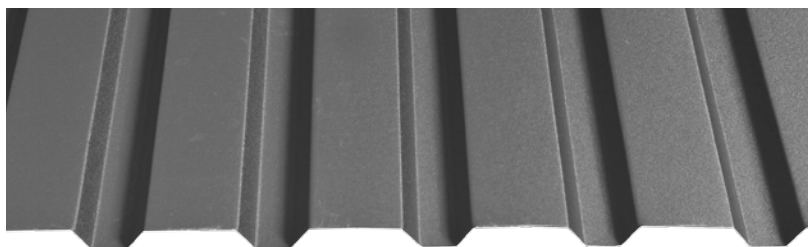

## Spesifikasjoner

Profilhøyde: 18 mm

Dekkende bredde: 1035 mm

Total bredde: 1075 mm

Lekteavstand: 600 mm  
(se montasjeveiledning)

Vekt: 4,3-4,8 kg pr m<sup>2</sup>

## Lakktyper: Pural matt og blank

- Nominell tykkelse: 0,55 mm

- Tykkelse stålkjerne: 0,50 mm

- Stålkvalitet: S320

- UV- motstand: R<sub>UV</sub>4

- Korrosjonsmotstand: RC5

- Tykkelse lakk: 50μ

## Lakktyper: Polyester

- Nominell tykkelse: 0,50 mm


- Tykkelse stålkjerne: 0,45 mm

- Stålkvalitet: S320

- UV- motstand: R<sub>UV</sub>2

- Korrosjonsmotstand: RC3

- Tykkelse lakk: 25μ



VP 18  
Matt Pural  
koksgrå



VP18  
Matt Pural  
tegelrød



VP 18  
Polyester  
grønn



VP 18  
Polyester  
rød



VP18  
Polyester  
hvit



# ALSVÅG TP 45 - takprofil

Det tas forbehold om fargeavvik



## Spesifikasjoner


Profilhøyde: 45 mm  
Dekkende bredde: 900 mm  
Total bredde: 960 mm  
Lekteavstand: 600-1000 mm  
(se montasjeveiledning)  
Vekt: 5-5,5 kg pr m<sup>2</sup>

## Lakktyper: Pural matt og blank

- Nominell tykkelse: 0,55 mm  
- Tykkelse stålkjerne: 0,50 mm  
- Stålkvalitet: S320  
- UV- motstand: R<sub>UV</sub>4  
- Korrosjonsmotstand: RC5  
- Tykkelse lakk: 50μ

## Lakktyper: Polyester

- Nominell tykkelse: 0,50 mm  
- Tykkelse stålkjerne: 0,45 mm  
- Stålkvalitet: S320  
- UV- motstand: R<sub>UV</sub>2  
- Korrosjonsmotstand: RC3  
- Tykkelse lakk: 50μ

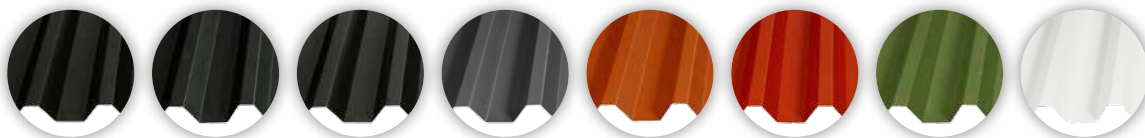

TP45  
Pural sort

TP45 Matt  
Pural sort

TP45  
Polyester  
sort

TP45 Matt  
Pural  
koksgrå

TP45 Matt  
Pural  
tegelrød


TP45  
Polyester  
rød

TP45  
Polyester  
grønn

TP45  
Polyester  
hvit

# ALSVÅG VP 45 - veggprofil

Det tas forbehold om fargeavvik

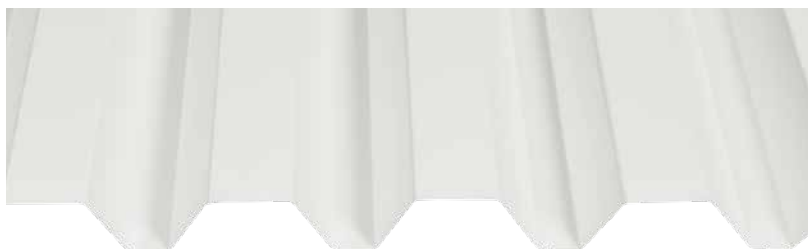

## Spesifikasjoner

Profilhøyde: 45 mm  
Dekkende bredde: 900 mm  
Total bredde: 960 mm  
Lekteavstand: 600-1000 mm  
(se montasjeveiledning)  
Vekt: 5-5,5 kg pr m<sup>2</sup>

## Lakktyper: Pural matt og blank

- Nominell tykkelse: 0,55 mm  
- Tykkelse stålkjerne: 0,50 mm  
- Stålkvalitet: S320  
- UV- motstand: R<sub>UV</sub>4  
- Korrosjonsmotstand: RC5  
- Tykkelse lakk: 50μ

## Lakktyper: Polyester

- Nominell tykkelse: 0,50 mm  
- Tykkelse stålkjerne: 0,45 mm  
- Stålkvalitet: S320  
- UV- motstand: R<sub>UV</sub>2  
- Korrosjonsmotstand: RC3  
- Tykkelse lakk: 50μ




VP45  
Matt Pural  
koksgrå

VP45  
Matt Pural  
tegelrød

VP45  
Polyester  
grønn

VP45  
Polyester  
rød

VP45  
Polyester  
hvit



# SLIK GÅR DU FREM FOR Å KJØPE ET NYTT TAK

## **Før bestilling:**

Alle takene produsert av Alsvåg Plater AS produseres etter ordre. Dette gjør at vi kan produsere nøyaktig på den lengden du måtte ha behov for. Derfor er det veldig viktig at du tar nøyaktige mål av taket ditt før du skal bestille. Har du nøyaktige mål vil du få en komplett pris hos din forhandler på det du trenger, verken mer eller mindre. De fleste forhandlerne våre formidler også håndtverkere eller fagpersoner som kan hjelpe til med å ta mål, eller gi pris på

montasjen, om man ikke vil utføre den selv. Husk, våre tak veier ikke mer en 5 kg pr m<sup>2</sup>, noe som gjør at platene lett kan håndteres og monteres.

## Viktige punkter før bestilling:

- Ta nøyaktige mål av taket.
- Sjekk takfallet.
- Hvis det er renovering, sjekk om du må bytte undertak, takrenner etc.
- Be om komplett tilbud. Alsvåg Plater har alt du trenger til ditt nye yttertak.

## **Montasje:**

Det er viktig at man følger våre anbefalinger punkt for punkt. Disse anbefalingene er skissert i vår monteringsveiledning og utarbeidet ut fra våre erfaringer og i henhold til Norsk byggforskserien. Se også vår hjemmeside [www.alsvag.no](http://www.alsvag.no).

## Viktige punkter før og under montering:

- Les monteringsveiledningen før du starter montasjen.
- Følg våre anbefalinger.
- Er du usikker, ring oss gjerne.





### Vedlikehold:

For at taket ditt skal se pent ut og vare lengst mulig er det viktig å følge Alsvåg sitt vedlikeholdsprogram. For det er med tak som med andre byggevarer, ingenting er helt vedlikeholdsfritt. Vedlikeholdet består i hovedsak av å utføre en taksjekk to ganger i året. Ved å gjøre dette, samt gjennomføre eventuelle tiltak, kan vi garantere at taket holder seg flott og godt i mange år.

### Taksjekk

Årlige taksjekker er nødvendig for at taket ditt skal vare lengst mulig. Dette er viktig uansett om taket er nytt eller gammelt. Jo tidligere man oppdager en eventuell skade og får utbedret den, jo lenger varer taket og mindre omfattende blir reparasjonen. Dette er din måte å påvirke takets levetid! Alsvåg Plater AS anbefaler at du sjekker taket ditt to ganger i året. Vår og høst. Hvis man gjør dette er det garantert at taket holder seg fint og tett mye lenger.

### Hva skal sjekkes:

- Er det greiner, blad, mose eller andre løse gjenstander på taket, gradrenner og i takrennene?
- Har snø og is forårsaket ødeleggelser på takrenner, snøfangere, beslag el.?
- Er tekkingen hel og fin?
- Er beslag, pipehatter, ventilasjonshetter, plate-ender fri for rust, avskallinger etc.?
- Er det løse eller dårlige skruer?
- Sjekk innvendig om der er tegn til lekkasje (misfarging, sopp, dårlig luft) på kaldloft eller på innvendige takplater.
- Se spesielt etter lekkasjemerker ved gjennomføringer ved takvindu, ventilasjonshetter og piper.
- Har taket mye isdannelse, istapper?

### Hvilke tiltak må gjøres:

Hvis man oppdager avvik under sjekken, er det viktig å få utbedret dette snarest.

- Løse gjenstander må spyles vekk, takrenner må spyles rene.
- Områder som har korrosjon må behandles.
- Løse eller dårlige skruer må skiftes.
- Mye istapper kan skyldes kondens og dårlig utlufting.

Når man skal opp på taket for å ta mål, rydde snø eller gjøre vedlikehold er det viktig at man bruker fottøy med gummisåler, at man trår i bunnbølgene hvor platen treffer lekten og ikke minst at man bruker sikkerhetsutstyr for å unngå å falle ned.

*For mer informasjon om hvordan du kommer i gang, hvordan du skal montere, gjøre vedlikehold eller inspirasjon, se vår nettside [www.alsvag.no](http://www.alsvag.no). Her finnes mye informasjon om våre produkter, gode råd og tips.*

# Med Alsvåg **TAK** tar du vare på hele huset

Da Alsvåg Plater AS startet i 1979 var det ingen norskeide bedrifter som produserte rulleformet taktekke i Norge. Det norske markedet var fullstendig dominert av svenske og finske produsenter. Vår forretningsidé var å kjøpe råvarene på rull, ferdig galvanisert og lakkert, slik at formingen av produktene kunne skje i Norge, skreddersydd etter kundens behov. Platene kunne dermed skrues rett på lektene uten unødvendig kutting, som igjen ville bety kortere monteringsstid og lavere kostnader.

Over 30 års erfaring har vist at dette var en riktig filosofi. Siden oppstarten har vi produsert nærmere 7 millioner m<sup>2</sup>. Dette tilsvarer ca 70.000 hustak. Fornøyde kunder er vårt eksistensgrunnlag. Å kjøpe taktekke er et tillitsforhold, og vi legger derfor grunnleggende vekt på å gi riktig informasjon om kvaliteter og anbefalte løsninger. Gjør kunden et annet valg, skal ikke dette skyldes manglende informasjon. Vi ønsker å hjelpe kunden til å finne riktig balansepunkt mellom økonomi og langsiktig kvalitetsbehov.



Alsvåg Plater AS ★ Havnegt. 28 ★ Postboks 263, 8401 Sortland  
Tlf: +47 76 11 00 30 ★ Faks: +47 76 11 00 31  
firmapost@alsvag.no ★ www.alsvag.no