
Bruksområde
ESSVE Vinkelbeslag, V10 til P8 er beregnet til forankring av bl.a stendere mot betong, lettbetong og murverk.

Beskrivelse
Produsert av varmforsinket stålplate. Vinkelen har 5 mm hull og boltehull, se tabell nedenfor.

Montering
Vinkelbeslag P3 til P8 monteres med f. eks 4 mm ESSVE Beslagspiker eller 5 mm ESSVE Beslagskrue alternativt med egnet bolt.




Tekniske data

Materiale	Stål S250GD
Nedre strekkgrense, f_{yk}	Min. 250 MPa
Overflatebehandling	Varmforsinket 20 µm
Korrosivitetsklasse	C2
Spikerhull Ø	5,0 mm
Bolthull Ø	10, 11 eller 13 mm

Vinkel V9, varmforsinket

Forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Type	Dimensjon a x b x c x d mm	Hull beslagspiker/skrue Antall × Ø 5 mm	Boltehull Antall×Ø 11 mm	Eksp.bolt Ø mm	Ant/ forp	Ant/ pall	Art. type
451544	464280 37	V9	70×70×55×3,0	16	2	10	100	480 0	L

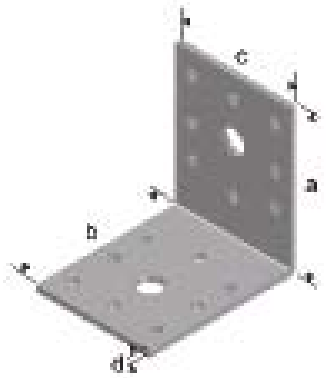

V9

C2