

WC / GOLVANSLUTNINGSSTOSAR

Broschyr för val av WC-Stos och WC-tillbehör.
Se vår hemsida för montageanvisningar och komplett sortiment




Denna produkt är anpassad till Branschregler Saker Vatteninstallation.
Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.


www.jafo.eu

TEKNISK INFORMATION, DRIFT OCH SKÖTSEL


WC - Stosarna är tillverkade av polypropen plast (PP), polyetenplast (PE). GAS WC-Stosarna har tätningar tillverkade i EPDM gummi, övriga stosas har tätningar tillverkade i TPE-material. WC-Stosarna rengörs med ett mildt icke slipande rengöringsmedel. **Stosas med flexibel slang demonteras vid rensning.**




A
GAS - WC 7 Utan huv,
Excentrisk 7 mm
RSK 310 67 03
LVI 56 884 21




A
GAS - WC 7,
Excentrisk 7 mm
RSK 310 67 04
NRF 619 66 68
VVS 617829110
LVI 56 884 11




B
GAS - WC 7 STOR,
Excentrisk 7 mm
RSK 310 67 08
VVS 617829110
LVI 56 884 31




A
GAS - WC 30, Excentrisk 30 mm
RSK 310 67 10
NRF 619 66 69
LVI 56 884 41




B
GAS - WC 30 STOR, Excentrisk 30 mm
RSK 310 67 11
LVI 56 884 46




A
WC - Stos Offset 40,
Excentrisk 40 mm
RSK 310 66 72
NRF 619 66 67




A + K2
WC - Stos Offset 60,
Excentrisk 60 mm
RSK 310 66 78
NRF 619 66 53




A + K2
WC - Stos Offset 80,
Excentrisk 80 mm
RSK 310 66 79
NRF 619 66 54




A + K2
WC - Stos Offset 130
Excentrisk 130 mm
RSK 310 66 80
NRF 619 66 55




A + K2
WC - Stos Offset 180
Excentrisk 180 mm
RSK 310 66 81
NRF 619 66 56




A
WC - Stos,
Centrisk
RSK 310 66 84
NRF 619 66 72




D + K3
WC - Stos Offset 24, 90
Excentrisk 24 mm
RSK 310 66 82
NRF 619 66 59




E + K3
WC - Stos 75, Centrisk
RSK 310 67 22




D + K3
WC - Stos 90, Centrisk
RSK 291 03 92
NRF 619 66 58




A + K3
WC - Stos 110, Centrisk
RSK 310 66 85
NRF 619 66 57




C + K3
WC - Stos 110 muff
Centrisk
RSK 310 66 86




B + K3
WC - Stos 4", Centrisk
RSK 310 67 24




A
WC - Stos, Flexibel
RSK 310 66 98
NRF 619 66 52




A + K1
WC - Stos, X-tra, Centrisk
RSK 310 66 64
NRF 619 66 73




A
WC - Stos, X-tra
Flexibel
RSK 310 67 28




A + K3
WC - Stos,
Vinklad
RSK 310 67 23

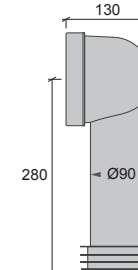


A + K3
WC - Stos, Universal
RSK 310 67 20
NRF 619 66 71

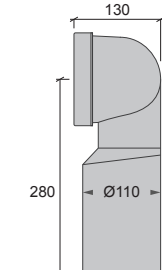


C + K3
WC - Stos, Universal,
110 muff
RSK 310 66 87




A + K3
WC - Stos, Universal,
Böj
RSK 310 66 73
NRF 619 66 66

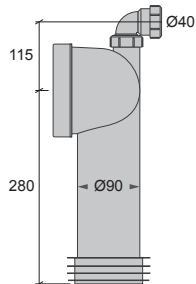


A + K3
WC - Stos, Universal
X-tra
RSK 310 66 61
NRF 619 66 74

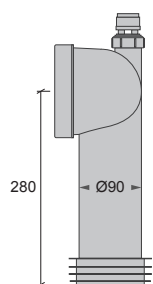


A + K3
WC - Stos, Universal
X-tra, Vakuumentil
RSK 310 66 61V



A
Rörförlängare
Excentrisk 10 mm
RSK 310 67 12
NRF 619 66 75



A
Rörförlängare
Centrisk
RSK 310 67 07

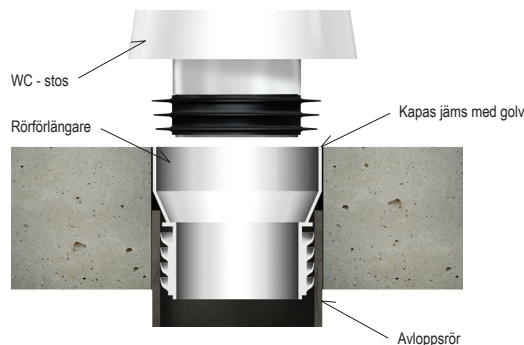

ANSLUTNING AV WC - STOS TILL RÖRFÖRLÄNGARE

Rörförlängare används för att förlänga ett Ø110 mm avloppsrör så att det når upp ur golv eller ut ur vägg. Efter montering kapas rörförlängaren jäms med golv alt. vägg och lämplig WC-Stos monteras.

Vid anslutning av vägghängda eller bakåtspolande (P-Lås) WC till röranslutning i vägg rekommenderas följande WC-Stosar RSK 3106685, 3106686, 3106724.

Till WC - Stos med extra inlopp (X-tra) kan vakuumentil RSK 3131140 alt. ett Ø40 mm rör från ett vattenlås anslutas.



ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER

- A** Anslutning i slätände: 110 PP / PVC ljuddämpande plaströr, 110 MA samt 4" normalrör.
- B** Anslutning i muff: Gamla WC-anslutningar, 4" normalrörmuff och samtliga 110 muffar. Slätände: 110 mm rostfritt rör.
- C** Anslutning: 110-muff
- D** Anslutning: 90-muff. Ø90 mm slätände om tätningsslänsen tas av. Då måste avloppskitt användas som tätning.
- E** Anslutning: 75-muff
- K1** WC - Stolens utlopp kapas så att det slutar 40 mm över golv *
- K2** WC - Stolens utlopp kapas så att det slutar 55 mm över golv *
- K3** WC - Stosen är kapbar.


* Vid installation, kan WC-stolens utlopp behövas kapas. Kapning av WC-stolens utlopp görs lämpligen med en mindre vinkelslip och diamantklinga.

GOLVANSLUTNINGSSSTOSAR


Det utmärkande för JAFÖ's golvan Slutningsstosar GAS är att de är utformade med en 90° fläns för en säker anslutning mot tätskiktet. En plastmatta viks upp mot stosen och ett tätskiktsmembran fästs mot flänsen. Se ritning nedan:

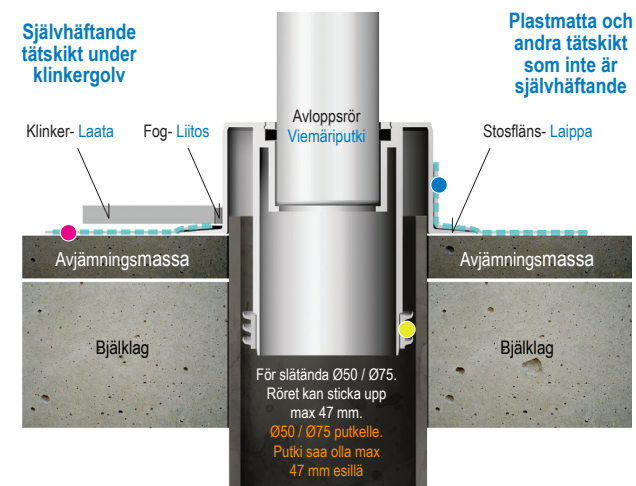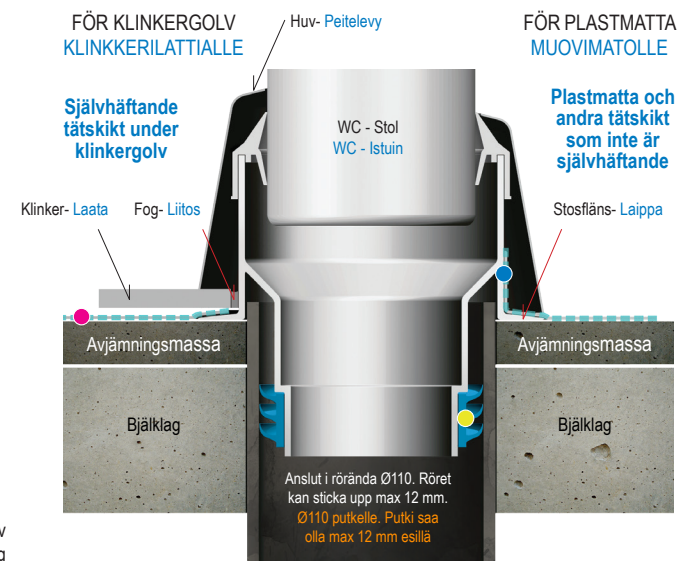


- Tätskikt- Självhäftande rörmanschett fästes mot flänsen. Vedeneristelaippa
- Tätskikt- Mattan viks upp 15 mm mot stosen. Matto nostetaan mansettia vasten min. 15 mm
- Tätning mot rör.




C + K3
WC - Stos, Universal,
X-tra
RSK 310 66 83




A
WC - Stos, Universal
Flexibel
RSK 310 66 96




A
WC - Stos, Universal
X-tra, Flexibel
RSK 310 67 27




Golvhuv / Väggbrikor
RSK 310 67 25, Ø110
RSK 310 67 26, Ø90




Golvhuv till GAS - WC 7
och GAS - WC 30
RSK 310 67 06




Golvhuv, tvådelat till
4" normalrörmuff
RSK 808 20 07



GAS 50 - 75
RSK 310 66 99



GAS 40 - 75
RSK 310 67 00



GAS 40 - 50
RSK 310 67 01