


Turbo-Lux 3 vannmengdemåler



Med stort display i lpm,
i % og i USGPM




Korrekt måleresultat oppnås ved å ha ett rett innløp på 10 x rørdiameter før måleren, og 5 x rørdiameteren etter måleren.

Måleglasset kan enkelt demonteres fra måleenheten for å forhindre smussdannelse, plugg med capen som medfølger.

Vi anbefaler derfor at man flusher systemet før man remonterer måleglass og utfører kapasitetsmålingen.

Eksempler på installasjon:

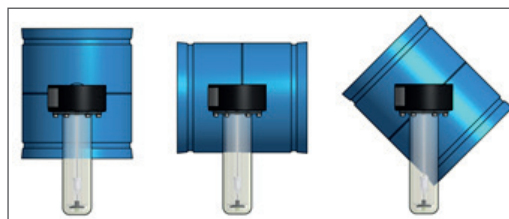

Turbo-Lux 3

Størrelse	Pumpe- spesifikasjoner	Måleområde i gallon	Måleområde i liter	Godkjennelse		Øglænd System
	USGPM	USGPM	lpm	FM Class 1046	VdS 2344, 2100-29	Artikkel nr.
2" / DN 50 (Ø60,3)	50	20 - 100	75 - 375	X	X	1942515
2 ½ " / DN 65 (Ø76,1)	100	40 - 200	150 - 750	*	X	-
3" / DN 80 (Ø88,9)	150	60 - 300	220 - 1100	X	X	-
3" / DN 80 (Ø88,9)	200	80 - 400	300 - 1500	X	X	1942516
4" / DN 100 (Ø114,3)	250	100 - 500	380 - 1900	X	X	-
4" / DN 100 (Ø114,3)	300	120 - 600	460 - 2300	X	X	-
4" / DN 100 (Ø114,3)	400	160 - 800	600 - 3000	X	X	942517
4" / DN 100 (Ø114,3)	450	180 - 900	680 - 3400	X	X	-
6" / DN 150 (Ø168,3)	500	200 - 1000	760 - 3800	*	X	-
6" / DN 150 (Ø168,3)	750	300 - 1500	1130 - 5650	X	X	-
6" / DN 150 (Ø168,3)	1000	400 - 2000	1500 - 7500	X	X	942518
6" / DN 150 (Ø168,3)	1250	500 - 2500	1900 - 9500	X	X	-
8" / DN 200 (Ø219,1)	1500	600 - 3000	2200 - 11000	X	X	-
8" / DN 200 (Ø219,1)	2000	800 - 4000	3000 - 15000	X	X	942519
8" / DN 200 (Ø219,1)	2500	1000 - 5000	3800 - 19000	X	X	-
8" / DN 200 (Ø219,1)	3000	1200 - 6000	4500 - 22500	X	**	-

* venter på godkjennelse

** VdS tillater kun lavere flow