

Bruksområde

ESSVE Vinkelbeslag, V10 til P8 er beregnet til forankring av bl.a stendere mot betong, lettbetong og murverk.

Beskrivelse


Produsert av varmforsinket stålplate. Vinkelen har 5 mm hull og boltehull, se tabell nedenfor.

Tekniske data

Materiale	Stål S250GD
Nedre strekkgrense, f_{yk}	Min. 250 MPa
Overflatebehandling	Varmforsinket 20 μm
Korrosivitetsklasse	C2
Spikerhull \emptyset	5,0 mm
Bolthull \emptyset	10, 11 eller 13 mm

Montering


Vinkelbeslag P3 til P8 monteres med f. eks 4 mm ESSVE Beslagspiker eller 5 mm ESSVE Beslagsskrue alternativt med egnet bolt.

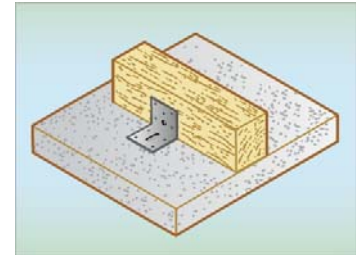

Vinkel V21, varmforsinket

Forpakninger

NOBB nr		Type	Dimensjon a x b x c x d mm	Hull beslagspiker/ skrue Antall x \emptyset 5 mm	Bolte- hull An- tall x \emptyset 13 mm	CE mer- ket	Eksp.bol t \emptyset mm	Ant / forp	Ant / pall	Art. typ e
Art.nr										
4515	49536	V21	160x50x40	14	3	CE	10	70	448	L
43	775		x3,0						0	

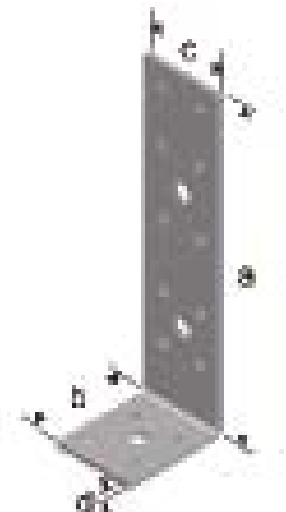

V21

