

Byggma ASA

Bygningsplater

1040

Ferdigmalt takplate (Huntonit)

NOBB modulnr. 30345599*

PRE-m30345599

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE**Beskrivelse**

Ferdigmalte hvite takplater. Kommer i Antikk, Classique, Plankett og Symfoni. Platene er behandlet med 4 strøk maling og 1 strøk lakk.

Huntonit ferdigmalte takplater er anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund.

Bruksområde

Takplater for montering på elektrikerlekter, eller direkte på tvers tørre bjelker/lekter. Antikk og Classique kan anvendes i tak på våtrom, forutsatt vanlig avtrekk.

Farger

NCS 0502 Y Hvit. Glans 20.

Overflatebehandling

—

Tilbehørsprodukter

—



Plankett




Symfoni



Antikk



Classique



Plankett



Symfoni

Byggma ASA

Bygningsplater

1040

Ferdigmalt takplate (Huntonit)
NOBB modulnr. 30345599*

PRE-m30345599

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

	Antikk	Classique	Symfoni	Plankett
Format	11x620x1220	11x620x1220	11x300x1220/1820	11x300x1820
Overflate	Glatt	Ruglete	Lett trestruktur	Grov trestruktur
Malingstype	Akryl	Akryl	Akryl	Akryl
Spikertype	1,7/25 m/hode	1,7/25 m/hode	1,7/25 hodestift	1,7/25 hodestift
Krampetype	≥ 10 mm rygg, tilsvarende kapasitet	≥ 10 mm rygg, tilsvarende kapasitet	≥ 10 mm rygg, tilsvarende kapasitet	≥ 10 mm rygg, tilsvarende kapasitet
Skrue	-	Tre: BK25 Christiania spikerverk e.l. Stål/gips: BK 35 e.l.	Tre/stål: BK 25 e.l. Betong: Fischer spikerplugg N5X39Z e.l.	Tre/stål: BK 25 e.l. Betong: Fischer spikerplugg N5X39Z e.l.
Arbeidstemperatur	≥ 12 °C	≥ 12 °C	≥ 12 °C	≥ 12 °C
Relativ luftfuktighet	≤ 65 %	≤ 65 %	≤ 65 %	≤ 65 %

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

Ikke relevant.

3. MONTERING/UTFØRELSE
NS 3420-kode for utførelse

Q62 Plater i himling.

R13.1 Platehimlinger.

NS 3451-kode for bygningsdel

255 Overflate på innvendige himlinger.

Referanse til NBI byggdetaljer

571.048 Trefiberplater. Typer og egenskaper.

543.204 Innvendig platekledning.

Øvrige henvisninger

Alt mur og pussearbeid, skal være avsluttet før platene tas ut av emballasjen, og monteres.

Platene kuttes med sag. Avsug på sag anbefales.


Monteres på elektrikerlekter, eller direkte på tvers tørre bjelker/ lekter. Da med endeskjøten på bjelken. Alle frie kanter må understøttes med spikerslag.

Enkel montering med not-fjær-fas. Platene skal spikres skjult på lekter med 17/35 spiker m/hode og med 15 cm avstand mellom stiftene. Slik får man et ferdig tak uten etterbehandling. Platene kan imidlertid overmales senere hvis det er ønskelig.

Se også egen monteringsanvisning.

Transport og lagring

Lagres tørt. Akklimatiseres i emballasje før bruk.

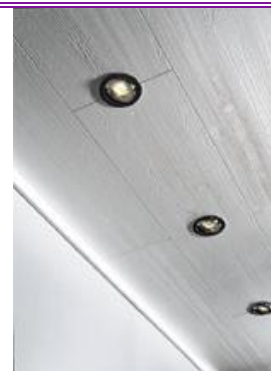
4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE
Kode for avfallsbehandling

1149 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

—

Byggma ASA

Bygningsplater

1040

Ferdigmalt takplate (Huntonit)

NOBB modulnr. 30345599*

PRE-m30345599

5. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct (overordnet nivå)

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

—

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

SINTEF Byggforsk, NBI Teknisk godkjenning (NTG) nr. Nr. 2038/95.

Teknisk godkjenning eventuelt sertifikat fra NBI kan lastes ned fra: www.byggforsk.no**Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)**

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

System for samsvarsattestering**Bruksområde®:**

—

Grupper/Klasser:**Samsvarssystem nr.:****Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**

Godkjent av Norges Astma og Allergi Forbund.

Byggma ASA er sertifisert iht. ISO 9001.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør Byggma ASA
Organisasjonsnr. NO 979 165 285 MVA
Adresse Postboks 21
Postnr. og poststed 4701 Vennesla
Telefon 38 13 71 00
Telefaks 38 13 71 01
E-post byggma@byggma.no
Internettadresse www.byggma.no

HUNTONIT

*Informasjonen gjelder for følgende 4 NOBB moduler: 25450826, 11201944, 25450834 og 22731285.

mcj / 6.00

R127/G19/B153