

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser)	0.11/s
Trykktap (0.1 l/s)	195 kPa

Tekniske egenskaper


Varmtvannsforsyning	max. +70°C
Arbeidstrykk	50 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	133 mm
Tilbakeslagssikring (EN1717)	HC
Materiale	brass

Bestemmelser


EN Standard	EN 817
Støyklasse	I (ISO 3822)

Godkjenninger og Erklæringer

STF Certifikat	EUFI29-23002169-TH1
Declaration of conformity	DoC

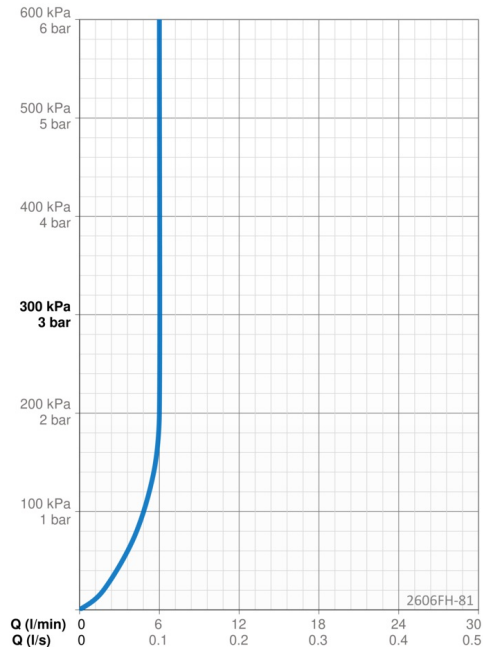

Reserve deler

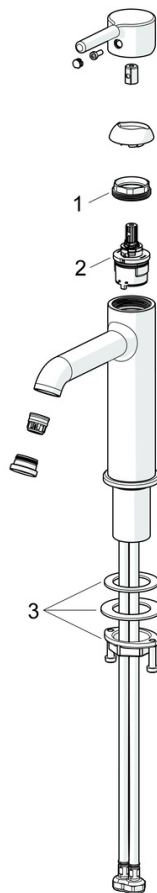

SP2606FH-CLR

	Navn	Kode	NRF
01	Festemutter for kassett, M34x1.5	1012133V	4205463
02	Kassett, 3.0	1014428V	4205471
03	Kranfeste komplett	602629V	4205226