PRODUKTOVERSIKT

INSPEKSJONSLUKER




NORGIPS

INSPEKSJONSLUKER TIL INSPIRASJON

Inspeksjonsluker fra Norgips gir ikke bare nødvendig tilgjengelighet til koblingspunkter, kraner, ventilasjon og lignende. De gir deg frihet til å tenke inspeksjonsluker som en del av det helhetlige designuttrykket. Lukene kommer i alle farger du ønsker, og kan bestilles i de mål du måtte ha behov for utover standardstørrelsene. Alle luker kan monteres i tak, vegger og himlinger.

Med inspeksjonsluker fra Norgips går form og funksjon hånd i hånd.

- Lukene kommer i alle farger du ønsker
- Kan monteres i tak, vegger og himlinger
- Enkel montering

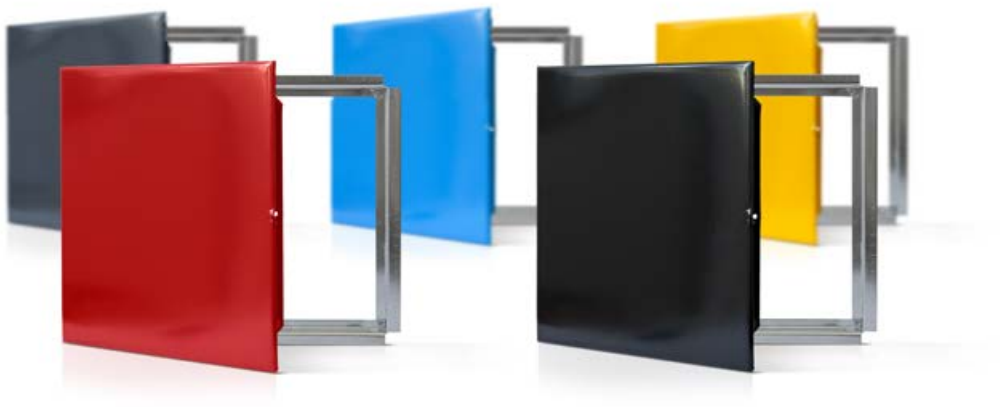

PUSH-UP-LUKEN

Inspeksjonsluken som kan males, tapetseres eller flislegges. Her er den malt med tavlemaling.
Se mer på side 7.



INSPEKSJONSLUKE
STANDARD

En standard inspeksjonsluke trenger ikke være helt A4. Men om du vil, så kan de leveres i den størrelsen også. Som lagervare har du ti størrelser å velge mellom, fra 150 x 150 mm små og opp til 600 x 600 mm store, men for spesialmål er det bare å kontakte kundeservice. Det samme gjelder for fargene luken kan leveres i. En standard inspeksjonsluke trenger ikke å være hvitlakkert, selv om det er standard for lagervarene.



STANDARD

Standardluken består av tre deler: Ramme, luke og festebeslag. Luken, ramme og festeblekket er produsert av galvanisert stål. Luken er som lagervare pulverlakkert i farge, NCS S 0500-N GL30.

Luken festes til rammen med en knepplås. Rammen festes i vegg og tak med festebeslaget. Festebeslaget kan brukes til ett eller to lag 12,5 mm gipsplater. Utskjæringsmal for rammen er på esken.

For dimensjonene på lagervarene, se produktoversikten på norgips.no og velg Standard under inspeksjonsluker. For andre dimensjoner ta kontakt med kundeservice.

Luken leveres med myntlås som standard fra og med 500x500 mm. Som spesialbestilling kan lukene leveres med andre låssystemer.

BRANNKLASSIFISERTE LUKER
EI 30 / EI 60

Valgmuligheter for mål og farge går ikke på bekostning av brannsikkerhet. Norgips har inspeksjonsluker som møter kravene til vegger med ekstra behov for å stå i mot brann. Brannklassifiserte inspeksjonsluker møter kravene til EI 30 og EI 60. Tallet tilsier hvor mange minutter lukene kan opprettholde sine vesentlige funksjoner under brannbelastning. Innenfor denne tiden sprer ikke brann seg til den andre siden av veggen på grunn av flammer og/eller varme gasser (som «E» står for), eller på grunn av varmegjennomgang (som «I» står for).



EI 30

EI 30 luken er hengslet sammen med rammen. Luken leveres standard med myntlås, men kan også leveres med andre låssystemer. Rammen festes til tak eller vegg. For dimensjoner på lagervarene, se produktoversikten på norgips.no og velg EI 30 under inspeksjonsluker. Lukene kan også leveres i andre dimensjoner, men de er bestillingsvare.

SITAC TYPEGODKJENNINGSBEVIS
NCS S 0500-N GL39/95 EI30 BS30 OG RISEFR FA 080



EI 60

EI 60 luken er hengslet sammen med rammen. Luken leveres standard med myntlås, men kan også leveres med andre låssystemer. Rammen festes til tak eller vegg. Monteringsanvisning/utskjæringsmal er på esken. For dimensjoner på lagervarene, se produktoversikten på norgips.no og velg EI 60 under inspeksjonsluker. Lukene kan også leveres i andre dimensjoner (bestillingsvare). Luken passer til 3 x 12,5 mm standardplate og 2x15 mm brannplate.

SITAC TYPEGODKJENNINGSBEVIS
1240/95 EI60 BS60 OG RISEFR FA-081

INSPEKSJONSLUKE
RUSTFRI

Rustfrie luker kommer ikke bare i de fargene du måtte ønske, de holder seg godt – uansett fukt og værforhold. Rustfrie luker er valget for deg som ønsker en tidløs design i tøffe omgivelser.

Rustfrie luker har både ramme og luke fremstilt av børstet, rustfri plate som tilfredsstiller kravet til rustbeskyttelse A2 (2333). Lukene har tetnings-list. Alle stållukene kan leveres i andre dimensjoner enn standarddimensjonene. Ta kontakt med salgs-/ordrekontoret.



STANDARD

Høyglanspolert rustfritt stål, transportbeskyttet med beskyttelsesfilm. Utstyrt med tetningslist for våtrom. Øvrige spesifikasjoner som Standard-luke i galvanisert stål. Fra og med dim. 500 x 500 leveres lukene utstyrt med ”myntlås”.



EI 30

Høyglanspolert rustfritt stål, transportbeskyttet med beskyttelsesfilm. Utstyrt med tetningslist for våtrom. Øvrige spesifikasjoner som EI 30/A30 i galvanisert stål.

GODKJENNINGSNR.: SITSITAC FA 080




EI 60

Høyglanspolert rustfritt stål, transportbeskyttet med beskyttelsesfilm. Utstyrt med tetningslist for våtrom. Øvrige spesifikasjoner som EI 60/A60 i galvanisert stål.

GODKJENNINGSNR.: SITAC FA 081

INSPEKSJONSLUKE
PUSH-UP


Push-Up er laget for å gå i ett med omgivelsene. Siden luken er av gips kan den nemlig overflatebehandles slik du ønsker. Den kan males, tapetseres eller flislegges som resten av veggen og gjøre minst mulig ut av seg. Push Up-luken fra Norgips kalles derfor ofte for den usynlige inspeksjonsluken. Om man ikke da velger å overflatebehandle den i kontrast til omgivelsene den står i. Materialet i rammesystemet er av aluminium og luken kan enkelt monteres i tak, vegger og himlinger.

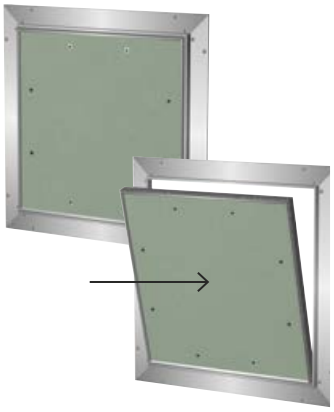


PUSH-UP

Ingen knapper, tapper eller håndtak – den usynlige luken åpnes og stenges med et lett trykk på luken, uten bruk av nøkkel eller verktøy. Push-Up fås både med ett- og tolags gipsplater. Luken fås i fem standardstørrelser, men kan bestilles i alle størrelser du etterspør. Kan leveres med Abloylås og trekantlås hvis ønskelig.


LÅSER



Firkantlås



Trekantlås



Myntlås



Abloylås



ASSA-lås

* Myntlås og ASSA-lås er ikke tilgjengelig på Push-up luker



F-tec er luft, støv og røyktett inspeksjonsluke som egner seg i rom der det er krav til et konkrollert og trygt inneklima.

INSPEKSJONSLUKE
F-TEC

Inspeksjonsluken som kontrollerer luftrommet. F-tec er en luft- støv- og røyktett inspeksjonsluke til rom der det stilles ekstra strenge krav til sikkerhet og kontroll.

Luken består av:

- Eloksert aluminiumsramme med avtakbart lokk
- Limt Knauf Diamant plate (i standardstørrelser)
- Tetning
- Sikkerhetslenke



F-TEC

Luken er lufttett og støvtett klasse 4, NS EN 1026 + 12207 (gjelder både sug og trykk. Røyktett i samsvar med DIN 18095. F-tec er laget for montering både i vegger og tak, og passer tilkledningstykkelser opp til 30 mm.



F-TEC MED FESTER

Luken er lufttett og støvtett klasse 4, NS EN 1026 + 12207 (gjelder både sug og trykk. Røyktett i samsvar med DIN 18095. F-tec er laget for montering både i vegger og tak, og passer tilkledningstykkelser opp til 30 mm.

NORGIPS

Norgips Norge AS – Torgeir Vraas Plass 4, NO 3044 Drammen – Tel.: 33 78 48 00 – Epost: norgips@norgips.com – www.norgips.no