

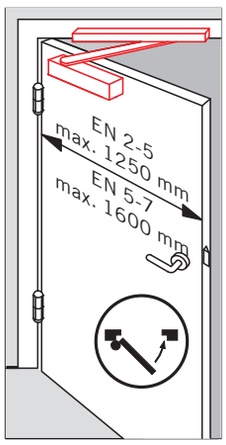
DORMA ■ **TS 93 B EN 2-5**
TS 93 B EN 5-7

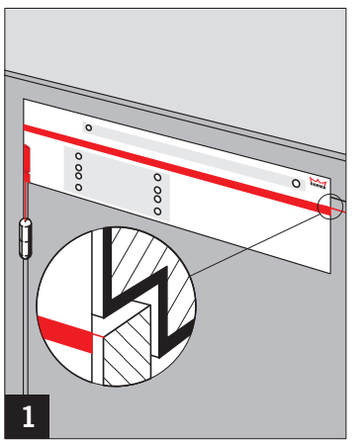

EN 2-5

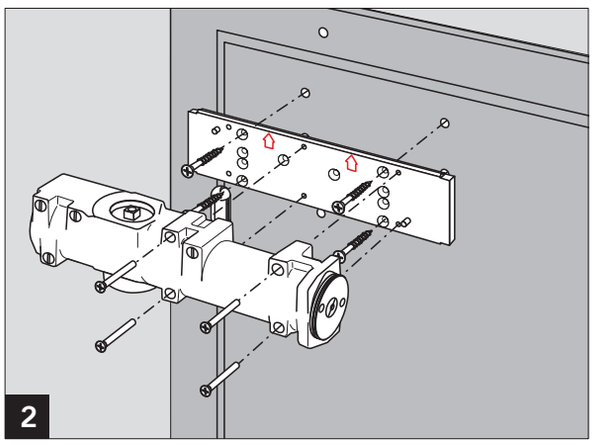

EN 5-7

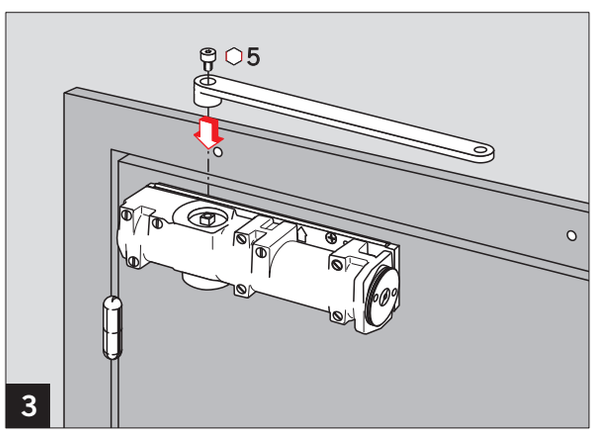
DORMA

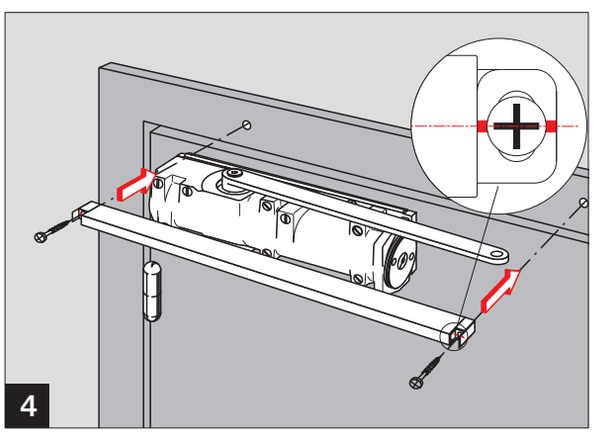
WN 056604 45532
04/06

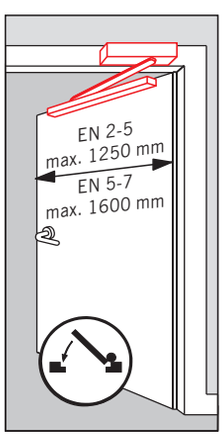


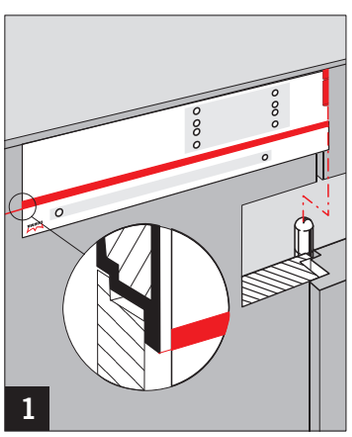


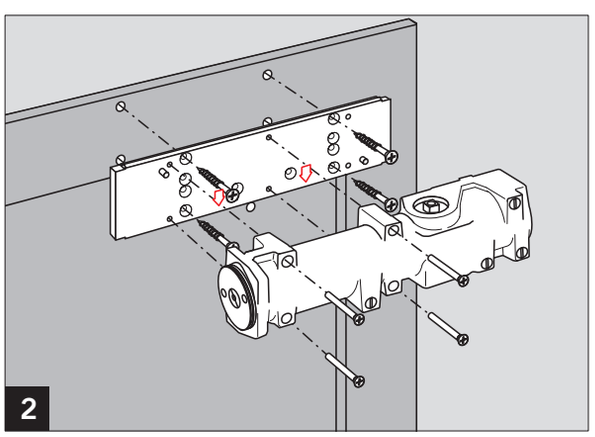


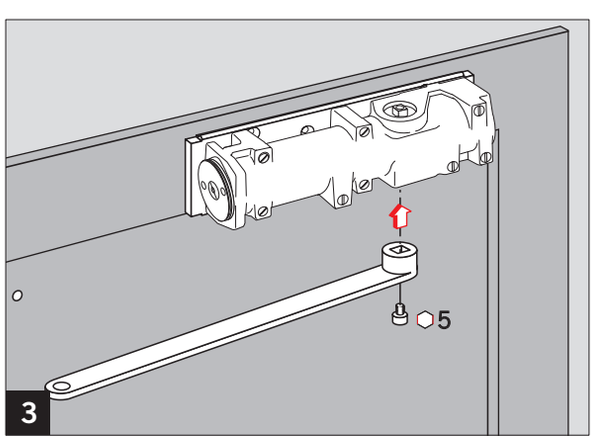


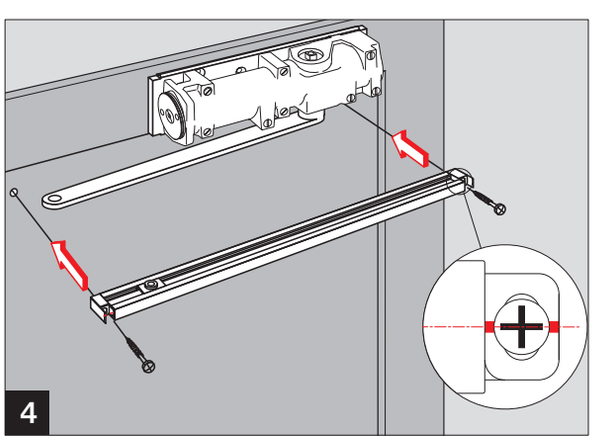






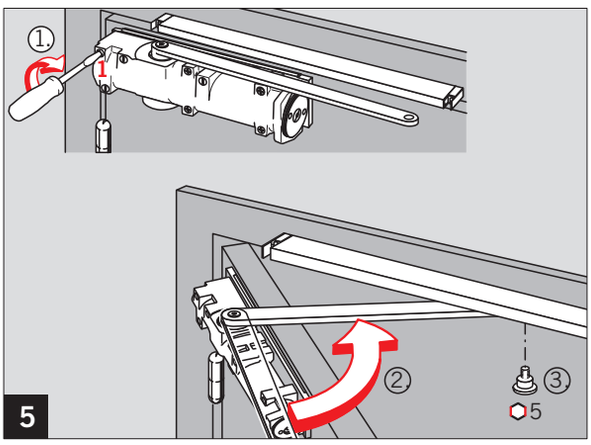


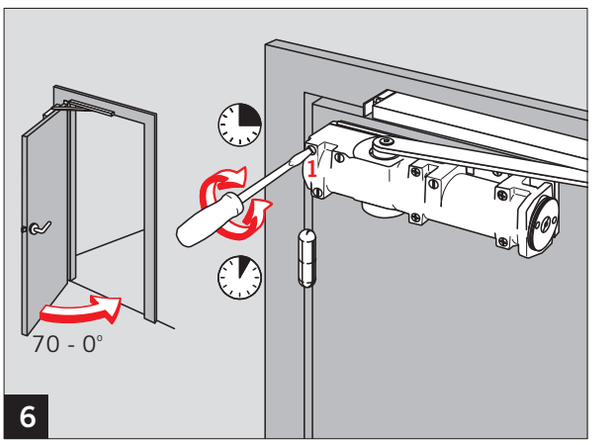


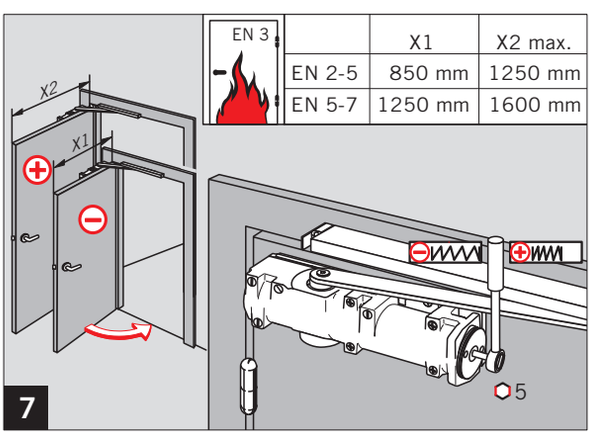


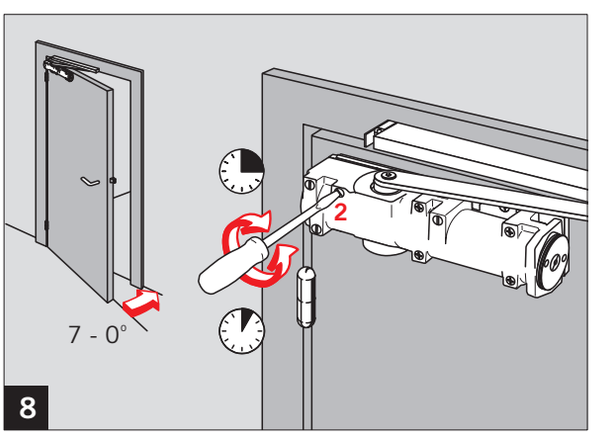
CE	DORMA GmbH + Co. KG Postfach 4009 58 247 Ennepetal	04	2-5	1	1	4
			5-7	1	1	4
0432- BPR 0008	EN 1154:1996+A1:2002	4	8			
		4	8			
	Dangerous substances: None					

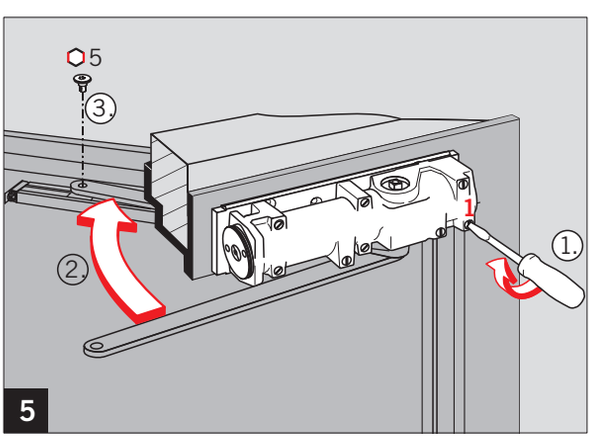
Source NOBB, 10/10/2025

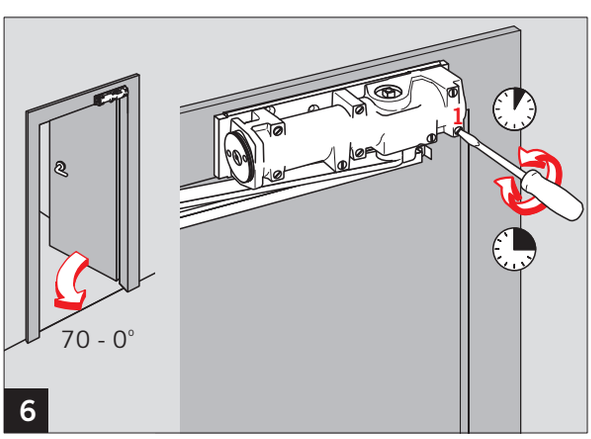

1.
1
2
3
5
5

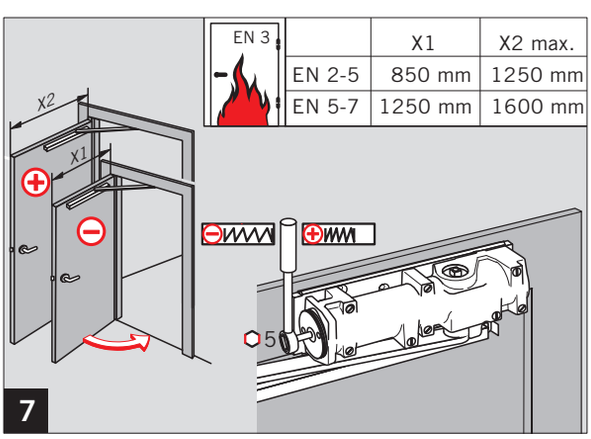

1
70 - 0°
6

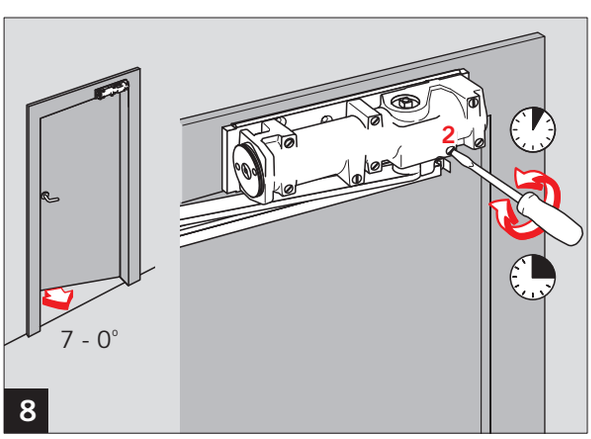

EN 3
X1
X2 max.
EN 2-5
850 mm
1250 mm
EN 5-7
1250 mm
1600 mm
X2
X1
5
7

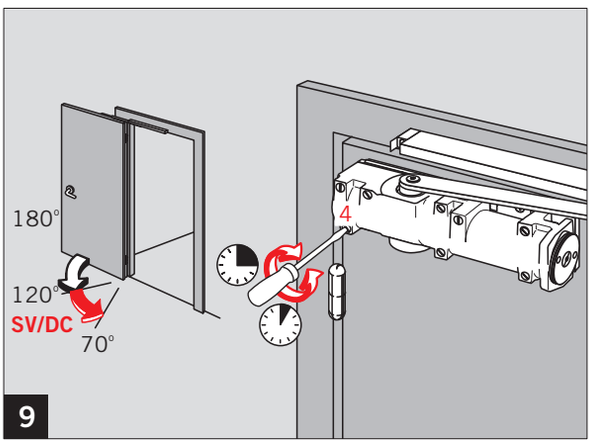

2
7 - 0°
8

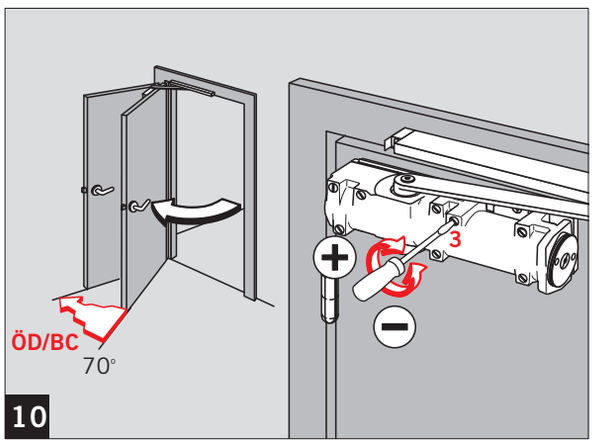

5
3.
2.
1
1.
5

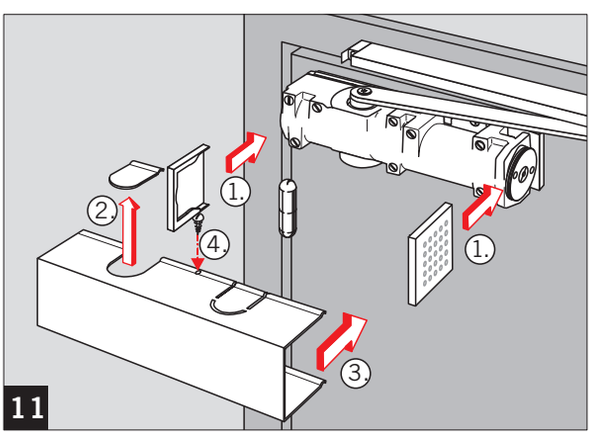

1
70 - 0°
6

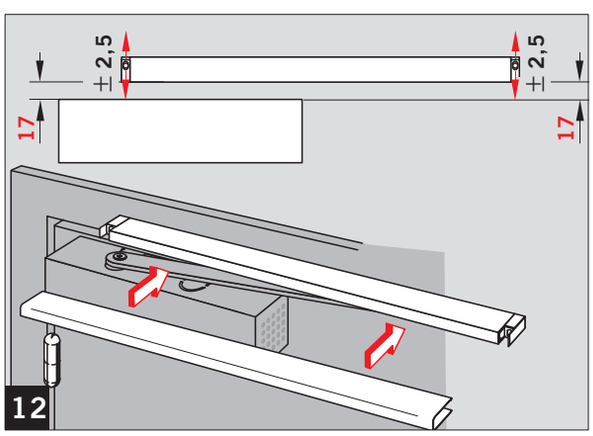

EN 3
X1
X2 max.
EN 2-5
850 mm
1250 mm
EN 5-7
1250 mm
1600 mm
X2
X1
5
7

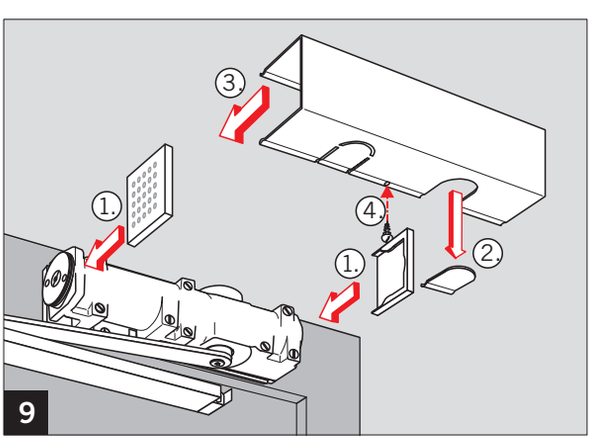

2
7 - 0°
8

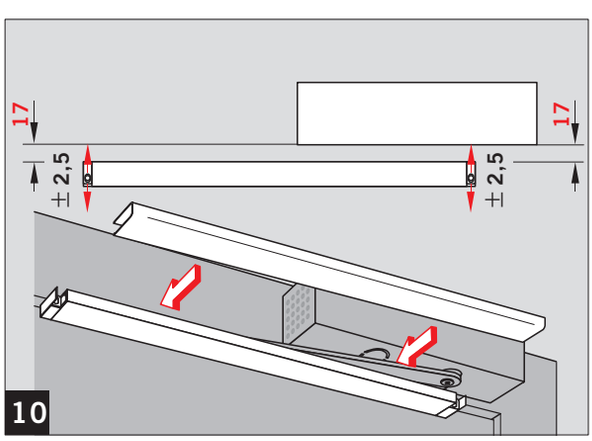

180°
120°
SV/DC
70°
4
9

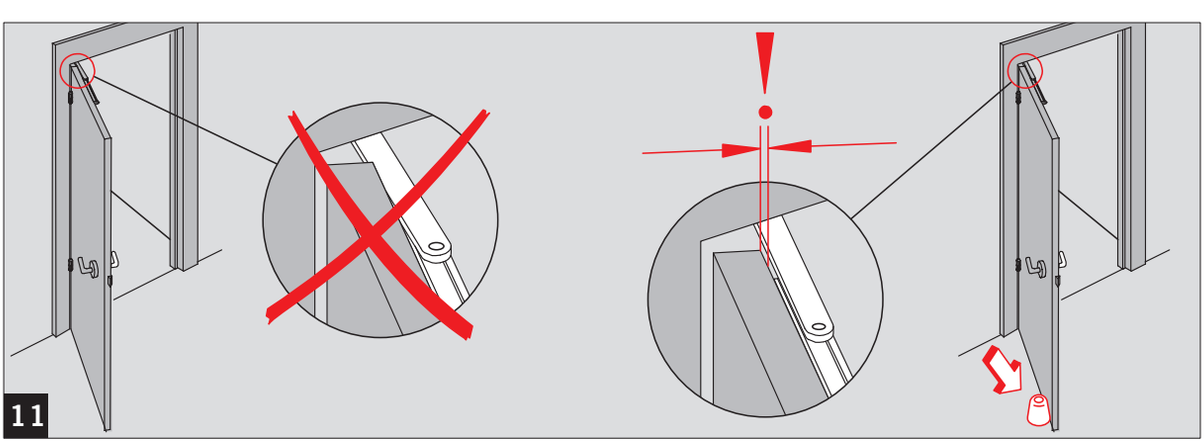

ÖD/BC
70°
3
10

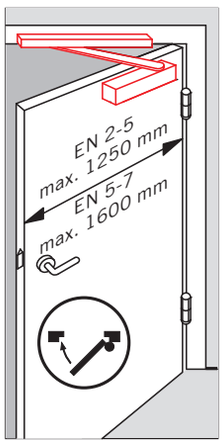

1.
2.
4.
1.
3.
11

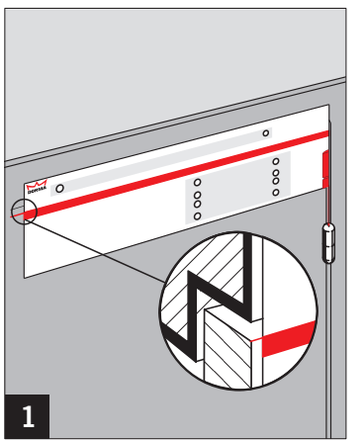

± 2,5
± 2,5
17
17
12

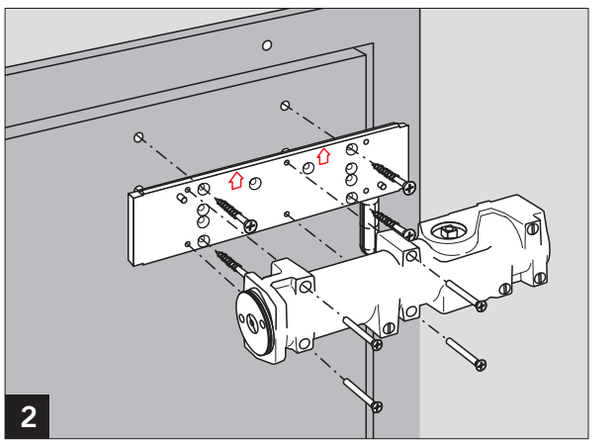

3.
1.
4.
1.
2.
9

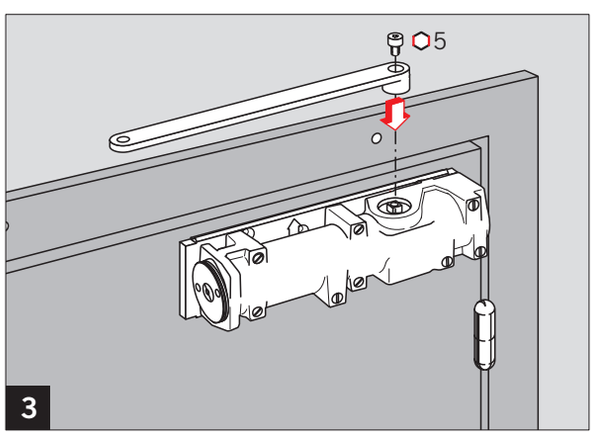

17
17
± 2,5
± 2,5
10

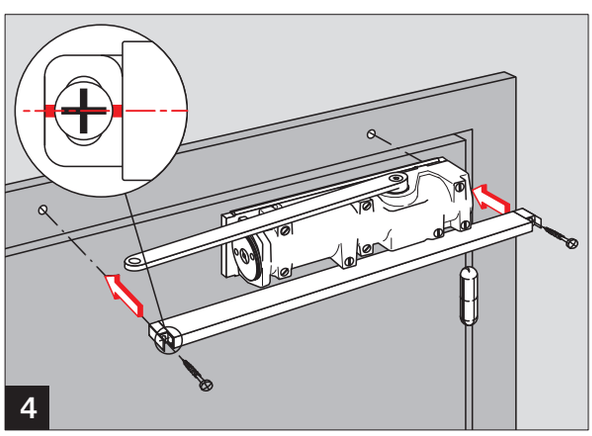

11

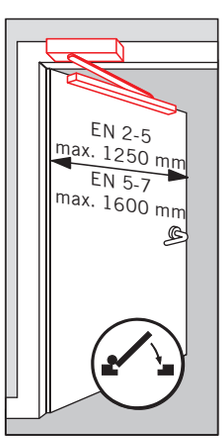

EN 2-5
max. 1250 mm
EN 5-7
max. 1600 mm

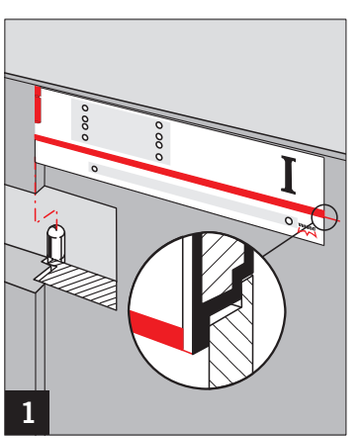

1

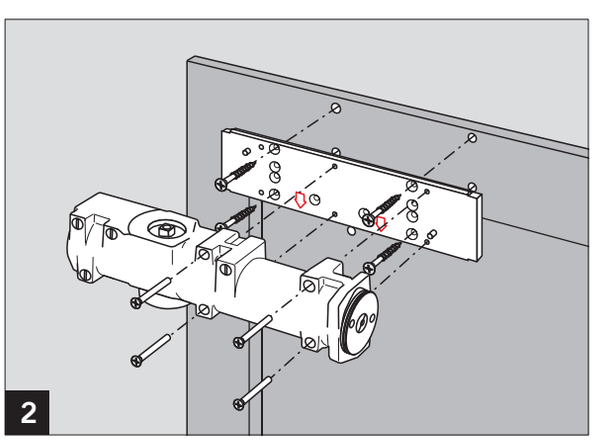

2

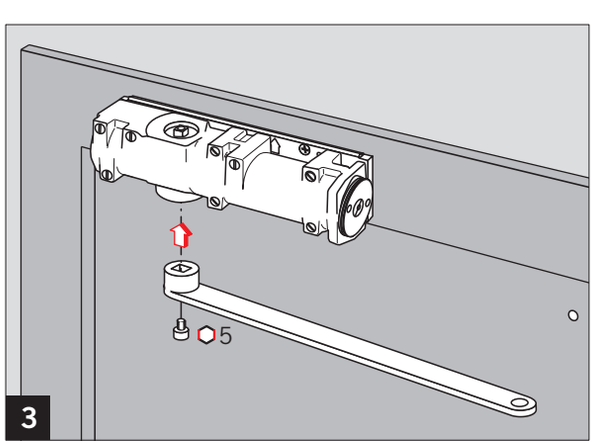

5
3

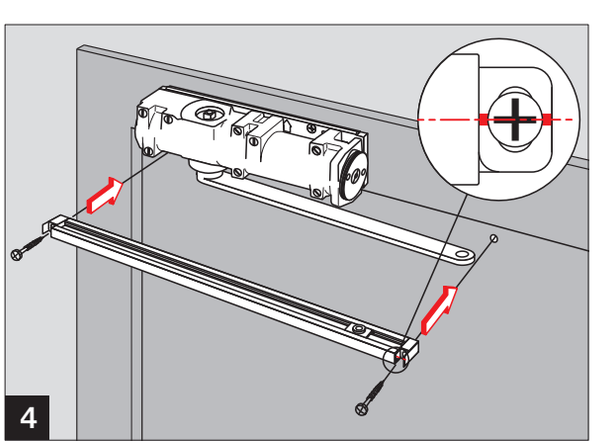

4

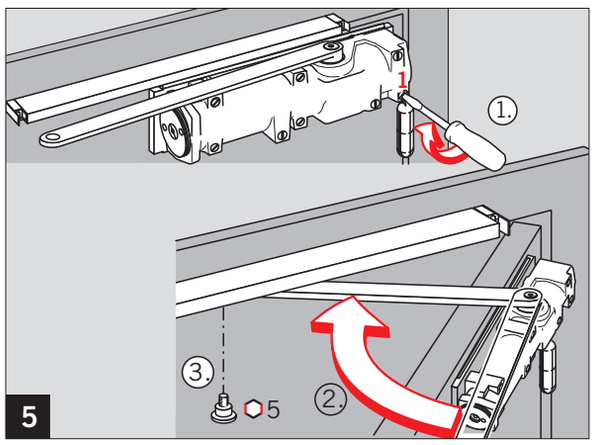

EN 2-5
max. 1250 mm
EN 5-7
max. 1600 mm

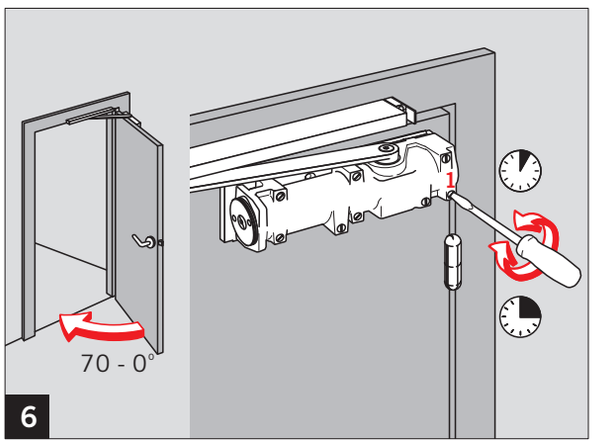

1

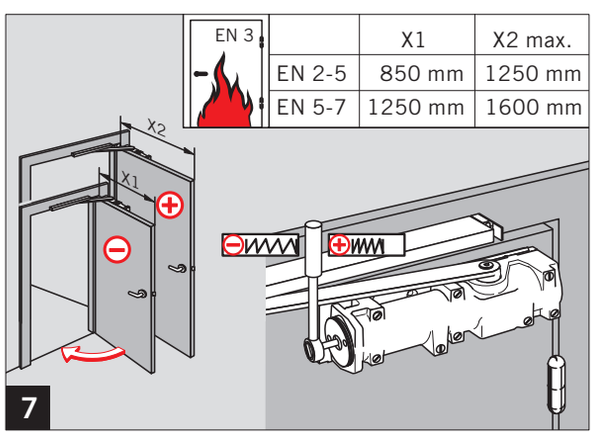

2

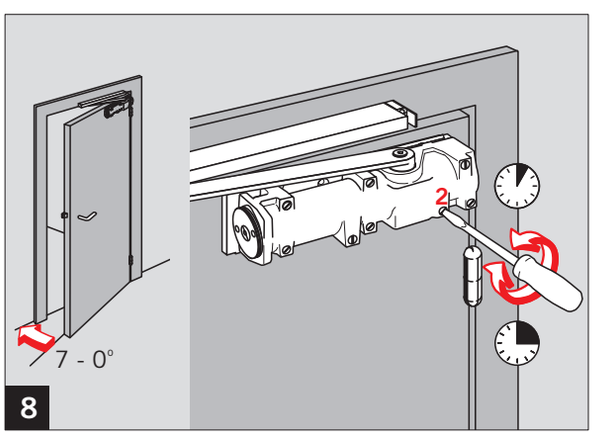

5
3

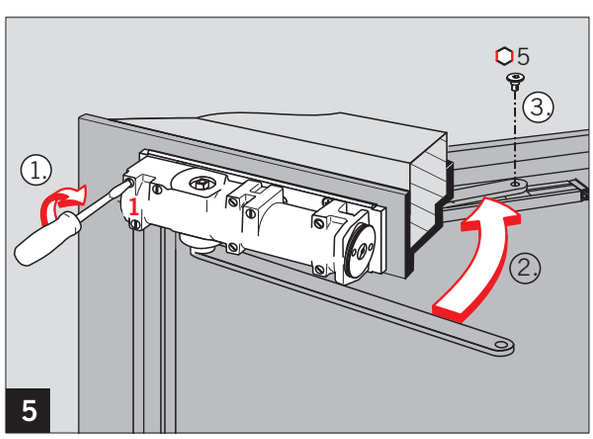

4

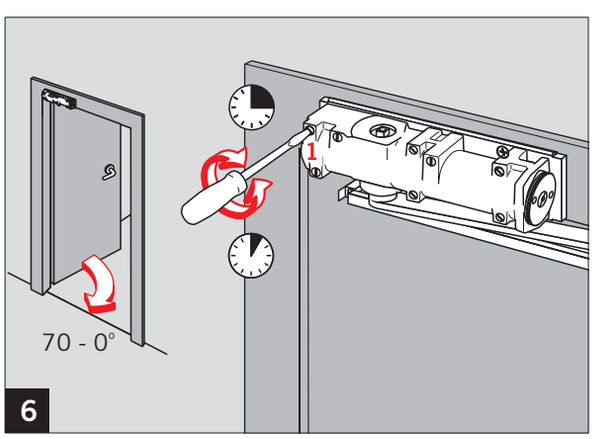

1
1.
3.
5
2.
5

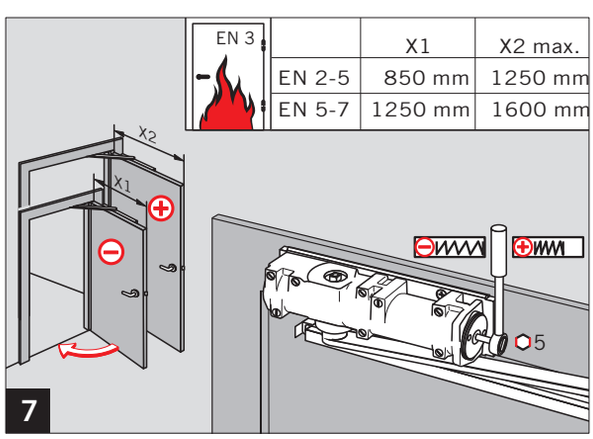

1
70 - 0°
6

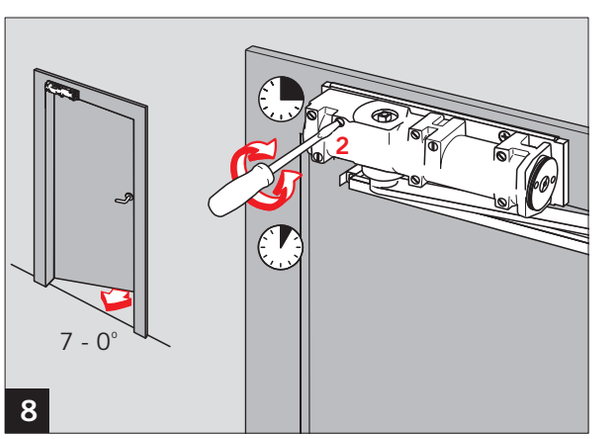

EN 3
X1
X2 max.
EN 2-5
850 mm
1250 mm
EN 5-7
1250 mm
1600 mm
X2
X1
7

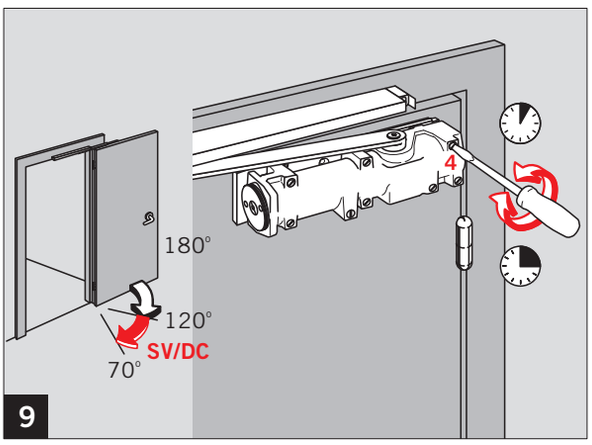

2
7 - 0°
8

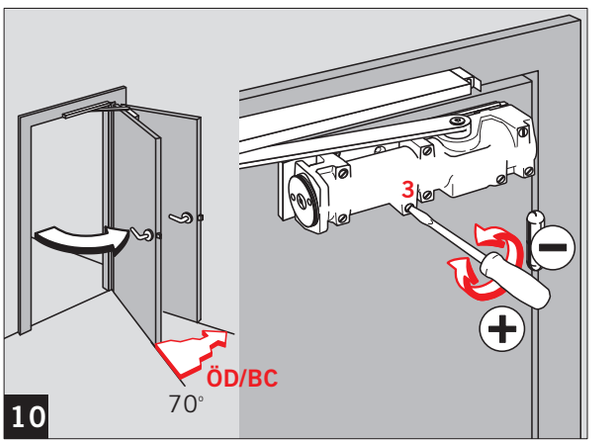

5
3.
1.
1
2.
5

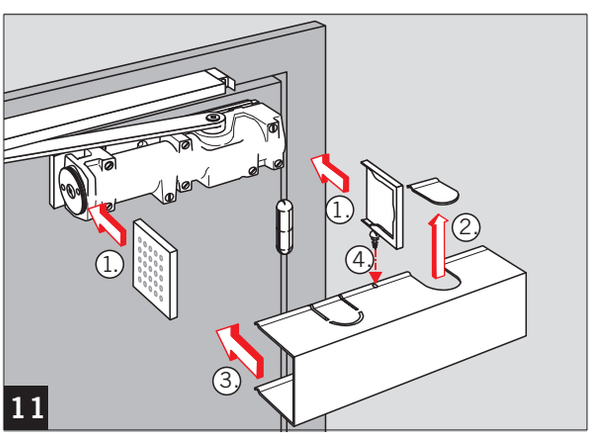

1
70 - 0°
6

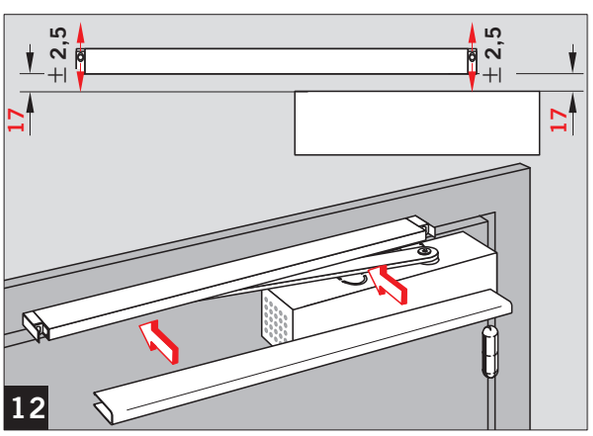

EN 3
X1
X2 max.
EN 2-5
850 mm
1250 mm
EN 5-7
1250 mm
1600 mm
X2
X1
5
7

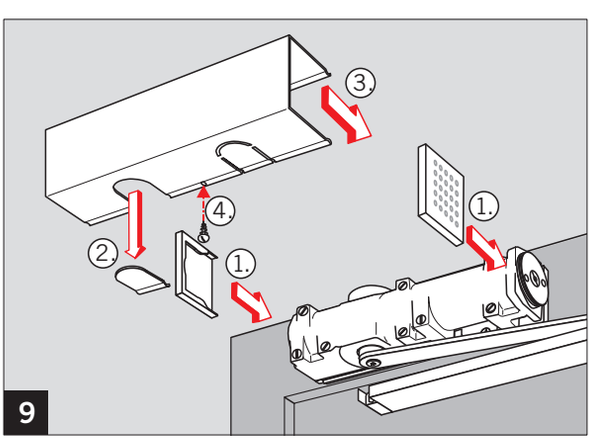

2
7 - 0°
8

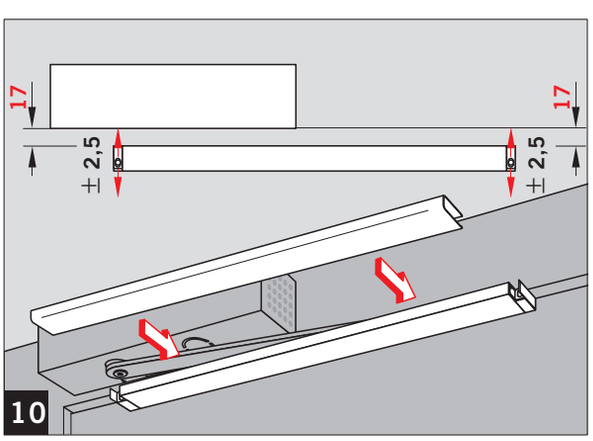


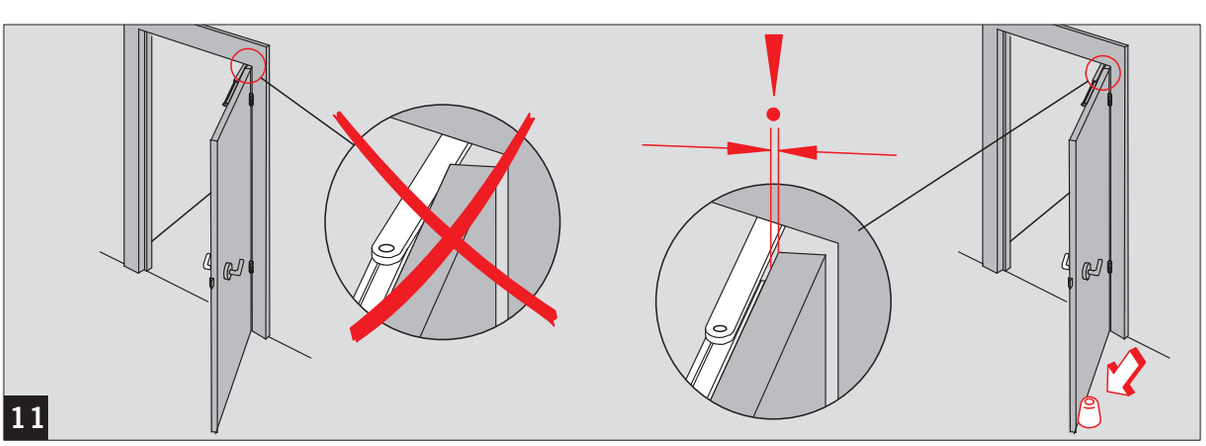












Änderungen vorbehalten
Subject to change without notice

DORMA GmbH + Co.KG
Door Control Division
Postfach 40 09 D-58247 Ennepetal • Breckerfelder Straße 42-48 D-58256 Ennepetal
Tel. +49 (0) 23 33 / 793-0 • Fax +49 (0) 23 33 / 79 34 95 • www.dorma.com