

SYREFAST 3-DELT KULEVENTIL MED FULLT LØP / STAINLESS STEEL 3-PIECE FULLBORE BALL VALVE

SIP 131

ANBEFALTE BRUKSOMRÅDER:

Ventil i industrianlegg, skipsinstallasjoner, næringsmiddel-industrien, kjemisk industri, vann og avløp, prosessindustri, mm.
Leveres med BSP gjenger og sveiseender (BW).

RECOMMENDED APPLICATION:

Valve used in industrial-, maritime-, alimentary-, water & sewage- and chemical applications.
Delivered with BSP and butt weld ends (BW).


MAX. ARBEIDSTRYKK / WORKING PRESSURE:

1/2" - 1": 140 bar

1 1/4" - 2": 105 bar



Nr	Detalj/Part name	Materiale/Material
1	Hus/Body	ASTM A351-CF8M
2	Endestykke/End Caps	ASTM A351-CF8M
3	Kule/Ball	ASTM A351-CF8M
4	Sete/Seat	PTFE/RTFE
5	Pakning A/Body seal A	CTFE
6	Pakning B/Body seal B	Graphite
7	Tetningsring/Thrust washer	CTFE
8	O-ring/O-ring	Viton
9a	Pakkboksring A/Packing A	CTFE
9b	Pakkboksring B/Packing B	Graphite
10	Glandring/Glandring	AISI 304
11	Belleville/Belleville washer	AISI 301
12	Stopping/Lock washer	AISI 304
13	Stopp skruer/Stopper	AISI 304
14	Mutter/Nut	AISI 304
15	Håndtak/Handle	AISI 304
16	Håndtak/Handle	PVC
17	Håndtak/Handle sleeve	PVC
18	Bolt/Bolt	AISI 304
19	Skive/Spring washer	AISI 304
20	Stoppmutter/Body nut	AISI 304

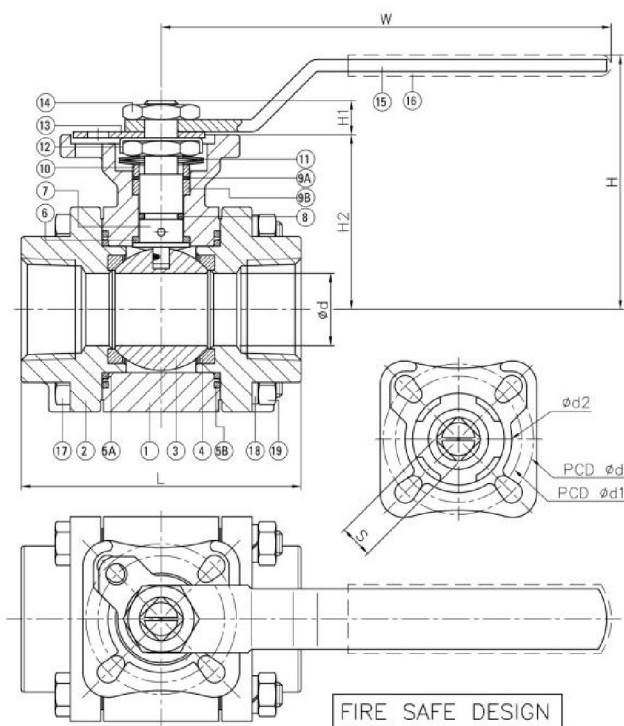

HS CODE INT. 8481.80

Størrelse Size	Vare nr. Part. no. BSP	Vare nr. Part. no. BW	D	L	W	S	d1	d2	Torque (Nm)		Vekt Weight
									Breakaway	Action	
1/2"	5671103	5671113	15	75	114,5	9	36	42	3,6	2,1	0,83
3/4"	5671104	5671114	20	80	114,5	9	36	42	5,1	3,0	1,01
1"	5671105	5671115	24	93	140	11	42	50	7,7	4,7	1,70
1 1/4"	5671106	5671116	30	110	140	11	42	50	13,1	5,6	2,58
1 1/2"	5671107	5671117	38	120	172	14	50	70	15,7	6,6	3,71
2"	5671108	5671118	50	140	172	14	50	70	24,4	10,1	6,58