

PÅFORINGSPROFILER FOR INNSIDE AV YTTERVEGG

PRODUKTBEKRIVELSE

YPU- og YPZ profiler for tilleggsisolering på innside av yttervegg.

Profilene er produsert etter standard EN 1090.


CE-merket ifølge EN 1090: 2005

MONTASJE

Ved håndtering av stålprofiler skal det alltid benyttes hansker. Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på www.norgips.no.

FORPAKNING OG LAGRING

Profilene er buntet med plastbånd og pakket på trestrø. Profilene lagres innendørs og tørt.

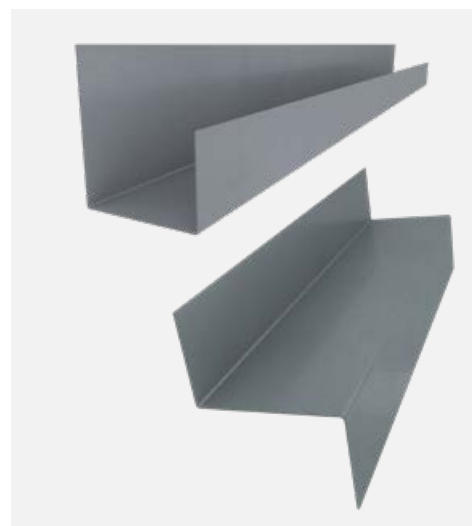

SPESIFIKASJON YPU OG YPZ PROFILER

BETEGNELSE	TYKKELSE	HØYDE MM	VEKT KG/M	FLENS TOLERANSE	BREDDE TOLERANSE	LENGDE TOLERANSE
YPU 45	0,7	42/42	0,69	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	+/- 3,0 mm for lengder under 3 m
YPU 70	0,7	42/42	0,83	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YPU 95	0,7	42/42	0,99	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YPZ 45	0,7	50/30	0,69	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	+/- 4,0 mm for lengder mellom 3-5 m
YPZ 70	0,7	50/30	0,83	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YPZ 95	0,7	50/30	0,99	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	+/- 5,0 mm for lengder over 5 m

PRODUKTDATA		
EGENSKAP	VERDI	ENHET
Brann – reaksjon på brann	A1	Ubrennbar
Styrke - flytspenning	350	N/mm ²
Innhold – farlig innhold	NPD	
Kvalitet	S350GD	
Overflate - Zink	275	gr/m ²
Korrosjonsklasse	C2	

