



W35
sensorstyrtd



W45
start-stopp

PRODUKTOVERSIKT

W35 – 6V	200mm	260mm
Artikkel nr	110.305.11NO	110.306.11NO
NRF	4422003	4422004
W45 – 6V	200mm	260mm
Artikkel nr	110.307.11NO	110.308.11NO
NRF	4422005	4422047

Elektronisk berøringsfri veggbatteri for varmt og kaldt vann, kun tilgjengelig med 6V. Godt egnet for kommersielle og industrielle applikasjoner. Elegant berøringsfri aktivering, og programmering med Click-knapp. Programmerbar for hygienisk legionella-spyling, sensorfølsomhet, spylevarighet, med mer. LED-diode for indikering av gjenstående batteripakkelevetid.

Unbrakonøkkel trengs for å få tilgang til utskift av ventilenhet, batteripakke og elektronikk. W35-modellen har sensorstyrtd spyling og spyle så lenge man har behov for det. W45-modellen har start-stopp funksjon. Man aktiverer spylingen med innstilt tid eller deaktiverer spylingen berøringsfritt.

FORHANDLER I NORGE

Froster AS - Sandviksveien 30, 5036 Bergen - Norge
Tlf: +47 55 36 58 55 • post@froster.no • www.froster.no

TEKNISK INFORMASJON

Materiale: Forkrommet messing
Spenning(batteri): 6V/DC (CRP2 Lithium)
Levetid 6V: Opptil 4 år
Trykk: 0,3-10,0 bar
Vanntemperatur(max): 80 °C
Kapasitet(DN15): 5,0 l/min(v/3 bar)
Tut: 200mm eller 260mm
Anslutning: G1/2"
Sensor: Selvjusterende infrarød sensorteknologi
Filter: Innebygd– 0,5 mm meskebredde
Etterspyling: Standard 1s fra fabrikk(innstillbar opp til 10 sek)
Hygienisk selvspyling intervall: 12, 24, 48 timer. Aktiveres med Touch.
Elektronisk IP-klasse: IP68
Engineering standards: DIN EN 200; CE
Noise class I; P-IX 9576 / IA; CE

RESERVEDELSLISTE

W-serien	W35	W45
Elektronikk	4518315	4422015
Ventil 5 l/min	4422225	4422225
Batteripakke 6V	4422204	4422204

DIVERSE

Opsjon:


- Service App(egen BLE adapter må bestilles)

Video brukerinstruksjer: <https://www.youtube.com/@Contiplus>


3d/prosjektfiler: EPRT, STEP, SAT, DWG, IGS, STL, JPG

TEKNISK TEGNING

W35
sensorstyrt

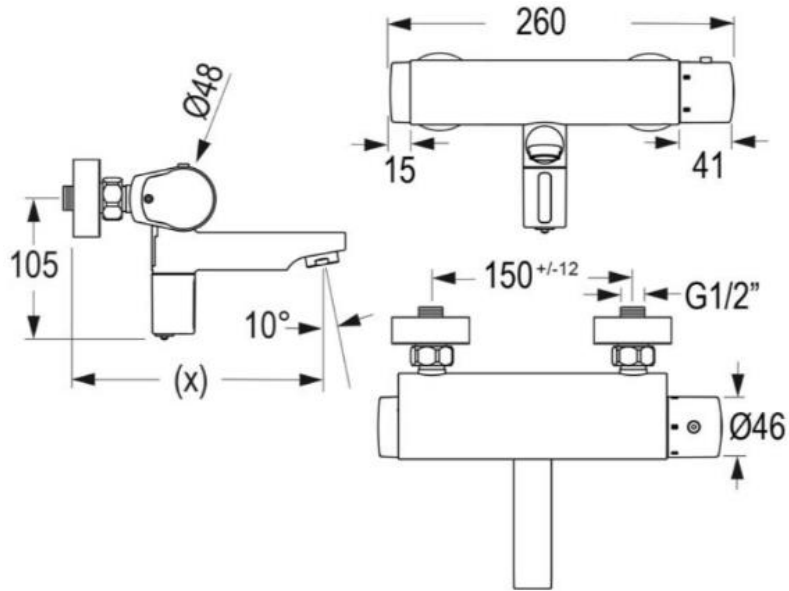

W45
start-stopp

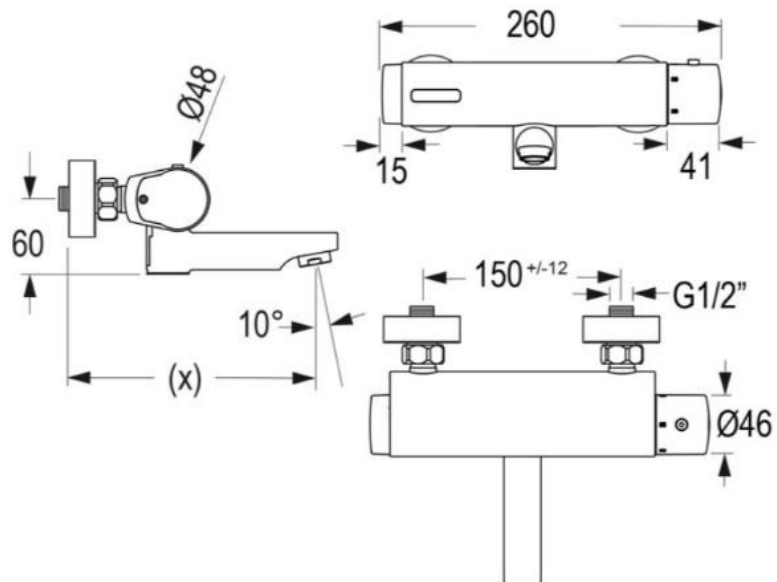

FORHANDLER I NORGE
Froster AS - Sandviksveien 30, 5036 Bergen - Norge
Tlf: +47 55 36 58 55 • post@froster.no • www.froster.no

