



W35
sensorstyrt



W45
start-stopp

PRODUKTOVERSIKT

| | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| W35 – 6V | 200mm | 260mm |
| Artikkel nr | 110.305.11NO | 110.306.11NO |
| NRF | 4422003 | 4422004 |
| W45 – 6V | 200mm | 260mm |
| Artikkel nr | 110.307.11NO | 110.308.11NO |
| NRF | 4422005 | 4422047 |

Elektronisk berøringsfri veggbatteri for varmt og kaldt vann, kun tilgjengelig med 6V. Godt egnet for kommersielle og industrielle applikasjoner. Elegant berøringsfri aktivering, og programmering med Click-knapp. Programmerbar for hygienisk legionella-spyling, sensorfølsomhet, spylevarighet, med mer. LED-diode for indikering av gjenstående batteripakkelevetid.

Unbrakonøkkel trengs for å få tilgang til utskift av ventilenhet, batteripakke og elektronikk. W35-modellen har sensorstyrt spyling og spylar så lenge man har behov for det. W45-modellen har start-stopp funksjon. Man aktiverer spylingen med innstilt tid eller deaktiverer spylingen berøringsfritt.

FORHANDLER I NORGE

Froster AS - Sandviksveien 30, 5036 Bergen - Norge
Tlf: +47 55 36 58 55 • post@froster.no • www.froster.no

TEKNISK INFORMASJON

Materiale: Forkrommet messing
Spenning(batteri): 6V/DC (CRP2 Lithium)
Levetid 6V: Opptil 4 år
Trykk: 0,3-10,0 bar
Vanntemperatur(max): 80 °C
Kapasitet(DN15): 5,0 l/min(v/3 bar)
Tut: 200mm eller 260mm
Anslutning: G1/2"
Sensor: Selvjusterende infrarød sensorteknologi
Filter: Innebygd– 0,5 mm meskebredde
Etterspyling: Standard 1s fra fabrikk(innstillbar opp til 10 sek)
Hygienisk selvspyling intervall: 12, 24, 48 timer. Aktiveres med Touch.
Elektronisk IP-klasse: IP68
Engineering standards: DIN EN 200; CE
Noise class I; P-IX 9576 / IA; CE

RESERVEDELSLISTE

| W-serien | W35 | W45 |
|------------------------|---------|---------|
| Elektronikk | 4518315 | 4422015 |
| Ventil 5 l/min | 4422225 | 4422225 |
| Batteripakke 6V | 4422204 | 4422204 |

DIVERSE

Opsjon:


- Service App(egen BLE adapter må bestilles)

Video brukerinstruksjer: <https://www.youtube.com/@Contiplus>


3d/prosjektfiler: EPRT, STEP, SAT, DWG, IGS, STL, JPG

TEKNISK TEGNING

W35
sensorstyrt

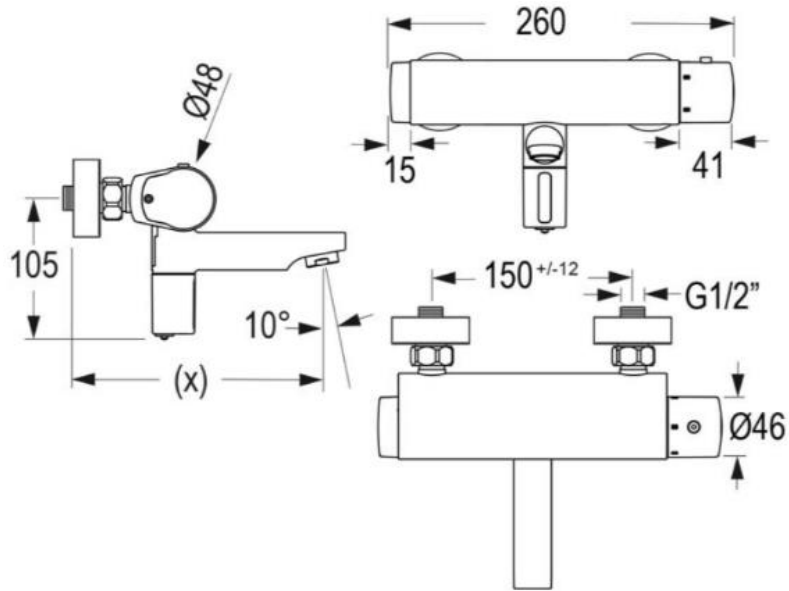

W45
start-stopp

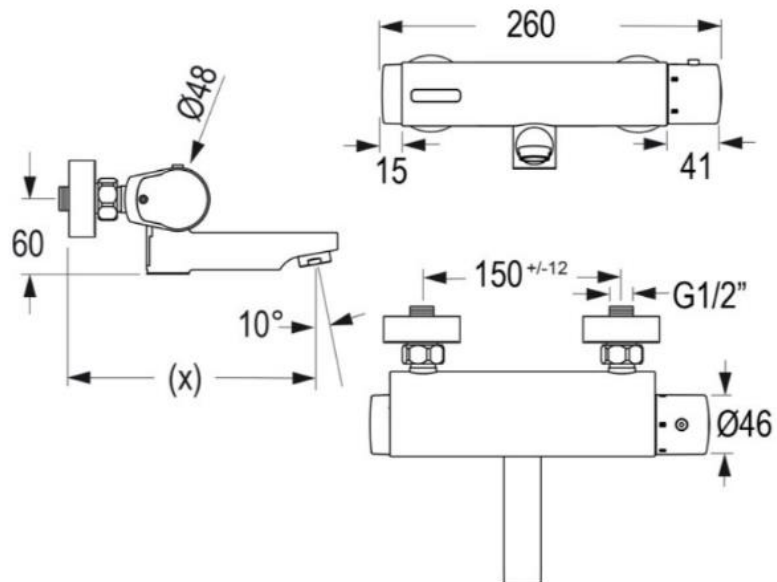

FORHANDLER I NORGE
Froster AS - Sandviksveien 30, 5036 Bergen - Norge
Tlf: +47 55 36 58 55 • post@froster.no • www.froster.no

