

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Tak-ess Original er en foliebelagt himlingsplate (PVC folie) som er profilert på alle fire sider med not/fjær og v-fuge.

Bruksområde

Tak-ess Original kan benyttes som himlingsplate i alle rom hvor det ikke settes krav til fuktbestandige materialer (klimaklasse I). Kan også benyttes i ventilerte vaske- og badrom i boliger. Velegnet til nybygg og oppussing.

Den ferdigbehandlede overflaten reduserer byggetiden og gir lyse og trivelige rom. Formatet gir rask og enkel montering. Sparkling og maling er unødvendig, og vedlikehold begrenser seg til vasking.

Tak-ess Original kan monteres i konstruksjoner hvor kravet til brannklassifisert overflate er IN 2.

Farger, overflate


Dekorkode 15TF hvit, NCS S0502-Y, linpreget.

Overflatebehandling

PVC-basert folie. Folien kan overmales.

Tilbehørsprodukter

—



Stue

Forestia AS

Bygningsplater

1040


Tak-ess Original

NOBB modulnr. 23614571

PRE-m23614571

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Dimensjon	12x620x1220 mm
Densitet	Ca 670 kg/m ³
Plater pr. pall	50 stk
Plater pr. pakke	5 stk
Nettoareal pr. plate	0,72m ²
Vekt pr. pakke	32 kg
Varmedningsevne	$\rho = 0,12 \text{ W/mK}$
Tverrestrekkfasthet	0,4 MPa

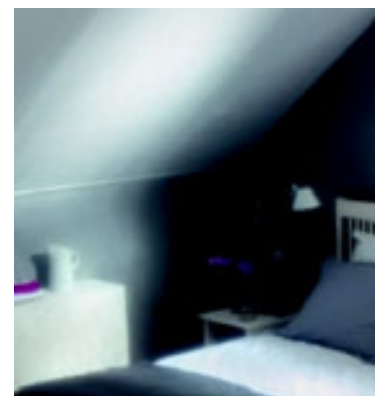

Soveværelse

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

Q62 Plater i himling.

NS 3451-kode for bygningsdel

255 Himling og overflate.

Referanse til NBI byggedetaljer

543.204 Bygningsplater på vegger og i himling.

Øvrige henvisninger

Se monteringsanvisning.

Transport og lagring

Platene må beskyttes mot fuktighet under transport og lagring. Platene skal lagres på et stabilt og plant underlag med 2-3 strø pr. pall. Ved lagring av flere paller på hverandre skal strøene ligge rett over hverandre. Tak-ess Original skal alltid lagres innendørs og i uåpnet emballasje. Platene håndteres skånsomt slik at folie og profil ikke skades, og de må løftes opp fra pakkene for å unngå skader på folien.

4. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

—

Forestia AS

Bygningsplater

1040

Tak-ess Original

NOBB modulnr. 23614571

PRE-m23614571

5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet. Produktet er CE-merket (se under).

Samsvarserklæring

–

CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)

Produktet er CE-merket.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Brann: Overflate IN 2.

Fukt: Bruksområde = klimaklasse 1 (Eurocode 5 / NS-ENV 1995-1-1).

Lyd: Går under benevnelsen lydstrålingsminskende plate. Har lydtekniske egenskaper tilsvarende sammenlignbare platetyper (gips, trefiber) og formater.

Platene er produsert på fabrikk sertifisert iht. NS-EN ISO 14001/EMAS Forestia AS er sertifisert iht. NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001, EMAS.

6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

1142 | 0700 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Papp og kartong, plast.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør Forestia AS

Organisasjonsnr. NO 981 393 961 MVA

Adresse

Postnr. og poststed 2435 Braskereidfoss

Telefon 62 42 82 00

Telefaks 62 42 38 81

E-post forestia@forestia.com

Internettadresse www.byggma.no

