

Fugeskum og Tilbehør

Fugeskum PU 1/500 (Adapterskum).....	side 243
Fugeskum PU 1/750 (Adapterskum).....	side 243
Fugeskum PUP 750 (Pistolskum).....	side 244
Fugeskum PUPW 750 (Pistolskum for vinter).....	side 244
Brannhemmende skum PUFFS 750 (Pistolskum).....	side 245
Skumpistoler.....	side 246
Rengjøringsmiddel	side 246



Fugeskum og
tilbehør

Fugeskum PU 1/500 og 1/750 (adapterskum)

OVERSIKT



PU 1/500 B3



PU 1/750 B3

Bruksområder:

- For tetting mellom f.eks karm og vegg ved montering av dører og vinduer.
- Tetting rundt rørgjennomføringer.
- Isolere rør.
- Fylling av hulrom.
- Til festing og tetting av skjøter mellom tak og vegger.
- Festing og forsegling av kumlokk ringer. (testet av det Østeriske Plastikk Institutt i Wien)



PRODUKTBESKRIVELSE

- En-komponent PU skum
- Skummet ekspanderer og herder som en reaksjon på luftfuktighet.

Fordeler

- Herder hurtig.
- Motstandsdyktig mot råte
- Lang holdbarhet.
- Velegnet for festing og forsegling av kumlokkringer.



FORDELER

Sporetappen garanterer gjenbruk av brukt patron hvis man følger instruksjonen.

Optimal ergonomisk håndtak.

Solid ventil: 100% funksjons sikker og maks stabilitet under lagring.

Adapter for enkel bruk.

Sikkerhetsforsegling forhindrer uventet åpning av skummet.



MONTERING

Brukertips

- Fukt underlaget hvis luftfuktigheten er lav.
- Rist boksen før bruk.
- Hold ventilen nedover ved bruk.
- General test certificate from building authorities: P - NDS04 - 136.

- Herdet skum tåler temp. fra: -30° C to +80° C.
- Klebefri etter 10.min, skjærbar etter ca 25 min, belastbar etter ca 3 timer. Fullherdet etter ca. 5-8 timer (forutsetter en temp. på +20° C).
- Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad) ligger på www.fischernorge.no

TEKNISKE DATA

Type	Art.-No.	ID	innhold [ml]	max. friskum [l]	Ant.pr.kart. stk.
PU 1/500 B3	16260	6	500	28	12
PU 1/750 B3	16396	2	750	40	12



Pistolskum PUP 750

OVERSIKT



PUP 750 B3

Bruksområder:

- For tetting mellom f.eks karm og vegg ved montering av dører og vinduer.
- Tetting rundt rørgjennomføringer.
- Isolere rør.
- Fylling av hulrom.
- Til festing og tetting av skjøter mellom tak og vegger.



PRODUKTBESKRIVELSE

- En-komponent polyurethane skum
- Skummet benyttes sammen med en fischer skumpistol
- Skummet herder som en reaksjon på luftfuktighet.

Fordeler


- Herder hurtig.
- Ved bruk av fischer skumpistol, kan man utføre arbeidet komfortabelt, uten store anstrengelser. (se side 246)
- Støydempende
- Lang holdbarhetstid.
- Mostandsdyktig mot råte
- Motstandsdyktig mot aldring.



MONTERING

Monteringsanvisning.

- General test certificate from building authorities: P - NDS04 - 137.
- Lyddempende egenskaper testet av Institut für Fenstertechnik (Institute of Window Technology) e.V. Rosenheim (D). Testrapport tilgjengelig.
- Fukt underlaget hvis luftfuktigheten er lav.
- Rist flasken før bruk.
- Hold ventilen nedover ved bruk.
- Gir opp til 45 liter friskum.
- Herdet skum tåler temp. fra: -30° C to +80° C.

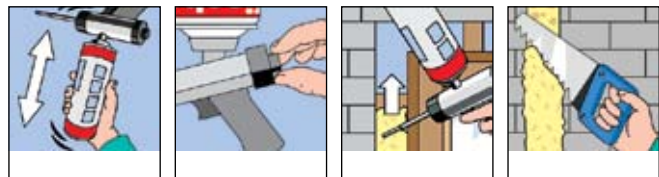

- Klebefri etter 10.min, skjærbar etter ca 25 min, belastbar etter ca 3 timer. Fullherdet etter ca. 5-8 timer (forutsetter en temp. på +20° C).
- Benyttes med skumpistol.
- Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad) ligger på www.fischernorge.no

TEKNISKE DATA

Type	Art.-No.	ID	innhold [ml]	mengde friskum [l]	ant.pr.kart stk.
PUP 750 B3	16397	9	750	40	12
PUPW 750 (Vinterskum) B3	16398	6	750	40	12



Brannhemmende pistolskum PUF5 750

OVERSIKT



PUF5 750

Bruksområde

- Høyeffektiv varmeisolasjon på fasader.
- Tetning av hulrom rundt vindusrammer og vinduskarmer.
- Igjenfylling av hulrom i vegger og tak.



PRODUKTBEKRIVELSE

- Brannhemmende, en-komponent polyurethane skum.
- Skummet herder som en reaksjon mot luftfuktighet.

Fordeler


- Meget brannhemmende - B1.
- Høyt skumutbytte.
- Hurtig herdende skum reduserer behandlingstiden.
- Bruk av fischer skumpistol gir en profesjonell påføring av skummet. (se pistol side 246)
- Godt egnet for fylling av hullrom mellom store byggekonstruksjoner laget av metall eller mineraler.



MONTERING

Monteringsanvisning

- General test certificate from building authorities: P-NDS 04-620.
- Sterkt brannhemmende B1 ifølge DIN 4 102 Del 1.
- Grå farge, gjør det lettere å skille fra standard skum.
- Fukt underlaget hvis luftfuktigheten er lav.
- Rist boksen før bruk.
- Påføres med fischer skumpistol.
- Skumvolum opp til 45 liter (friskum).
- Herdet skum er motstandsdyktig for temp fra: -30° C to +80° C.
- Klebefri etter ca. 10 min., skjærbar etter ca 25 min., belastbar etter ca. 3 timer. Fullherdet etter ca. 5-8 timer (forutsetter en temp på +20° C).
- Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad) ligger på www.fischernorge.no

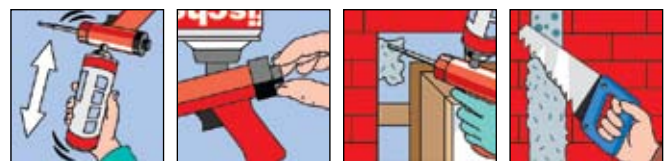

TEKNISKE DATA

Type	Art.-No.	ID	innhold [ml]	max. friskum [l]	Ant.pr.kart. stk
PUF5 750	45300	1	750	45	12



Skumpistoler


PLASTPISTOLER



PUPK 2

Type	Art.-No.	ID	Ant.pr.pak stk
PUP K2	62400	5	1

METALL- OG TEFLONPISTOL

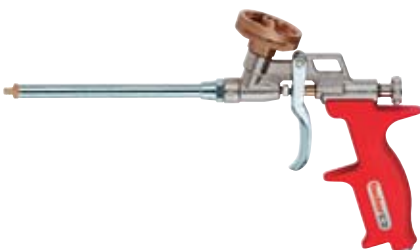

PUPM 3

Type	Art.-No.	ID	Ant.pr.pak stk
PUPM 3	33208	5	1



PUPM 2

Type	Art.-No.	ID	Ant.pr.pak stk
PUPM 2	19522	2	1

RENGJØRING



PUR 500

Type	Art.-No.	ID	innhold [ml]	Språk	Ant.pr.kart. stk
PUR 500	53085	6	500	D, GB	12