

Gyptone® Base 33

HIMLINGSPLATER
UTEN PERFORERING

ACTIV
air

Egenskaper



Activ'Air: Gyptone Activ'Air teknologien er utviklet for å bryte ned formaldehydutslipp fra byggematerialer, maling, møbler, tepper osv., til uskadelige inaktive forbindelser. Himlinger med Gyptone Activ'Air kan redusere formaldehydkonsentrasjonen med opptil 70 %.*



Bærekraft: Gyptone akustikkhimlinger er laget av gips og kartong. Kartongen er produsert av resirkulert papp og papir. Gipsen er en kombinasjon av naturgips og resirkulert gips fra byggeplasser og gjenbruksstasjoner.



Formstabilitet: Gyptone monteres og brukes i rom hvor relativ fuktighet ikke vedvarende overstiger 70% eller temperatur over 45 ° C.



Montering: Gyptone Base 33 monteres i Cross Lock Unipro T24 bæresystem eller lignende for Gyptone Xtensiv. Se Gyptone Xtensiv monteringsanvisning for detaljer. Dersom Gyptone Base 33 brukes i Plank-systemet, skal platene monteres sammen med API T24 Plank profiler. Se Gyptone Plank monteringsanvisning. for detaljer.



Konstruksjonshøyde: Min. standard konstruksjonshøyde for Gyptone Xtensiv og Gyptone Plank er 195 mm ekskl. gipsplaten. Se monteringsanvisning for flere detaljer. For mindre konstruksjonshøyder, kontakt oss.



Overflate: Gyptone Base 33 leveres malt i farge hvit NCS 0500.



Vedlikehold: Ettermaling skal gjøres med korthåret rull. Platene må ikke sprøytemales da dette forringer lydabsorpsjonen.



Renhold: Gyptone Base 33 kan rengjøres med en fuktig klut og et mildt rengjøringsmiddel.

** Effektiviteten av Activ'Air teknologien er testet av Eurofins laboratorium. Testene viser at en Gyptone-himling med Activ'Air reduserer opp til 70 % av formaldehydkonsentrasjonen i et kontrollert testmiljø.*

Produktbeskrivelse

Gyptone Xtensiv og Gyptone Plank himlingssystemer benytter samme, perforerte Gyptone-plater. Platene for begge systemene finnes i følgende mønstre:

- Gyptone Line 8 med rektangulære slisser i 6x95mm
- Gyptone Point 15 med runde hull i diameter 6.5mm
- Gyptone Quattro 55 med kvadratiske hull i 12x12mm
- Gyptone Quattro 75 med kvadratiske hull i 3x3mm
- Gyptone Base 33 uten perforering

Platene finnes i tre formater (300x 1200/1800/2400 mm) og er helt demonterbare i begge systemer.

Gyptone-platene (unntatt Base) er perforert, som i kombinasjon med bakenforliggende akustikkduk, gir gode akustiske egenskaper. Alle platene har kantutførelse E24 på langkantene og kantutførelse B på kortkantene.

Gyptone akustikkhimlinger bidrar til estetikk, god romakustikk og en forbedring av innendørs luftkvalitet i bygninger.


Gyptone akustikkhimlinger har holdbare overflater som krever lite vedlikehold og bidrar til lang levetid og lave vedlikeholdskostnader.

Gyptone akustikkhimlinger er laget av naturlige materialer og inneholder ingen skadelige stoffer.

Gyptone® Base 33

Kant:

Synlig, innfelt T-24 opphengsystem
Demonterbart/Malt

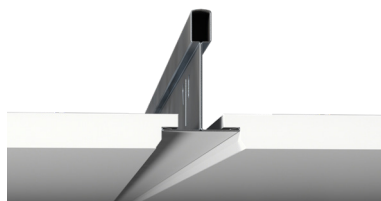

Tekniske data	Verdi
Kantutførelse	E24 på langkanter, B på kortkanter
Dimensjon	300 x 1200 mm (faktisk format 285 x 1200 mm)
	300 x 1800 mm (faktisk format 285 x 1800 mm)
	300 x 2400 mm (faktisk format 285 x 2400 mm)
Tykkelse	10 mm
Vekt	Ca. 8 kg/m ²
Farge	Hvit NCS 0500
Glans	5-9 (Referansestandard: ISO 2813)
Lysrefleksjon	70%
Brannmotstand	A2-s1, d0 (Referansestandard: EN 14190)




SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Denmark A/S

Gyproc, Hareskovvej 12
4400 Kalundborg, Denmark
Tel. : +45 5957 0330
Fax: +45 5957 0331
www.gyptone.com



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Gyptone produktene er testet av Dansk Indeklima Mærkning og i henhold til franske helse- og miljømyndigheters merkeordning. Brukte himlingsplater er helt resirkulerbare og kan brukes til produksjon av nye gipsprodukter.