

iD TILT

Teknisk datablad

Klassifisering	Standard	Testresultat
Produkttype	EN ISO 10582	Heterogent gulvbelegg
Klassifisering for bomiljø	EN ISO 10874	23 Høy
Klassifisering for kommersielt miljø	EN ISO 10874	34 Svært høy trafikk
Klassifisering for industrimiljø	EN ISO 10874	43 Høy
Profil		10 years
Produktegenskaper	Standard	Testresultat
Total tykkelse	EN ISO 24346	5 mm
Tykkelse slitesjikt	EN ISO 24340	0,70 mm
Total vekt	EN ISO 23997	8500 g/m²
Bindemiddel-innhold	EN ISO 10582	Type I
Overflatebehandling		TopClean XP
Naturtro overflate		Ja
Fasede kanter		Uten fasing
Monteringsmetode		Interlocking
Ytelse for CE-Merking	Standard	Testresultat
CE-merking / DoP	EN 14041	0197-0016-DoP-2024-06
Tekniske egenskaper	Standard	Testresultat
Dimensjonsstabilitet	EN ISO 23999	Målt gjennomsnittsverdi : $\leq 0.10 \%$
Dimensjonsstabilitet etter varmpåkjenning	EN ISO 23999	≤ 11 mm
Brannklassifisering	EN 13501-1	Bfl-s1
Inntrykksmerker	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Inntrykksmerker fra møbler	EN ISO 16581	Ingen skader
Belastning fra stolhjul	EN ISO 4918	Ingen skader
Trinnlydsdempning - ΔL_w	EN ISO 717-2	5 dB
Varmedledningsevne	EN ISO 10456	0,05 m²·K/W
Fargeekthet – lys	EN ISO 105-B02	≥ 6
Kjemikaliebestandighet	EN ISO 26987	God motstand
Sklihemmende egenskaper	DIN 51130	R10
Sklihemmende egenskaper (EN 13893)	EN 13893	Klasse DS ($\mu \geq 0,30$)
Spaltestyrke	EN ISO 24345	≥ 50 N/50mm
Gulvvarme		Ja (maks. 27° C)
Miljøegenskaper	Standard	Testresultat
Resirkulerbar		Ja - monteringskapp og utrevne gulv via ReStart® (ISO 14021)
Resirkulert innhold	ISO 14021	25 %
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)		13,77 kg CO ₂ e /m²
Totalt karbonfotavtrykk (EPD Modul A-D)		9,64 kg CO ₂ e /m²
Ftalatinnhold		100% Ftalatfri
TVOC-utslipp etter 28 dager	EN 16516	≤ 10 µg/m³
Formaldehydutslipp		E1
Fransk emisjonsmerking		A+
Dimensjoner og designs		
Flis	Flis 664 x 664mm - 4 Flis=1,63 m²/boks - 54 boks/pall	
Antall tilgjengelige design	11	



Informasjonen gitt her kan endres uten ytterligere varsel (07/04/2026). I henhold til European Regulation N°305/2011 for CE-merking, så er våre Declarations of Performance tilgjengelig på vår webside www.tarkett.no. Se mer utdypende og oppdatert informasjon om montering, renhold og vedlikehold på www.tarkett.no som alltid skal følges.


iD Tilt & iD Tilt HIT –

LVT-gulv med TOPCLEAN XP PU overflate

Tilt & Tilt HIT er slitesterke LVT gulv i flisformat med et interlocking låssystem, og Topclean XP PU overflate tatt frem for bruk i områder med høy belastning, som f.eks. dagligvare butikker, lager osv.

Smussforebyggende tiltak

Et godt renhold starter alltid ved døren. Skitt og smuss direkte fra gaten riper og skader gulvet, og det kommer hovedsakelig inn gjennom hovedinngangen. Beskytt alltid gulvet ved å bruke et riktig tilpasset matte/avskrapningssystem, fortrinnsvis et 3 steg system. Desso Protect fungerer som en kombinasjonsmatte i steg 2 (Grønn sone under). Desso Defend benyttes innendørs i steg 3 som en avtørkningsmatte (gul sone under). Både Protect og Defend leveres i flisformat 50 x 50 cm som enkelt kan tilpasses tiltenkt areal.

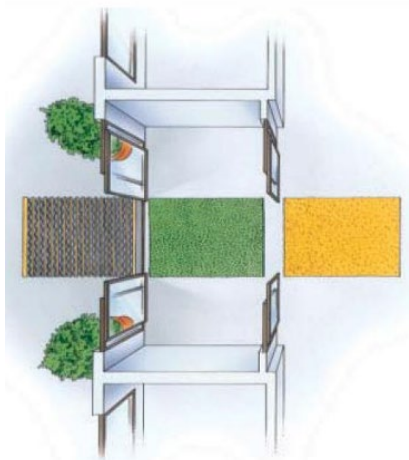

Byggrengjøring

Det er svært viktig at byggrengjøring utføres før et nytt gulv tas i bruk. I byggeperioden skal gulvet alltid beskyttes med hard papp eller lignende og egnede plater benyttes ved høy/tung belastning. Metode for byggrengjøring vurderes i hvert enkelt tilfelle. Ved lite smuss skal det støvsuges nøye for å fjerne smuss, sand og støv. Gulvet bør deretter moppes med en lett fuktet (sentrifugetør) mopp. Benytt et pH nøytralt rengjøringsmiddel. Skift vann ved behov.

På gulv med mye smuss skal det støvsuges nøye for å fjerne smuss, sand og støv. Gulvet bør deretter moppes med en lett fuktet (sentrifugetør) mopp. Deretter rengjøres gulvet med kombimaskin/gulvvaskemaskin/robot og pH-nøytralt rengjøringsmiddel (pH 7-9) i kombinasjon med 3M rød Pad.

Ved forekomst av bygg-, betong- og gipsstøv, benyttes et surt rengjøringsmiddel med pH 3-5. Følg leverandørens anvisning for dosering.

Før gulvet tas i bruk

Gulvet er klart til bruk fra fabrikk. Dersom byggrengjøring er utført som anvist er det normalt ikke behov for ytterligere behandling før gulvet tas i bruk.

Daglig rengjøring

Til daglig rengjøring benyttes et nøytralt rengjøringsmiddel med pH 7-9. Viktig! Følg leverandørens doseringsanvisning.

Vi anbefaler at det til daglig rengjøring benyttes tørre/lett fuktige mikrofibermopper tilpasset behov og mengde skitt/smuss. I områder med mye sand/grus bør gulvet støvsuges ofte/etter behov for å unngå skader/riper.

Vedlikeholds- anvisning

På arealer der det er mulig anbefales en kombimaskin/gulvvaskemaskin/robot med 3M rød eller tilsvarende pad. Dette gir gulvet en vedlikeholdsvennlig overflate og reduserer slitasjemerker, riper og gangsoner. Dersom det benyttes robot ved rengjøring, skal anvisning fra leverandør av robot følges. Ved bruk av robot anbefales 3M rød pad eller tilsvarende pad.

Nal på maskiner og rengjøringspad skal undersøkes ofte og rengjøres/skiftes ved behov. Vannmengde på maskiner justeres ned til minimumsnivå

Periodisk vedlikehold

Benytt en blanding av egnet og riktig dosert rengjøringsmiddel (surt eller alkalisk, avhengig av type smuss som skal fjernes). Bruk en skuremaskin med hastighet på 300 - 500 RPM eller gulvvaskemaskin i kombinasjon med 3M rød Pad, eller tilsvarende pad. Sug umiddelbart opp det skitne vannet.

Rengjør gulvet med rent vann for å fjerne rester av rengjøringsmiddel med kombimaskin/gulvvaskemaskin/robot.

Når gulvet er helt rent og tørt kan en poleringsmaskin benyttes om ønskelig for å tørrpolere overflaten med hastighet 500 – 1000 rpm, og tørrpoler overflaten med 3M hvit, beige pad.

Flekkefjerning

Fjern flekker så fort som mulig. Bruk hvit/rød nylonklut kombinert med et egnet vaskemiddel, rødsprit eller sitrusrens. Skyll godt med rent vann. Bruk aldri slipende rengjøringsvumper, skuremidler, stålull eller andre slipende materialer da dette kan påvirke utseende og overflaten til gulvet.

Viktig å vite

Byggstøv kan føre til glatte og skjoldete gulv hvis det ikke fjernes på riktig måte. Renholds- og vedlikeholdsfrekvens skal tilpasses bruk, og belastning i forhold installasjonssted. Husk at lyse farger øker rengjøringsfrekvens.

Misfarging

Spesielt svart gummi, men også andre materialer med farge i kontakt med gulvbeleggets overflate, kan forårsake misfarginger som ikke kan fjernes. Kjemiske produkter som for eksempel løsningsmidler, olje, og desinfiserende midler med farge kan gi permanente misfarginger dersom dette ikke fjernes umiddelbart. Knotter og hjul skal regelmessig kontrolleres, rengjøres og skiftes ved behov.