

Enkel måling  
direkte mot arbeidsflaten.



G 559-2-10 GU

# Mål smartere med Contact-Meter.

Contact-Meter er en av våre favoritter blant våre meterstokker. På Contact-Meter er den metriske skalaen trykket på motsatt side sammenlignet med en vanlig meterstokk. Dette gjør at du kan plassere den flatt mot en arbeidsflate, til og med når den ikke er brettet helt ut, noe som gjør det lettere å måle med presisjon.



**NYHET!**



## METERSTOKK G559


Contact-Meter er produsert av glassfiberforsterket polyamid, som gjør den motstandsdyktig mot fukt. Dette gjør den holdbar med en lang levetid. Contact-Meter gjør det lettere å måle både korte og lengre målinger da den kan plasseres direkte mot arbeidsflaten siden skalaen er på innsiden av den første stikken. Innvendig meterisk gradering med centimeter/millimeter på begge sider og røde desimetertall.

- Ligger flatt mot arbeidsflaten.
- Alle ledd låses i trinn på 90 grader.
- Motstandsdyktig mot fukt.
- Foliepreget gradering gir økt beskyttelse mot slitasje.
- EU Klasse III – presisjonsklasse.

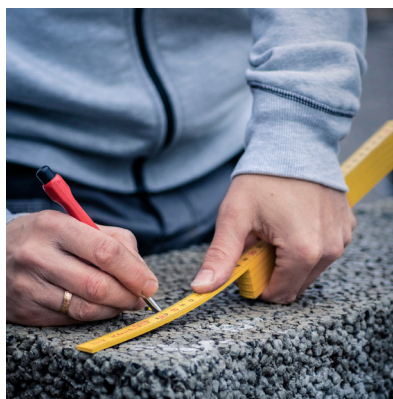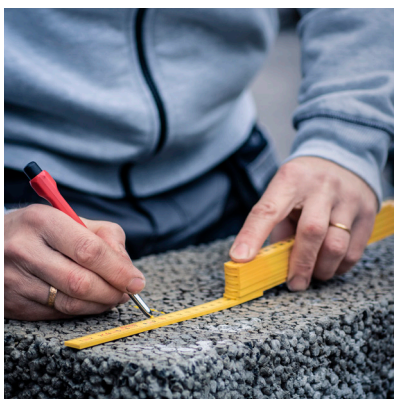

Til venstre:  
Contact-Meteren kan plasseres direkte mot arbeidsflaten ved måling og behøver derfor ikke å brettes ut.

Til høyre:  
Vår klassiske modell av meterstokken kommer ikke like tett på arbeidsflaten.

Produkt				Salgsenhet (produkt i salgsemballasje)				Distribusjon i forpakning				EAN-kode
Art.nr	NOBB	Modell	Ant/f.pk.	Lengde	Bredde	Høyde	Volum	Lengde	Bredde	Høyde	Volum	
201804		G 559-2-10 GU	10 stk	240 mm	15 mm	30 mm	0.108 l	240 mm	80 mm	68 mm	1.306 l	 7 317842 018043