

Brasserie-F



13605

Hvit kjøkkenhette.
Vit spiskåpa.
Valkoinen liesituuletin.
White kitchen hood.

- NO** Brasserie-F er beregnet for tilkobling til felles avtrekksvifte.
- SE** Brasserie-F är avsedd för anslutning till gemensam frånlufts-fläkt.
- FI** Brasserie-F on tarkoitettu yhdistettäväksi yhteiseen poistoilmapuhaltimeen.
- EN** Brasserie-F is designed for connection to a central extract system.

- Plassering under over-skap.
- Timer for åpning av spjeld.
- Fettfilter kan vaskes for hånd eller i maskin.
- Manuelt regulerbart spjeld med enkel innstilling for grunnventilasjon.
- Leveres med 230V jordet ledning med plugg.

NO

- Placering under över-skap.
- Timer för öppning av spjäll.
- Fettfilter kan rengöras för hand eller i maskin.
- Manuellt reglerbart spjäll med enkel inställning för grundventilation.
- Levereras med 230 V jordad kabel med stickpropp.

SE

- Asennetaan ala- tai maustekaapin alapuolelle.
- Pellinavausajastin.
- Rasvasuodatin voidaan pestä käsin tai koneessa.
- Käsin säädettävä pelti on helppo asettaa oikeaan asentoon perusilmanvaihtoa varten.
- Mukana toimitetaan pistokkeella varustettu 230 voltin maadoitettu sähköjohto.

FI

- Installation below kitchen cabinet.
- Timer for damper opening.
- Grease filter is hand and machine-washable.
- Manually adjustable damper for simple control of basic ventilation.
- Supplied with 230V earthed cable with plug.

EN

	NOBB	GTIN	Farge/Färg/Väri/Colour
13605	23481682	7023670136056	Hvit/Vit/Valkoinen/White


Tekniske data	
Høyde:	150 mm
Bredde:	600 mm
Dybde:	511 mm
Vekt:	6,8 kg
Kanaltilkobling:	Ø125 mm
Osopptfang:	75% v/140 m³/h
Belysning:	Kompaktlysrør 11W G23

Tekniska data	
Höjd:	150 mm
Bredd:	600 mm
Djup:	511 mm
Vikt:	6,8 kg
Kanalanslutning:	Ø125 mm
Osoppfångning:	75% v/140 m³/h
Belysning:	Kompaktlysrör 11W G23


Tekniset tiedot	
Korkeus:	150 mm
Leveys:	600 mm
Syvyys:	511 mm
Paino:	6,8 kg
Kanavayhde:	Ø125 mm
Käryjenpoisto:	75% v/140 m³/h
Valaistus:	Kompaktlois-teputki 11W G23

Technical data	
Height:	150 mm
Width:	600 mm
Depth:	511 mm
Weight:	6,8 kg
Duct connections:	Ø125 mm
Fume capture:	75% v/140 m³/h
Lighting:	Compact fluorescent tube 11W G23

Målskisse/Måttkiss/Mittakaaviot/Dimensioned Drawing

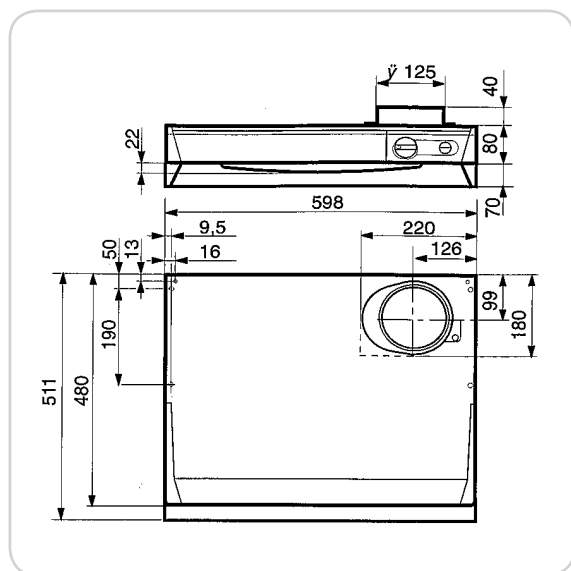

Koblingsskjema/Kopplingsschema/KytKentäkaavio/Wiring diagram

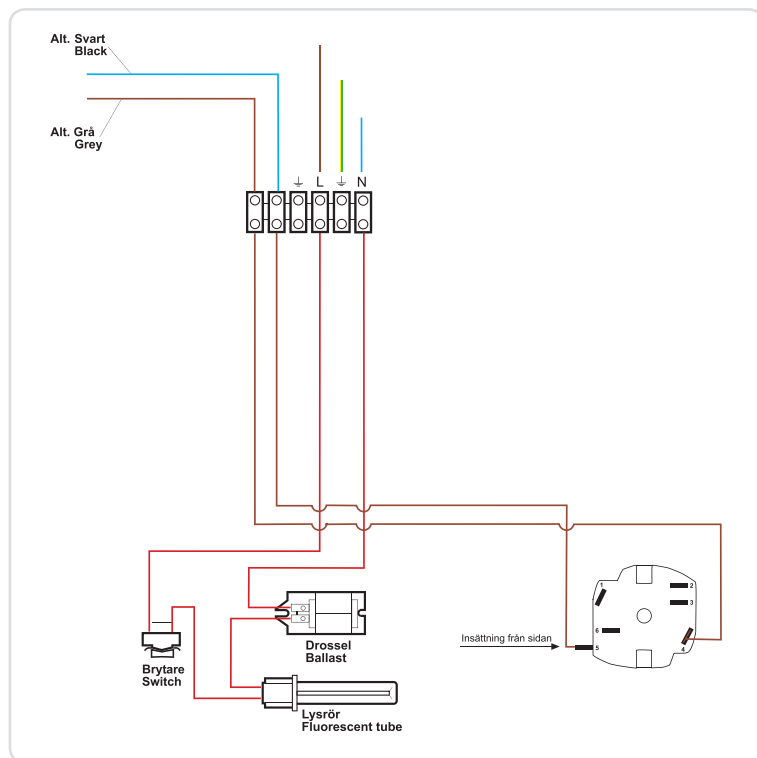

Tilbehør/Tillbehör/Tarvikkeet/Accessories		NOBB	GTIN
Festebrakett/Fästbeslag/Kiinnitysteline/Fixing bracket	55549	40763872	7023670555499

for veggmontering/för väggmontering/seinäasennusta varten/for wall mounting

Montering/Asennus/Installation

Minimum 40 cm monterings-
høyde mellom elektrisk ovn og
underkant på kjøkkenhette.

Ved gassovn må avstanden
økes til min. 65 cm.

Kan monteres rett på vegg
ved bruk av tilbehør art.nr.
55549 Festebrakett Brasserie.

Minst 40 cm monteringshöjd
mellan elektrisk ugn och
underkanten på spiskåpan.

Vid gasspis ökas avståndet till
minst 65 cm.

Kan monteras direkt på
väggen med hjälp av tillbehör
art.nr. 55549 Fästbeslag
Brasserie.

Asennuskorkeuden
sähkölieden ja liesituulettimen
alareunan välillä on oltava
vähintään 40 cm.

Jos liesi on kaasuliesi, etäisyys
on nostettava vähintään 65
cm:iin.

Voidaan asentaa suoraan
seinään Brasserie-
seinäkannakkeen (tuotenro
55549) avulla.

Minimum 40 cm clearance
between electric hob and
lower edge of cooker hood.

In the case of a gas hob, the
distance must be increased to
min. 65 cm.

May be mounted directly on
wall with use of Accessory
no. 55549 Fixing bracket
Brasserie.



*Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss retten til
endringer. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.*

*Våra produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss rätten till ändringar.
Vi tar inte ansvar för eventuella tryckfel som kan uppstå.*

*Tuotteitamme kehitetään jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden
muutoksiin. Emme myöskään vastaa mahdollisista painovirheistä.*

*Our products are subject to continuous development and we therefore reserve the right
to make changes. We also disclaim liability for any printing errors that may occur.*

Flexit AS

Tlf 69 81 00 00

post@flexit.no www.flexit.no