

Elskruv för träregel

Funktion: Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Lämplig vid montage där ett kullrigt huvud krävs, t.ex. för uppsättning av eldosor.



Spårtyp/bits: Philips 2 och TX 20.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Spårtyp/bits: Philips 2

D	L	G	Ca vikt kg/1.000	BULKPACK		FÖRPACKNING		
				Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	ML
4,2	22	20	1,8	60221	12.000	61221	250	16
4,2	35	32	2,8	60351	8.000	61351	250	16
4,2	45	45	3,4	60452	7.000	61452	250	12
4,2	55	55	3,9	60551	5.000	61551	250	12

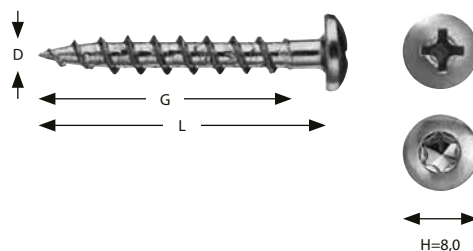

Spårtyp/bits: TX 20

D	L	G	Ca vikt kg/1.000	BULKPACK		FÖRPACKNING		
				Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	ML
4,2	13	13	1,3	T60131	15.000	T61131	250	16
4,2	22	20	1,8	T60221	12.000	T61221	250	16
4,2	35	32	2,8	T60351	8.000	T61351	250	16
4,2	45	45	3,4	T60452	7.000	T61452	250	12
4,2	55	55	3,9	T60551	5.000	T61551	250	12
4,2	65	65	4,5	T60651	3.000	T61651	250	12

Gipsmontageskruv för träregel

Funktion: Djupgångad för fastsättning i trä eller direkt i gips. Kullrigt huvud anpassat för synligt montage, dosor m.m.



Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: OBS!!! Vid montage direkt i gips, skruva för hand.

D	L	G	Ca vikt kg/1.000	BULKPACK		FÖRPACKNING		
				Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	ML
4,8	22	20	2,9	6022	12.000	6122	250	16
4,8	35	32	4,1	6035	8.000	6135	250	12
4,8	45	32	5,0	60451	5.000	61451	250	12
4,8	55	32	5,7	6055	3.500	6155	250	8

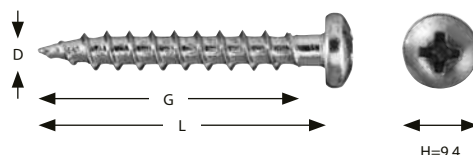

Vid montage
direkt i gips,
skruva för hand!