

Forskalingsskrue

Kan gjenbrukes

Skruen har sekskanthode

Kan monteres og demonteres direkte med en standard 1/4" bitsholder

Herdet karbonstål


Elektrolytisk forsinket

Fibercut og skarp spiss

hugger direkte og reduserer sprekkdannelse ved montering

Grov tregjenge

skaper høye uttrekksverdier

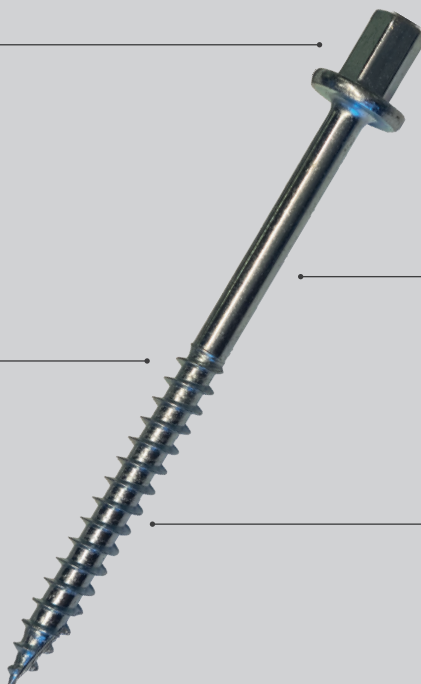

NYHET



Wood



Chipboard

Bruksområde:

MFT Forskalingsskrue er designet for midlertidig innfesting både innendørs og utendørs i materialer som tre, kryssfiner og plywood mot treunderlag. Ideell for forskalingsprosjekter. Fjerne betongrester fra skruehodet for enklere demontering. Skruen har sekskanthode som kan monteres og demonteres direkte med en standard 1/4" bitsholder, og den kan brukes flere ganger.

Tekniske data:

Materiale	Herdet karbonstål-10B21
Overflatebehandling	Elektrolytisk forsinket
Korrosjonsklasse	C1
Bitstype	Standard 1/4" bitsholder
Anb. Rpm	400 - 1800/min.

Egenskaper:

MFT Forskalingsskrue er produsert av herdet karbonstål og har elektrolytisk overflatebehandling. Skruen har en grov tregjenge og fibercut i spissen som gir et lavere innskruingsmoment og minimalt med oppsprekking. Skruehodet har flat underside for maksimal klemkraft og den kan brukes flere ganger. Sekskanthode 1/4". Delgjenget.

Følg oss i sosiale medier:



Varenr.	NOBB-nr.	Produktnavn	Dim.	Bits	Ant./pkn
9501900	60665278	Forskalingsskrue ELF	6,0x75	Standard 1/4" bitsholder	100
9501903	60665284	Forskalingsskrue ELF	6,0x90	Standard 1/4" bitsholder	100